

Aplicación Tipo	Uso Horizontal
Tipo de Caja de Cambios	Multiplicador de Velocidad de 2 Ejes


Código de Producto


KRD.02.F

Vistas del Producto

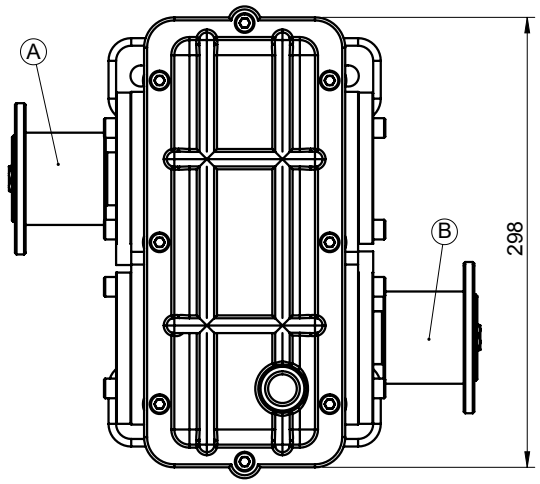

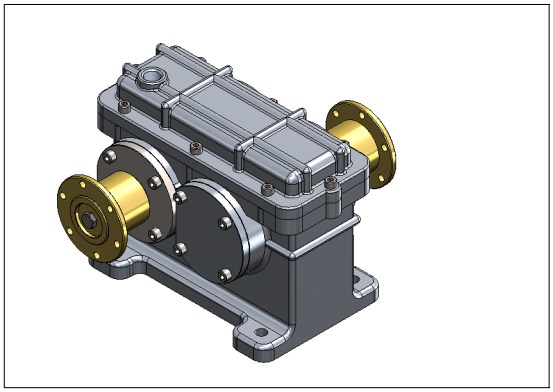

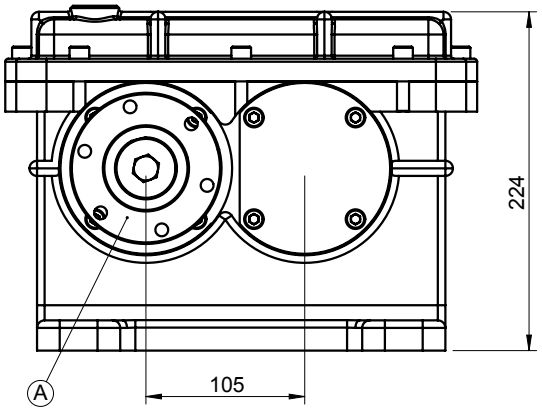

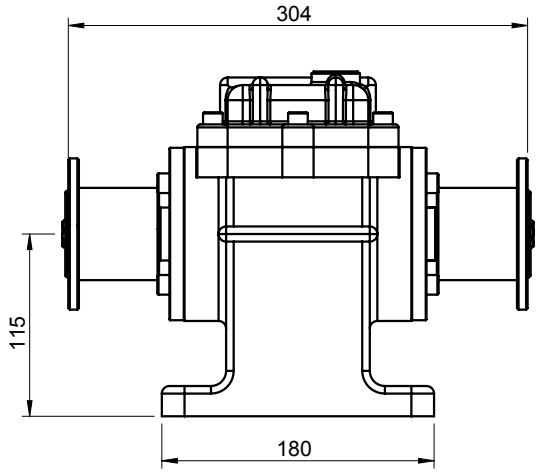

Detalles de los Componentes

A-B : Brida de Entrada y Salida del Reductor
(Normas ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI)

Detalles Técnicos

Potencia Máx.	Par Máx.		Entrada/Salida	Tipo de Montaje	
kW	*Nm*	*kgm*			
130	1000	102	1/0,47 1/1 1/1,3 1/1,42 1/1,66 1/2,11 1/2,50 1/2,73 1/3,08	Peso de la Toma de Fuerza de Eje Dividido 36 kg	**Sentido de Giro** Opuesto a la Entrada

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Oficina
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
e-mail: **info@kozmaksan**.com.tr

Fábrica
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr