
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT


Technical Specifications

4000 LT SERIES
SP-010-4000

	SP-010-4000
Low Pressure Flow Rate	4000 l/min (1056 gpm)
High Pressure Flow Rate	-
Normal Pressure	10 bar (145 psi)
Normal Pump Speed	3000 rev/min (rpm)
Maximum Pump Speed	3200 rev/min (rpm)
Minimum Idle Speed	700 rev/min (rpm)
Minimum Suction Speed	2400 rev/min (rpm)
Maximum Suction Speed	3600 rev/min (rpm)
Maximum Pressure	17 bar (246 psi)
Suction Speed, 9 m depth	30 seconds
Operating Temperature	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Thermal Drain Valve	72 °C (1 61 °F)
Power (KW)	130 KW
Weight	98 Kg
Dimensions (LxWxH) mm	542 x 484 x 553 mm

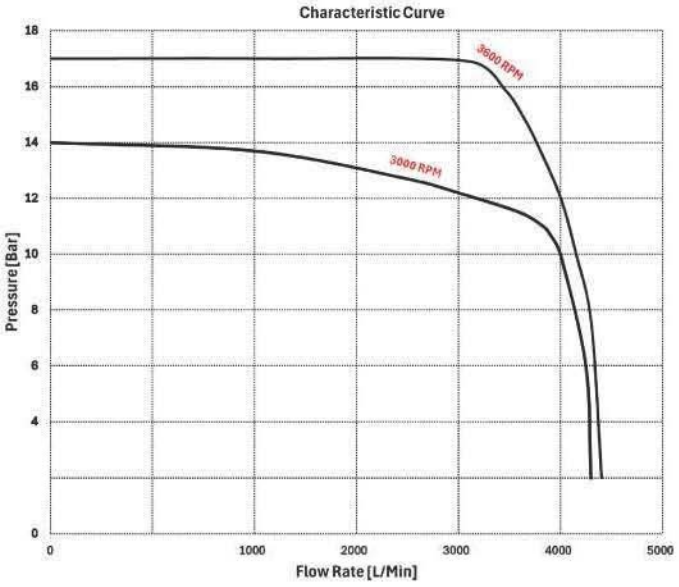

Strong & Reliable

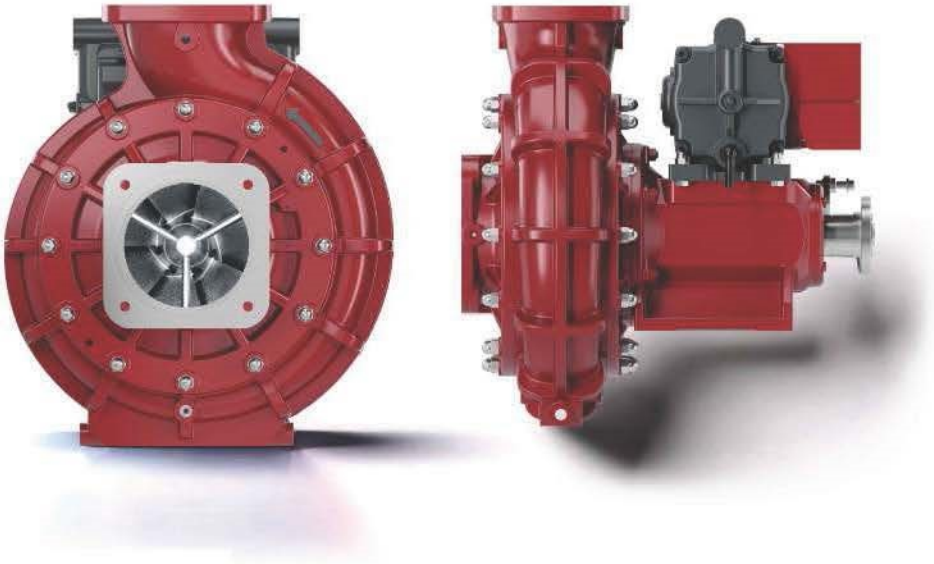

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT

Technical Specifications

4000 LT SERIES SP-010-4000

Nº	Elemento	Especificaciones Técnicas
1	Material	Rodete de la bomba: bronce, excepcionalmente duradero Eje de la bomba: acero inoxidable resistente a la corrosión Carcasa de la bomba: fundición de hierro de alta resistencia mecánica
2	Caudal de la bomba	40000 LPM @ 10 bar
3	Entrada de aspiración	Cantidad: 01 ud. Tipo de acoplamiento: GOST 125 mm con tapa (conforme a TCVN 5739-2023)
4	Salida de impulsión	Cantidad: 04 uds. Tipo de acoplamiento: GOST 77 mm con válvula de cierre (conforme a TCVN 5739-2023)
5	Entrada auxiliar de aspiración / cebado	Cantidad: 02 uds. Tipo de acoplamiento: GOST 77 mm con válvula de cierre y tapa (conforme a TCVN 5739-2023)
6	Sistema de cebado	Sistema de cebado automático con bomba de vacío de paletas
7	Sistema eléctrico de cebado	24 VCC alimentado por la batería del vehículo
8	Profundidad máxima de aspiración	9m
9	Tiempo de cebado	30 segundos