
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT


Technical Specifications

4000 LT SERIES
SP-010-4000

	SP-010-4000
Low Pressure Flow Rate	4000 l/min (1056 gpm)
High Pressure Flow Rate	-
Normal Pressure	10 bar (145 psi)
Normal Pump Speed	3000 rev/min (rpm)
Maximum Pump Speed	3200 rev/min (rpm)
Minimum Idle Speed	700 rev/min (rpm)
Minimum Suction Speed	2400 rev/min (rpm)
Maximum Suction Speed	3600 rev/min (rpm)
Maximum Pressure	17 bar (246 psi)
Suction Speed, 9 m depth	30 seconds
Operating Temperature	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Thermal Drain Valve	72 °C (1 61 °F)
Power (KW)	130 KW
Weight	98 Kg
Dimensions (LxWxH) mm	542 x 484 x 553 mm

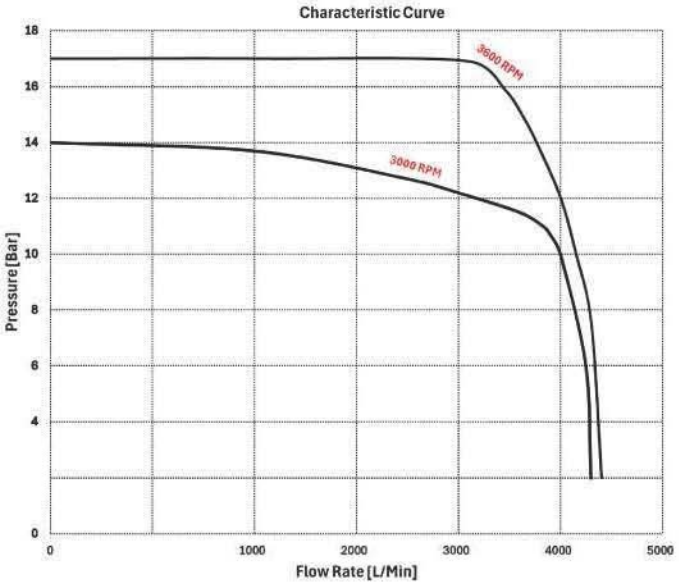

Strong & Reliable

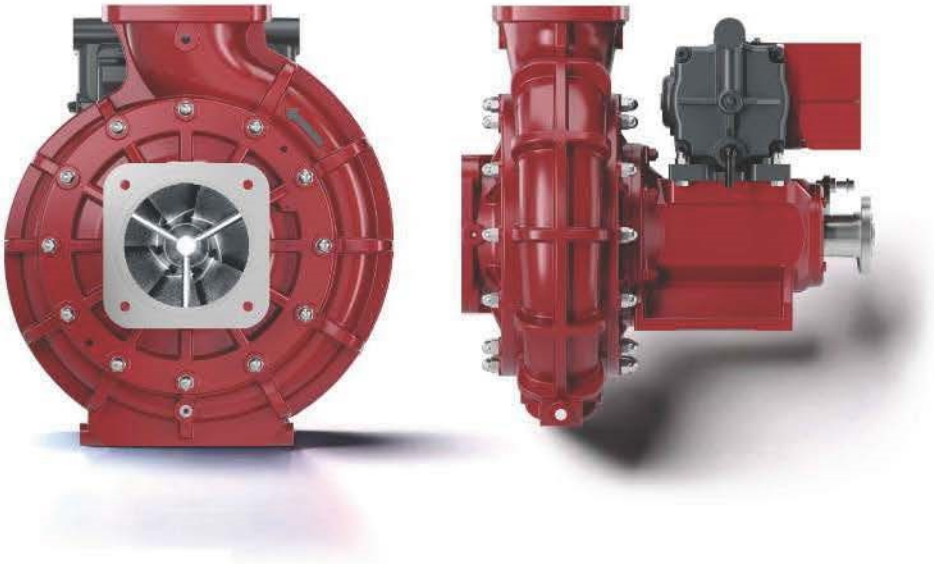

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

FIRE TRUCK EQUIPMENT

Technical Specifications

4000 LT SERIES
SP-010-4000

No	Kalem	Teknik Özellikler
1	Malzeme	Pompa çarkı: Bronz, son derece dayanıklı Pompa mili: Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik Pompa gövdesi: Yüksek mekanik dayanımlı dökme demir
2	Pompa debisi	40000 LPM @ 10 bar
3	Emiş girişi	Adet: 01 Bağlantı tipi: Kapaklı GOST 125 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
4	Basma çıkışı	Adet: 04 Bağlantı tipi: Kesme vanalı GOST 77 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
5	Yardımcı emiş / emiş hazırlama girişi	Adet: 02 Bağlantı tipi: Kesme vanalı ve kapaklı GOST 77 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
6	Emiş hazırlama sistemi	Paletli tip vakum pompası ile otomatik emiş hazırlama sistemi
7	Emiş hazırlama için elektrik sistemi	Araç aküsünden beslenen 24 VDC
8	Maksimum emiş derinliği	9m
9	Emiş hazırlama süresi	30 saniye