
KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25	Ürün Kodu
01 | 11.07.2024 | 01	Rev. Tarihi

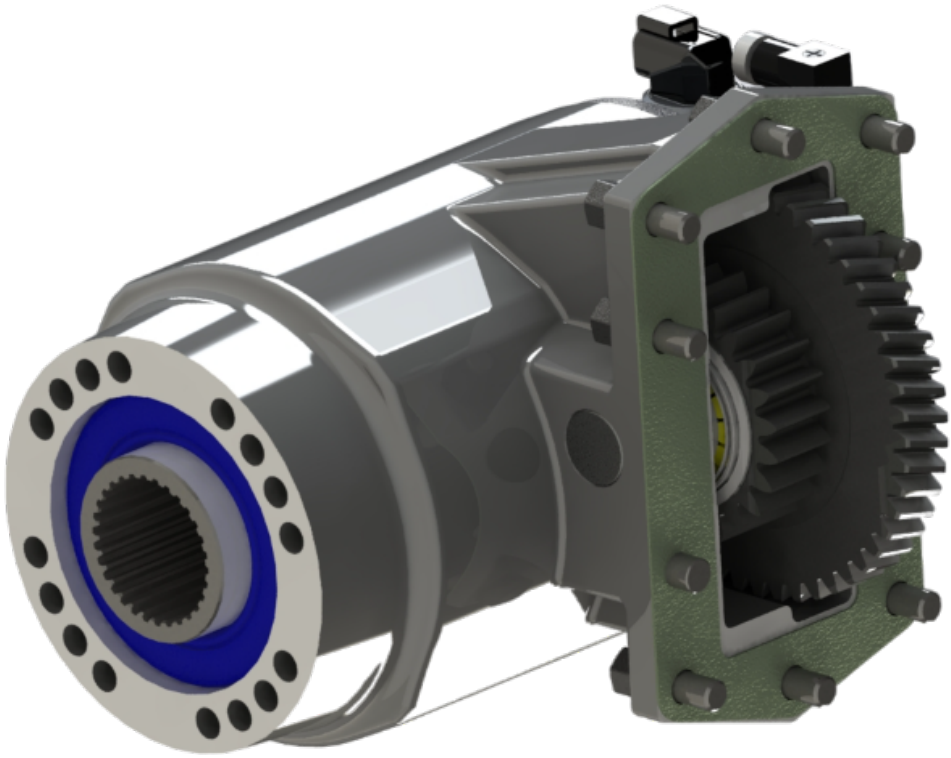

ARAÇ TİPİ

ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / MITSUBISJHI / DETROIT DIESEL ZETROS MERCEDES / 180E28 IVECO

ŞANZIMAN KODU

MD 3000 / 3060 / 3070 / 3560 / 3066 / 3566
HD 4060 4070 / 4076 /4560

Bu yandan bağlantılı PTO şanzımanı tek, iki eksenli bir çıkışa sahiptir. Montaj ana şanzımana yapılır. PTO dişlisi ana şanzımandan aldığı hareketi şanzıman içindeki dişliler aracılığıyla orantılı olarak çıkışa iletir.

Ekipman çıkışı ISO 4 delikli pompa çıkışıyla uyumludur. İstenirse çıkış SAE-B / BB / -C, kamalı mil ve kaplinle de sağlanabilir.

Devreye alma/devreden çıkarma hidrolik kontrol mekanizmasıyla sağlanır.
Yağlama sistemi ana şanzımandan alınan yağla sağlanır.
Sonradan PTO'ya yağ eklemeye gerek yoktur.


KOZMAKSAN


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25		Ürün Kodu
01	11.07.2024	01 Rev. Tarihi

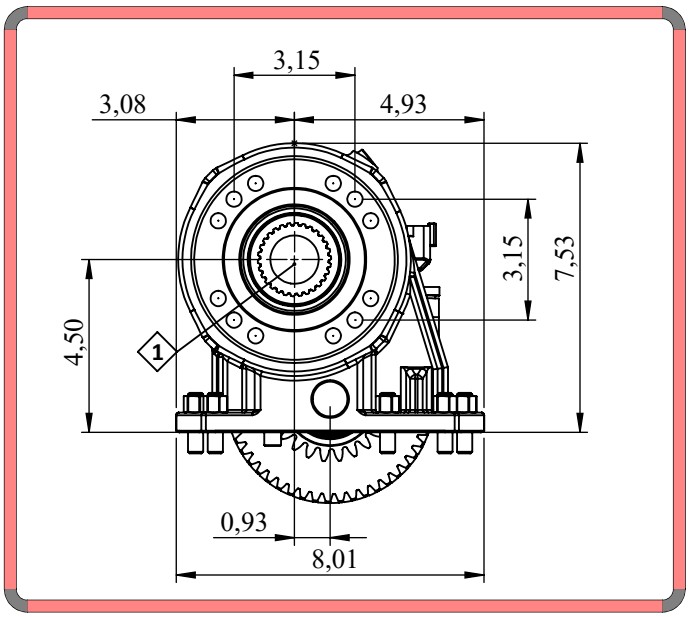

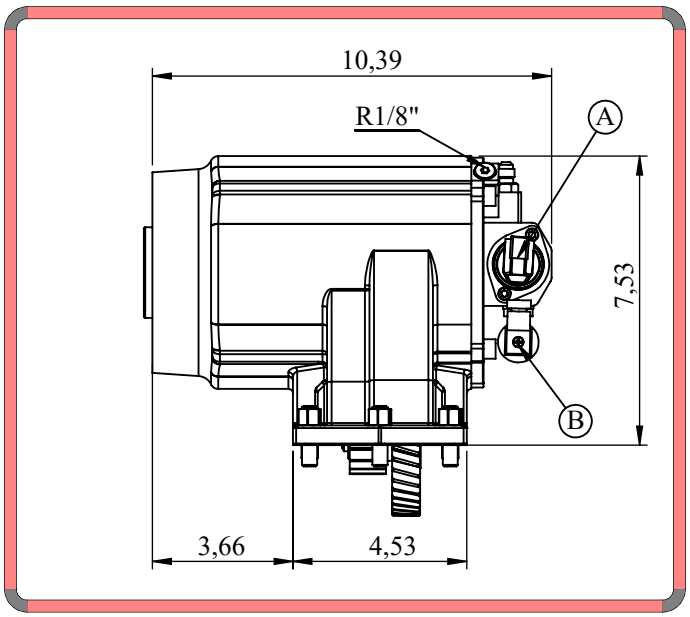

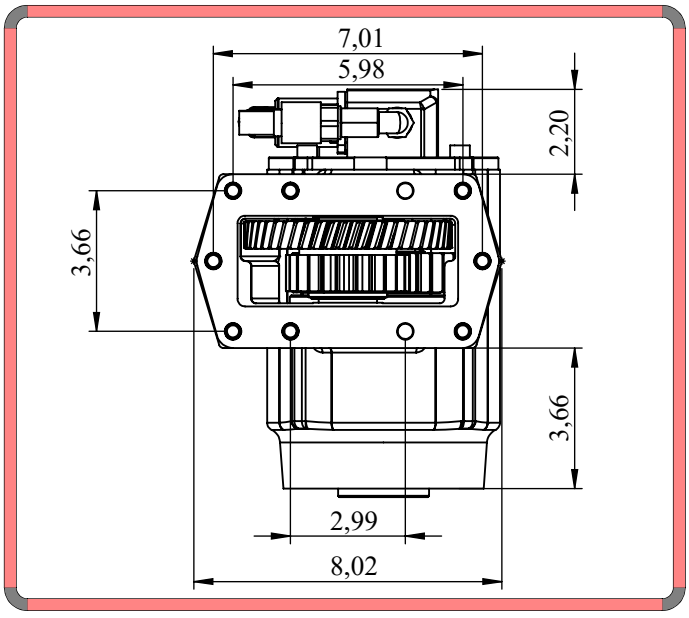

1	Üniversal Çıkış
A	Solenoid Valf
B	Devrede-Devre Dışı Sensörü

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25			Ürün Kodu
01	11.07.2024	01	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	MAKS. DEĞERLER	ORAN 68 Diş / 83 Diş / 97 Diş	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
◇1	57 Kw - 544 Nm	1,18 / 1,19 / 0,82	
	50 Kw - 477 Nm	1,02 / 0,84 / 0,72	
	44 Kw - 420 Nm	0,89 / 0,74 / 0,63	


Optimum Çalışma Sıcaklık	25-80°C
Kısa süreli Çalışma Sıcaklık	80-90°C
Riskli Çalışma Sıcaklık	90°C ÜZERİ

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir.


Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin.

AĞIRLIK	15 Kg / 33 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	80W-90


Çıkış Seçenekleri




Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-B
kW-Nm Değerleri	50Kw - 477Nm




Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-BB
kW-Nm Değerleri	50Kw - 477Nm

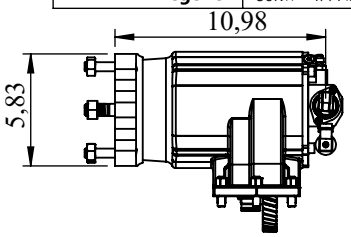

Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-C
kW-Nm Değerleri	50Kw - 477Nm



Bağlantı Tipi	UNV.-->ISO
kW-Nm Değerleri	50Kw - 477Nm



KIT.55.02.UF

Bağlantı Tipi	UNV.-->UF
kW-Nm Değerleri	50Kw - 477Nm

C06-251	*C06-251-1*
SAE 1300	DIN 100

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.25	Ürün Kodu
01 / 11.07.2024 / 01	Rev. Tarihi


Standart Montaj Kiti

Şanzıman Montaj Parçaları




	Kod	Adet
1	T08-001	8
2	T07-057	8
3	D13-032	2

Şanzıman Contası



	Kod	Adet
4	T04-074	1


Valf



Opsiyon


	Kod	Adet
5	T12-044	1
6	T12-044-1	1

Sensör ve Konnektör



	Kod	Adet
7	T12-039	1
8	T12-046	1

Hortum

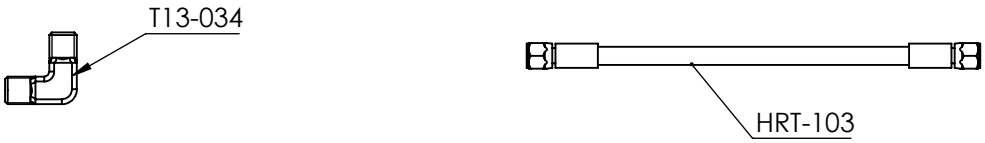

	Kod	Adet
9	T13-034	1
10	HRT-103	1

No	Kod	Tanım
1	T08-001	M10 TAKVİYELİ SOMUN 8*8
2	T07-057	M10X40 SAPLAMA
3	D13-032	Ø11x25 MERKEZLEME PİMİ
4	T04-074	ALLISON YÜZEY CONTASI
5	T12-044	ALLISON SOLENOİD VALF 12V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)
6	T12-044-1	ALLISON SOLENOİD VALF 24V (SV90-G39S0-G-24ER-Z-T)

7	T12-039	Sensör Konnektörü (YAĞ SENSÖRÜ SOKETİ)
8	T12-046	ALLISON YAĞ BASINÇ SENSÖRÜ (FOX F4S1/M2 1>12 bars)
9	T13-034	7/16X7/16 YAĞ RAKORU (DİRSEK) 7/16" - 7/16" 80 cm hidrolik 3/16" hortum
10	HRT-103	(ALS.3060)

KOZMAKSAN

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr