
KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.27	Ürün Kodu
01	15.09.2025	01	Rev. Tarihi

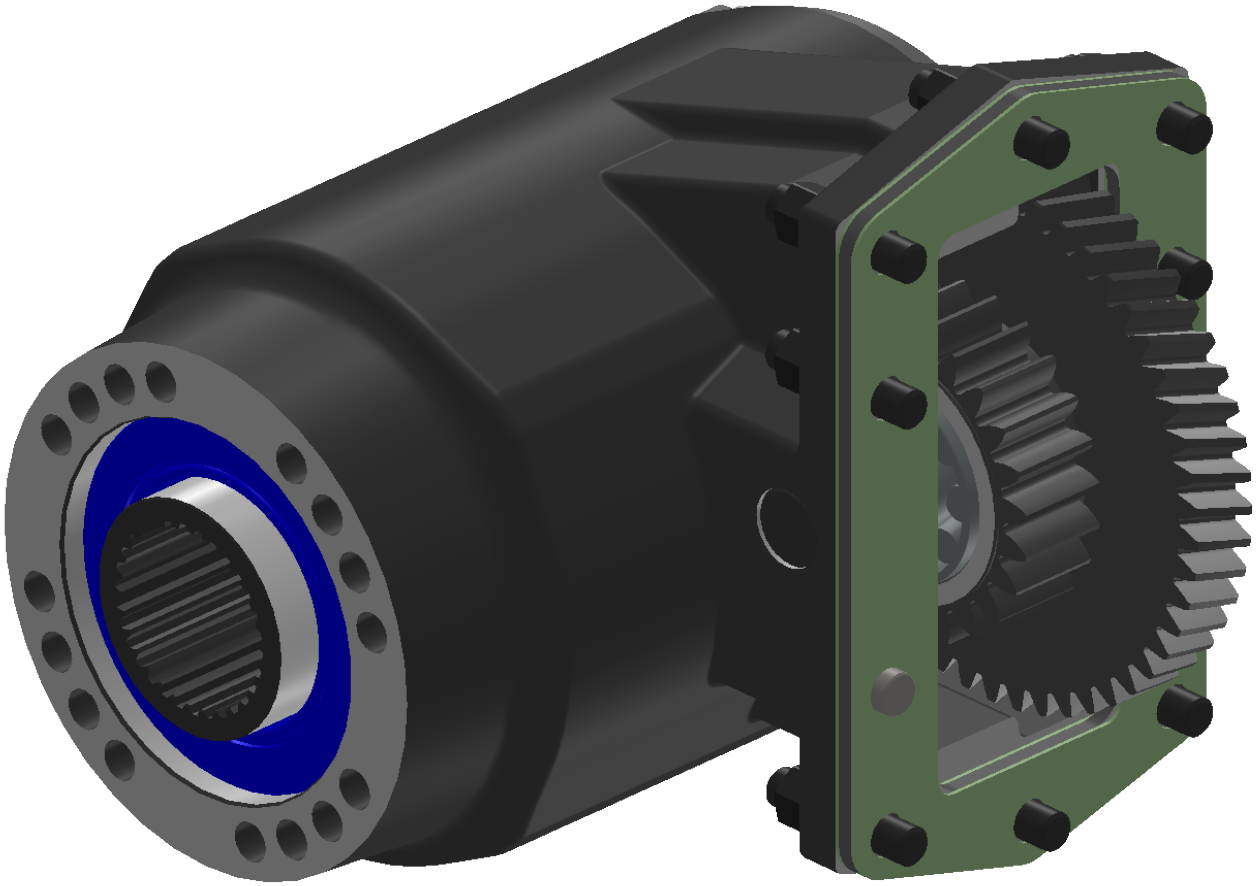

ARAÇ TİPİ

ISUZU / KENWORTH / PETERBILT / MITSUBISHI / DETROIT DIESEL ZETROS MERCEDES / IVECO

ŞANZIMAN KODU

MD 3000 / 3060 / 3200 / 3070 /3500/ 3560 / 3066 / 3566
HD 4000 / 4060 / 4070 / 4076 /4560 /4430 / 4440 /4500
4600 /4800

Bu yandan bağlantılı PTO şanzımanı tek, iki eksenli bir çıkışa sahiptir.

Ana şanzımana monte edilir. PTO dişlisi ana şanzımandan aldığı gücü, şanzıman içindeki dişliler aracılığıyla orantılı olarak çıkışa iletir. Bu PTO daha güçlü tork sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Ekipman çıkışı ISO 4 delikli pompa çıkışıyla uyumludur. Opsiyonel olarak çıkış SAE-B/BB/-C kamalı miller ve kaplinlerle sağlanabilir.

Devreye alma/devreden çıkarma modu yoktur; ana şanzımandan hareket aldığı anda devreye girer.


Yağlama sistemi ana şanzımandan gelen yağla sağlanır. Sonradan PTO'ya yağ eklemeye gerek yoktur.


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.27		Ürün Kodu
01	15.09.2025	01 Rev. Tarihi

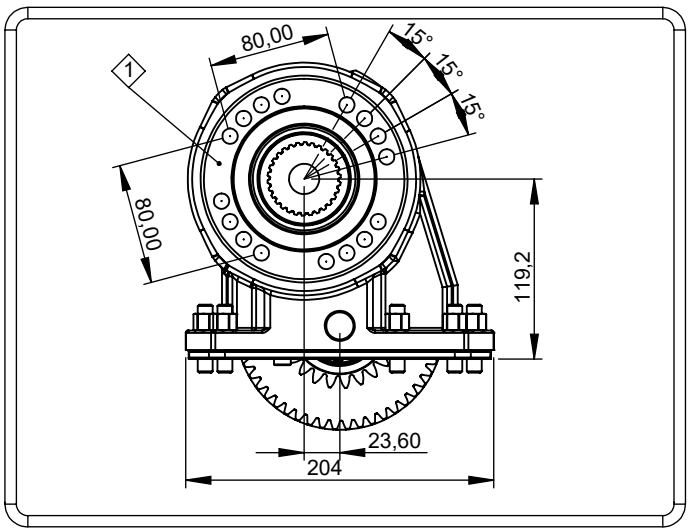

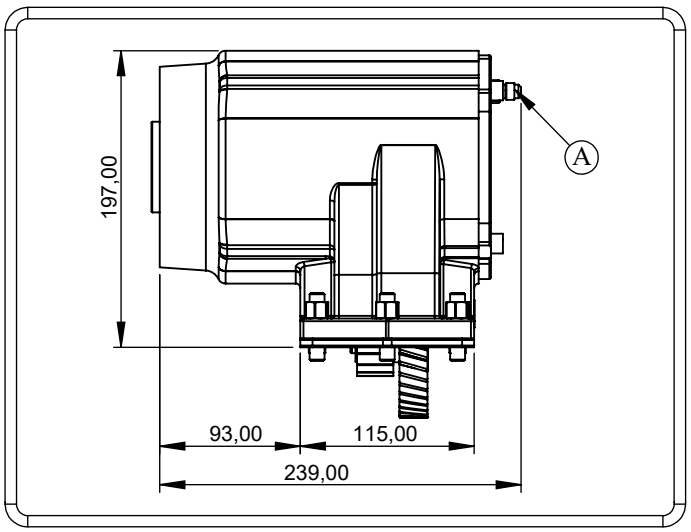

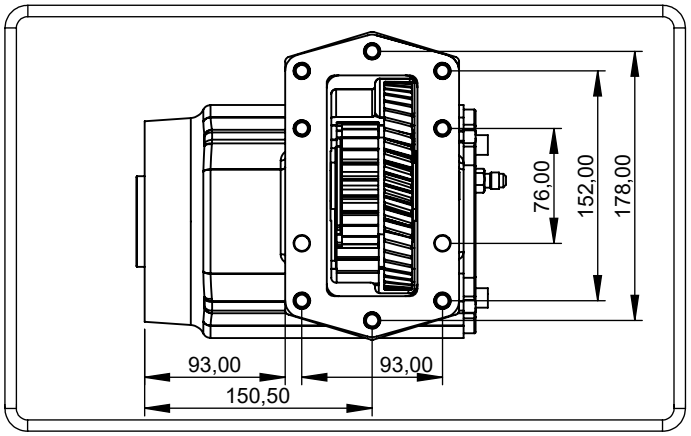

1	Üniversal Çıkış
A	Yağ girişi

SİPARİŞ KODU BİLGİLERİ

PTO Modeli: ALLISON — **ALS.27** · **05** — **İÇ ORAN**

KOD	İÇ ORAN
05	0,58

ÇIKIŞ SEÇENEKLERİ

SAE-B	ISO
SAE-BB	UF (FLANŞLI)
SAE-C	KAMALI MİL

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.27			Ürün Kodu
01	15.09.2025	01	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	MAKS. DEĞERLER	ORAN 68 Diş / 83 Diş / 97 Diş	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
1	86 Kw - 820 Nm	1:0,79 / 1:0,97 / 1:1,135	


Optimum Çalışma Sıcaklık	25-80°C
Kısa süreli Çalışma Sıcaklık	80-90°C
Riskli Çalışma Sıcaklık	90°C ÜZERİ

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir.


Herhangi bir sorunuz varsa kesin çalışma değerleri için lütfen Kozmaksan ile iletişime geçin.

AĞIRLIK	16 Kg / 35 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GGG-50
YAĞ TİPİ	ATF


Çıkış Seçenekleri




Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-B
kW-Nm Değerleri	86 Kw - 820 Nm




Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-BB
kW-Nm Değerleri	86Kw - 820 Nm




Bağlantı Tipi	UNV.-->SAE-C
kW-Nm Değerleri	86Kw - 820 Nm



Bağlantı Tipi	UNV.-->ISO
kW-Nm Değerleri	86Kw - 820 Nm



Bağlantı Tipi	UNV.-->UF
kW-Nm Değerleri	86Kw - 820 Nm



Bağlantı Tipi	ÜNV.-->KAMALI MİL
kW-Nm Değerleri	86Kw - 820 Nm

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZMAKSAN

ALLISON

ALS.27	Ürün Kodu
01 / 15.09.2025 / 01	Rev. Tarihi


Standart Montaj Kiti

Şanzıman Montaj Parçaları




	Kod	Adet
1	T08-001	8
2	T07-057	8
3	D13-032	2

Şanzıman Contası




	Kod	Adet
4	T04-074	2

Yağlama Rakoru

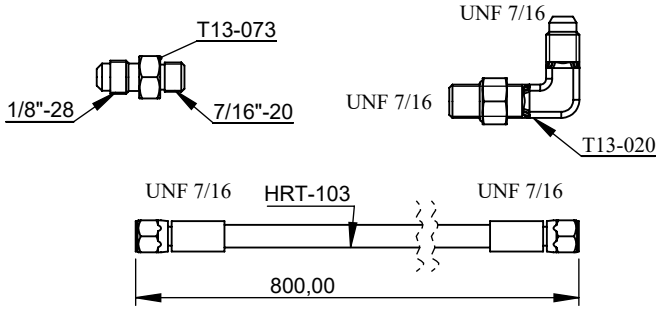

	Kod	Adet
5	T13-073	1
6	T13-020	1
7	HRT-103	1


Montaj Plakası



	Kod	Adet
8	D05-443	1

No	Kod	Tanım
1	T08-001	M10 TAKVİYELİ SOMUN 8*8
2	T07-057	M10X40 SAPLAMA
3	D13-032	Ø11x25 MERKEZLEME PİMİ
4	T04-074	ALLISON YÜZEY CONTASI
5	T13-073	R1/8"-28 - 7/16"-20 NİPEL
6	T13-020	7/16x7/16 UNF KONTRA SOMUNLU T DİRSEK
7	HRT-103	7/16" - 7/16" 80 cm HİDROLİK 3/16" HORTUM
8	D05-443	ALS.27 MONTAJ PLAKASI (4 mm)

Ağırlık Merkezi

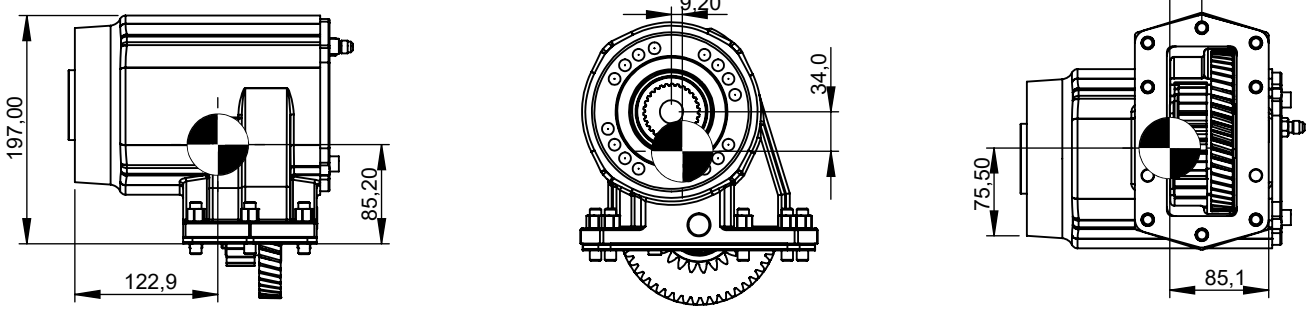

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr