
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Akıllı Kontrol Panelleri Kullanım Kılavuzu

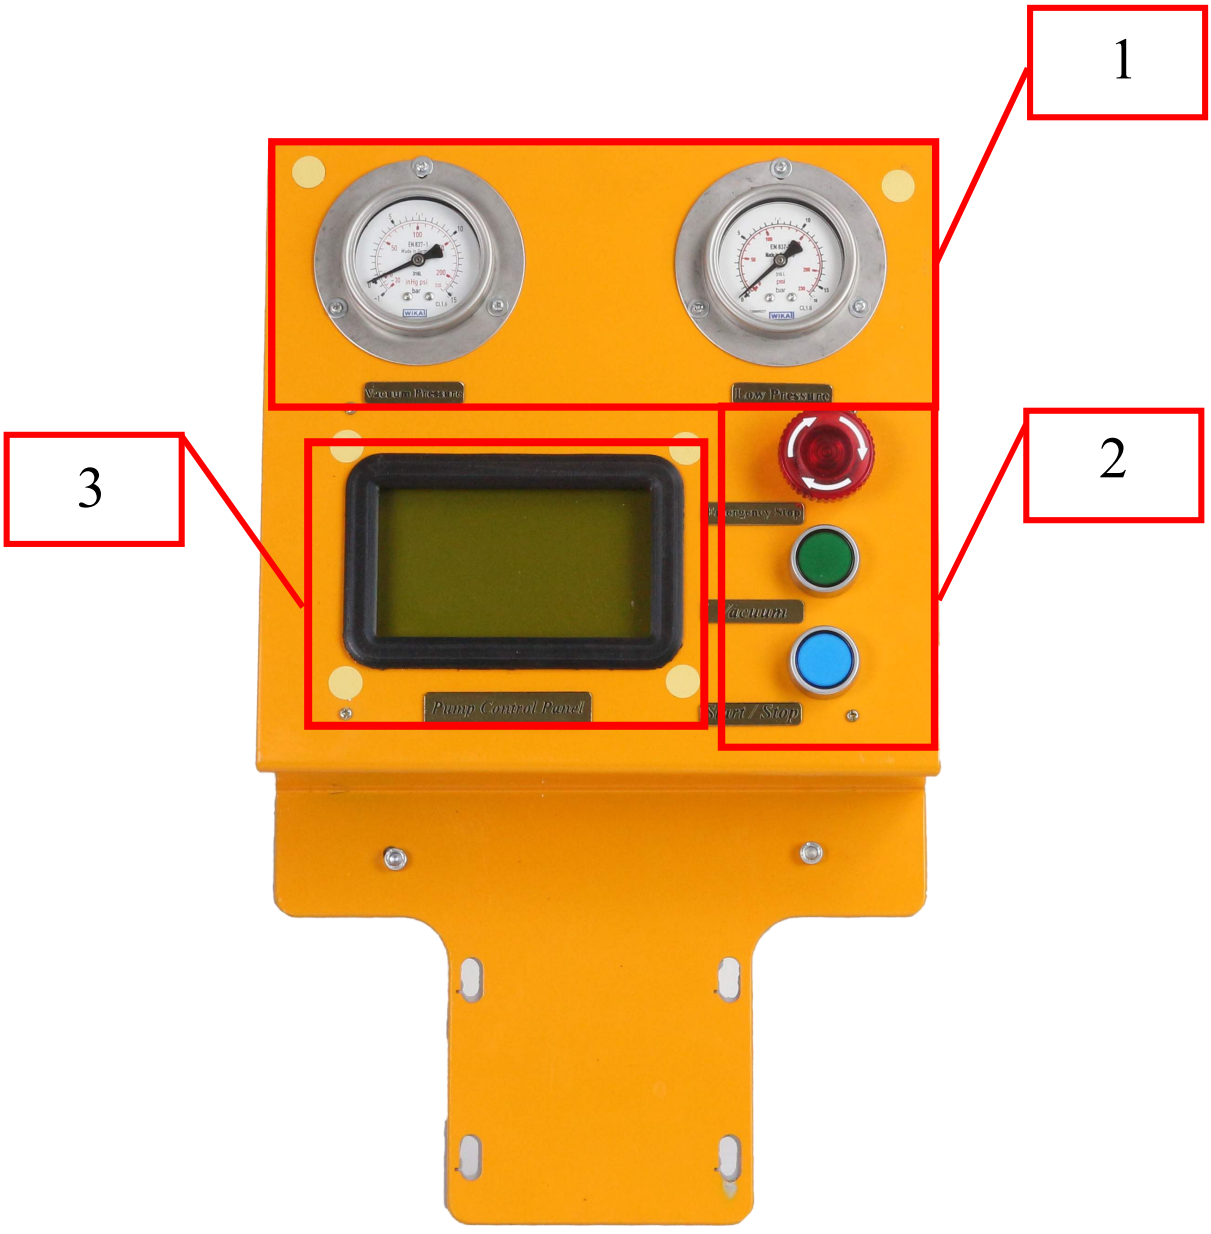

1) Manometreler: Bu bölümde pompanın basıncını 2 kademede gösteren 2 manometre bulunur. Birincisi düşük basıncı, ikincisi vakum basıncını gösterir.

Bu manometrelerin ölçüm aralıkları şöyledir:

- Düşük basınç: 0~25 bar
- Vakum basıncı: -1~15 bar

2) Elektrik anahtarları: Bu bölümde 3 anahtar ve bir ikaz lambası bulunur.

Tüm bileşenler aşağıda açıklanmıştır:

- Acil Stop: LCD ekranı ve tüm anahtarları açmak ve kapatmak için kullanılır.



- Alarm: Acil stop anahtarındaki kırmızı lamba açılışta yanar; aşağıda açıklanan 2 durumda sistemdeki uyarıları göstermek için yanıp söner:
  - Su tankı seviyesi %20'nin altına düştüğünde. Devir
  - 4000 d/d'yi aştığında.

- Vakum: Bu tuşa basıldığında pompanın vakum modu başlar ve su emmek için kullanılabilir. Basınç 1 bar'a ulaştığında emiş hazırlama (priming) otomatik olarak kesilir.




- Başlat/Durdur: LCD ekranı ve tüm anahtarları açmak ve kapatmak için kullanılır.




3) LCD: Bu bölümde aşağıdaki parametreler izlenebilir:

1. Panelin açık kaldığı süre.
2. Verilerin hafızaya kaydedildiği sayfa sayısı.
3. Su tankı seviyesi
4. Uyarılar

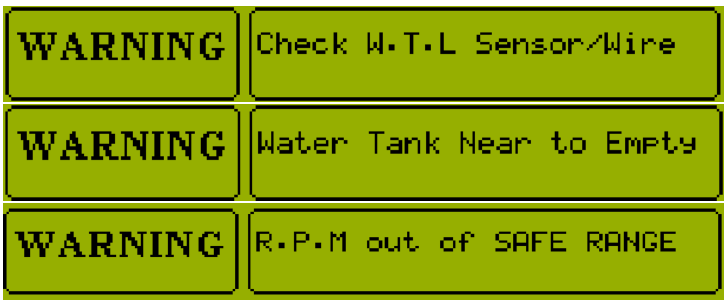

5. Pompa devri (d/d)
6. Üretici firma adı.

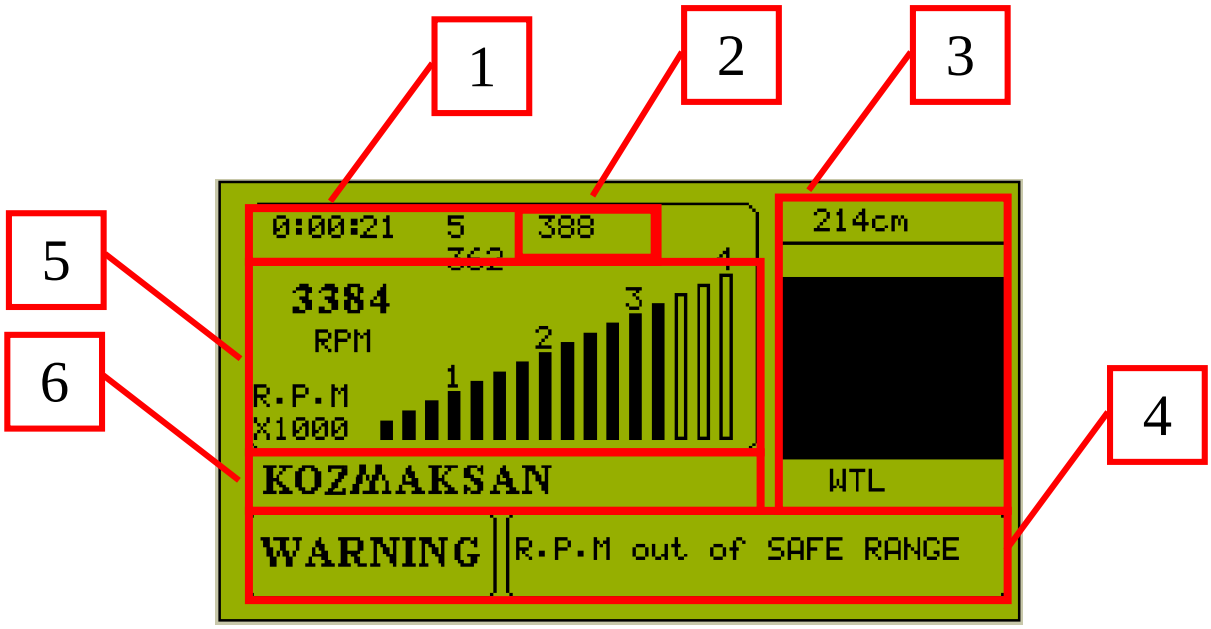

Not: Kullanıcının panel üzerinde kolayca yönünü bulabilmesi için tüm anahtarlarda, manometrelerde ve LCD'de etiket bulunur.