
PowerLine

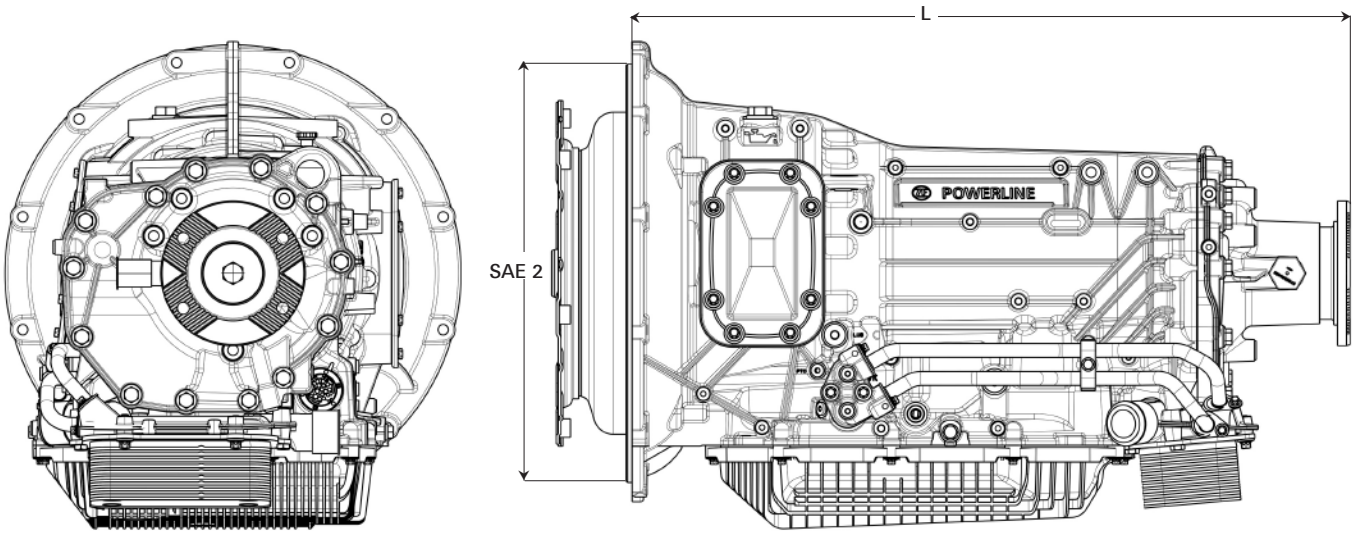

PowerLine	Input torque	Ratio spread	Length „L“	Weight (dry)	Engine connection	Torque-weight ratio
Version	[Nm]		[mm]	[kg]	SAE	
8 AP 1200 S	1,200*	7.6	768	149	SAE 2	8

Standard mechanical ratios in gear

Gear	1	2	3	4	5	6	7	8	R
Ratio	4.89	3.12	2.03	1.64	1.25	1.00	0.84	0.64	-4.25

*talep anında daha yüksek tork

Features / Function

- 8-speed automatic powershift transmission
- Referans tork-ağırlık oranı: 8 Nm/kg
- 8HP dişli seti konsepti sayesinde sınıfının en iyisi yakıt verimliliği. %10'a kadar yakıt tasarrufu
- On-board transmission control unit
- Entegre burulma sönümleyicili konvertör kilitleme kavraması
- Çift taraflı motora bağlı PTO seçeneği (saat 3 ve/veya 9 konumunda)
  Sabit kullanımda maks. PTO gücü 102 kW. 1 PTO için maks. tork = 700 Nm, 2 PTO için toplam = 1.000 Nm.
  Hareketli kullanım talep üzerine.
- Excellent drivability and comfort
- Optional interface for direct mounted transfer case