
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106	Ürün Kodu
01 / 19.04.2024 / 01	Rev. Tarihi

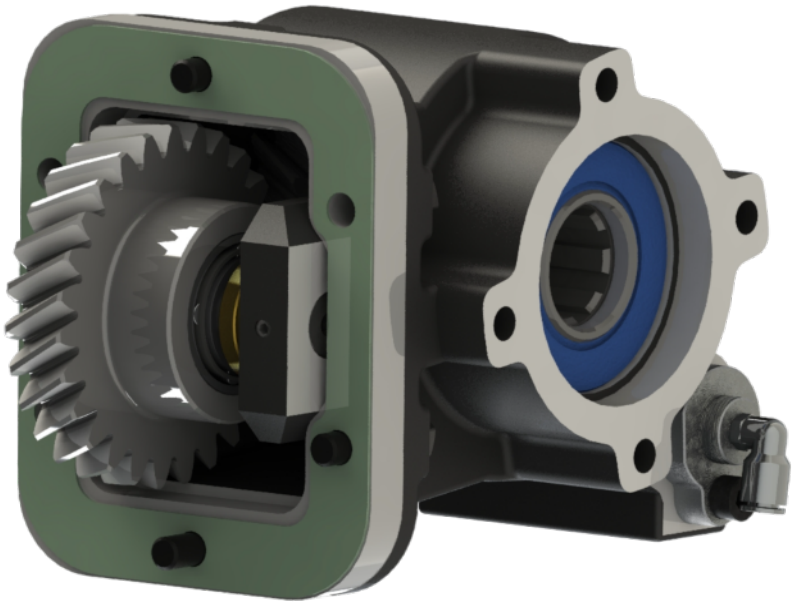

ARAÇ TİPİ

BMC

ŞANZIMAN KODU

ESO-6106A(6.20-0.78)

Bu yandan bağlantılı PTO şanzımanı tek, iki eksenli bir çıkışa sahiptir. Montaj ana şanzımana yapılır. PTO dişlisi ana şanzımandan aldığı hareketi şanzıman içindeki dişliler aracılığıyla orantılı olarak çıkışa iletir.

Ekipman çıkışı ISO 4 delikli pompa çıkışıyla uyumludur. İstenirse çıkış SAE-B / BB, kamalı mil ve kaplinle de sağlanabilir.

Devreye alma/devreden çıkarma havalı kontrol mekanizmasıyla sağlanır. Yağlama sistemi ana şanzımandan alınan yağla sağlanır.

Sonradan PTO'ya yağ eklemeye gerek yoktur.


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Faks +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106		Ürün Kodu
01	19.04.2024	01 Rev. Tarihi

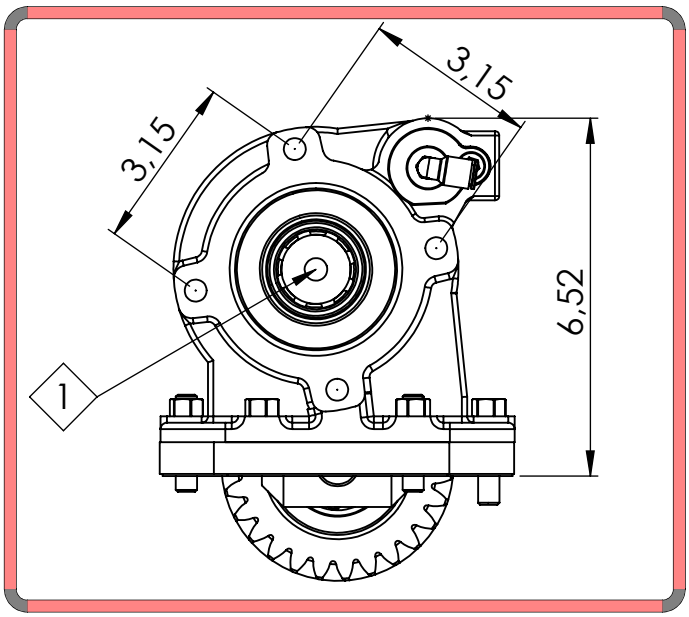

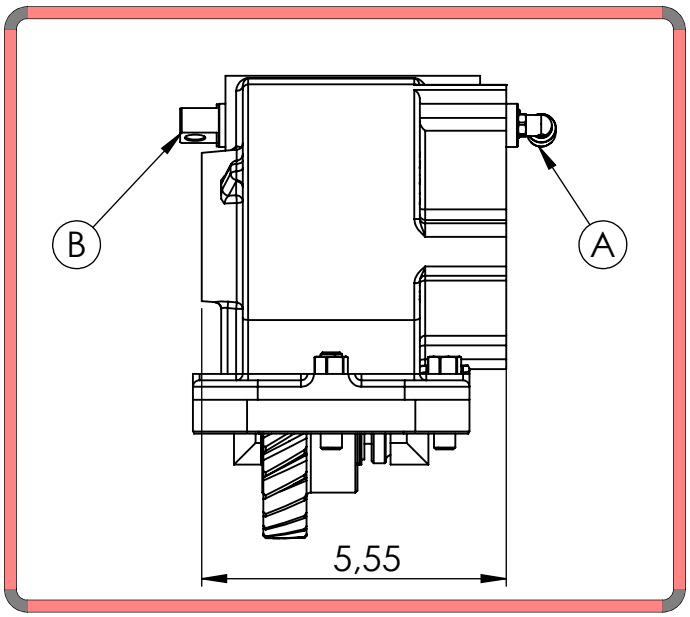

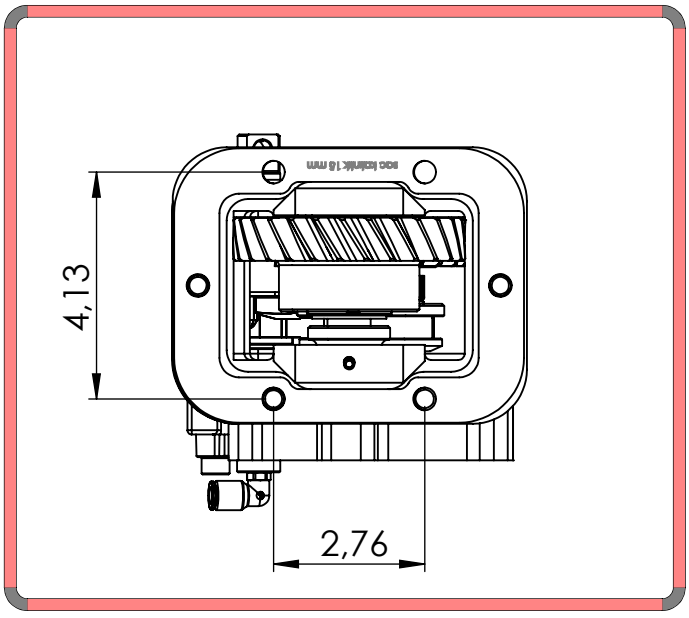

1	ISO 4 Delikli (Yandan Bağlantı)
A	Hava Girişi
B	Mekanik Kontrol Portu

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Faks +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

EATON

EAT.07.6106		Ürün Kodu
01	19.04.2024	01 Rev. Tarihi


TEKNİK DEĞERLER			
	MAKS. DEĞERLER	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
1	363 N.m / 268 lbs.ft	-	

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklık	25-80°C
Kısa süreli Çalışma Sıcaklık	80-90°C
Riskli Çalışma Sıcaklık	90°C ÜZERİ

AĞIRLIK	12 Kg / 26,45 lbs
GÖVDE MALZEMESİ	GE GJS-400-15 US 65-42-42 TR GGG-50
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	-


Çıkış Seçenekleri




Bağlantı Tipi	ISO-->SAE-B
kW-Nm Değerleri	25Kw - 239Nm

AKP.ISO.4-SAE-B.Z-13

Bağlantı Tipi	ISO-KAMALI MİL (1 1/4")
kW-Nm Değerleri	32Kw - 305Nm




KIT.ISO.KAMA



Bağlantı Tipi	ISO-->SAE-BB
kW-Nm Değerleri	27Kw - 258Nm


AKP.ISO.4-SAE-B-B.Z-15



Bağlantı Tipi	ISO-->UF
kW-Nm Değerleri	32Kw - 305Nm

KIT.55.02.UF

C06-045	C06-076	C06-082
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8



Bağlantı Tipi	ISO-->KF
kW-Nm Değerleri	32Kw - 305Nm

KIT.52.01.KF

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Faks +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr