
KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E			Código de Producto
01	21.04.2026	03	Fecha de Revision

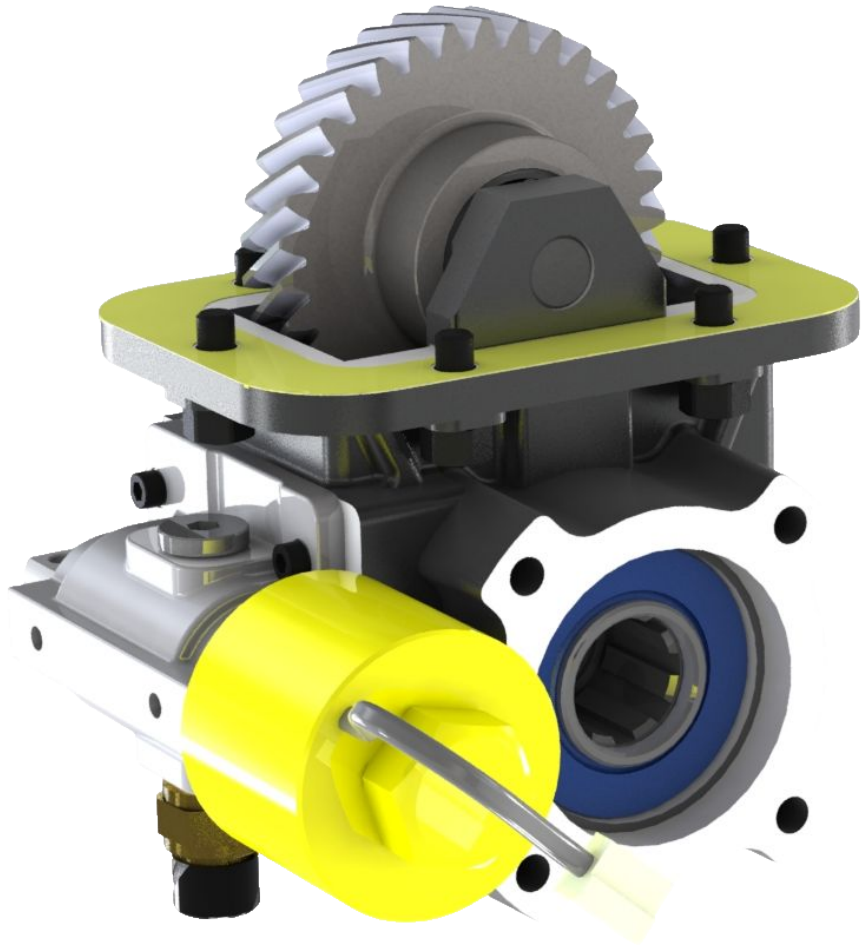


TIPO DE VEHÍCULO	
HINO SERIE 300 MODELO 716-816 CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS	Esta TDF de montaje lateral, montada en la caja de cambios principal: el engranaje de la TDF transmite proporcionalmente la potencia recibida de la caja de cambios principal a la salida mediante los engranajes internos. La salida del equipo es compatible con la salida de bomba ISO (DIN 5462) de 4 pernos. Si se solicita, la salida SAE-B / BB, UNI y de acoplamiento también puede suministrarse. Acoplamiento/ desacoplamiento mediante mecanismo de control eléctrico. Es una TDF de giro horario (CW).
RE 61 (6,370) - RE 62 AMT	


KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN


HINO

HN.23.RE61.E	Código de Producto
01 | 21.04.2026 | 03	Fecha de Revision

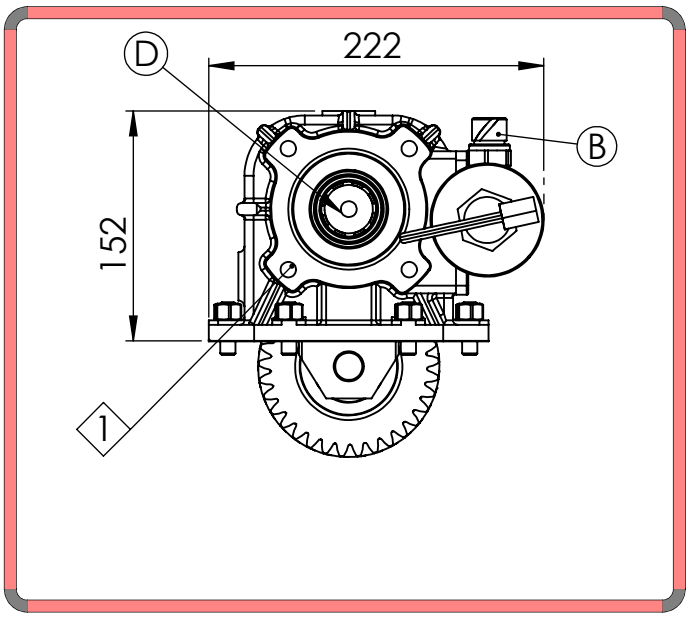

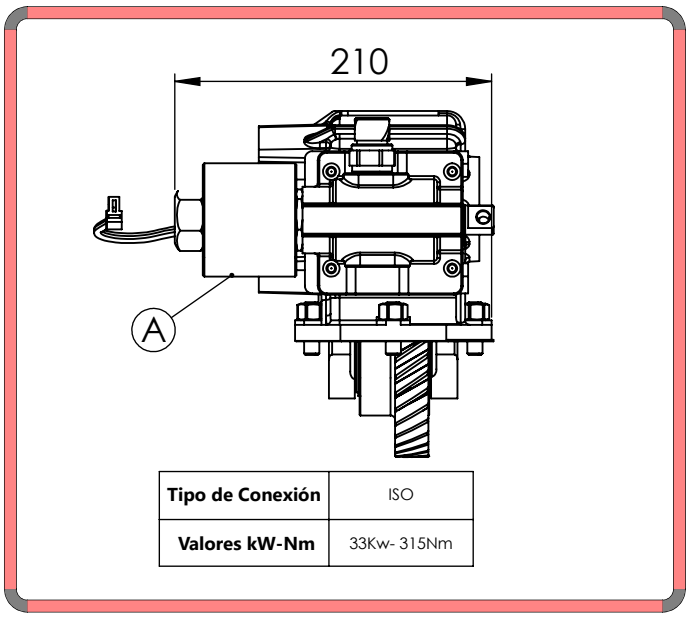

Tipo de Conexión	ISO
Valores kW-Nm	33Kw- 315Nm

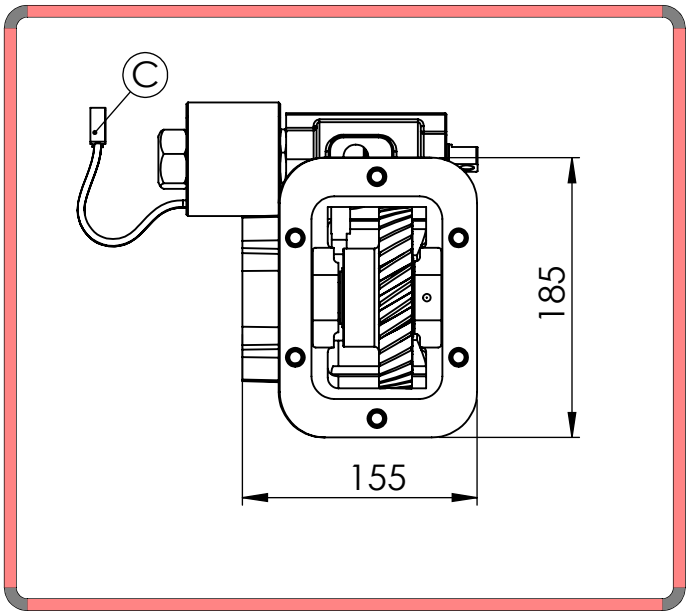

1	**ISO 4 AGUJEROS (DIN 5462)**
A	**Control Eléctrico**
B	**Sensor de Acoplado-Desacoplado**
C	**Conector del Control Eléctrico**
D	**Lado de Salida**

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr

KOZMAKSAN

HINO

HN.23.RE61.E			Código de Producto
01	21.04.2026	03	Fecha de Revision


VALORES TÉCNICOS			
	MAX VALORES	RELACIÓN	VELOCIDAD DE TRABAJO RANGO (MÁX.)
	33kW-315Nm-232 lbs.ft	1/1,22	

* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.


Funcionamiento Óptimo Temperatura	25-80°C
Corta duración Corta Duración Temperatura	80-90°C
Funcionamiento de Riesgo Temperatura	Superior a 90 °C

PESO	8 Kg-17,6 lbs
MATERIAL DEL CUERPO	GE G-AlSi10Mg US A-360 TR Etial-171
TIPO Y CANTIDAD DE ACEITE	

Opciones de Salida

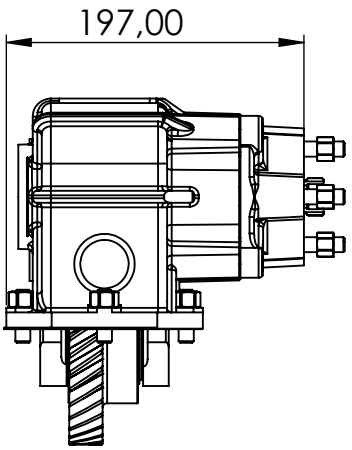

Tipo de Conexión	ISO-->KF
Valores kW-Nm	23.6Kw - 225Nm

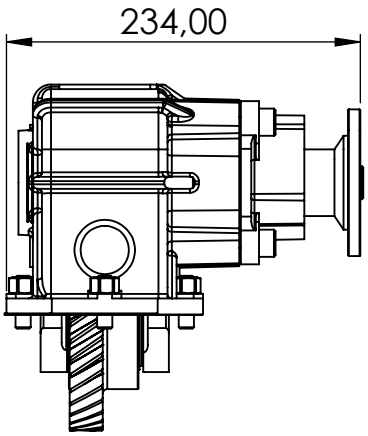

Tipo de Conexión	ISO-->ACOPLAMIENTO
Valores kW-Nm	33Kw - 315Nm

OPCIONES DE ACOPLAMIENTO

C06-045	*C06-076*	*C06-082*
ISO 7647-SAE 1300x4x10	ISO 7646-100x6x8	ISO 7647 - SAE 1100x4x8

KOZMAKSAN

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Sitio web: www.kozmaksan.com.tr