

KODLAMA SİSTEMİ

ÖRNEK KODLAMA ŞEMASI				
SİLİNDİR TİPİ	KADEME SAYISI	TOPLAM STROK	İLK KADEME ÇAPI	BAĞLANTI TİPİ
LFT	4	3980	155	KR
ÖNDEN KALDIRMA	7-6-5-4-3-2	TABLOYA BAKINIZ	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK


SİLİNDİR BAĞLANTI TİPLERİ




KR (1)




RR (2)



BR (3)




RK (4)



KK (5)

KK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

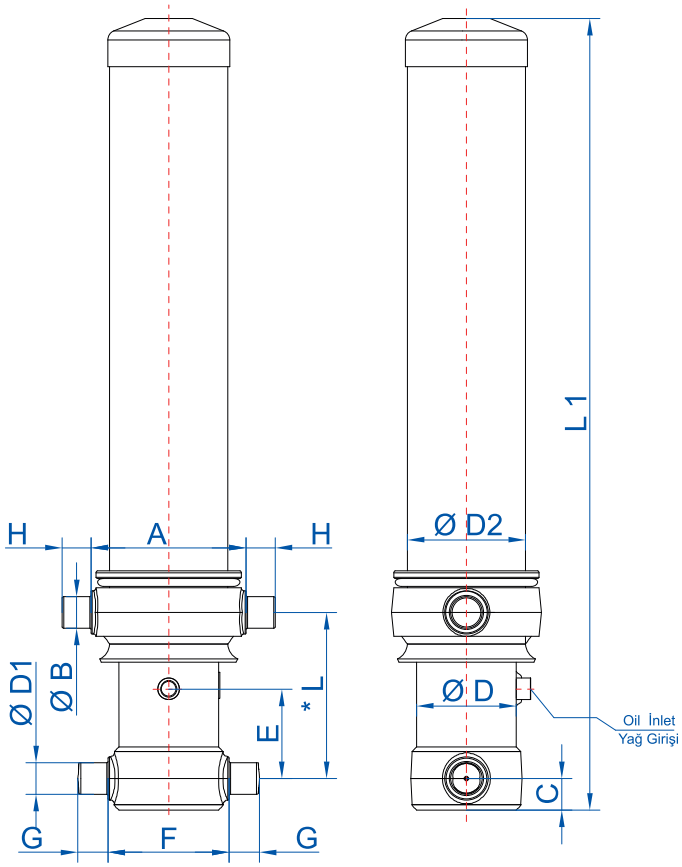

MİL ÇAPI (mm)	İTME KUVVETİ (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel


* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

ÜRÜN KODU	A	ØB	C	ØD	ØD1	ØD2	E	F	G	H	L	L1	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ HACMİ (LT)	AĞIRLIK (KG)
LFT-3.135.2685.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1285	R 3/4"	34	203
LFT-3.135.2835.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1335	R 3/4"	36	208
LFT-3.135.2985.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1385	R 3/4"	38	211
LFT-3.135.3135.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1435	R 3/4"	40	223
LFT-3.135.3285.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1485	R 3/4"	42	230
LFT-3.135.3435.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1535	R 3/4"	44	237
LFT-3.135.3585.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1585	R 3/4"	46	245
LFT-3.135.3735.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1635	R 3/4"	47	253
LFT-3.135.3825.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1685	R 3/4"	49	260
LFT-3.135.3900.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1735	R 3/4"	50	266
LFT-3.135.4050.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1785	R 3/4"	52	278
LFT-3.135.4200.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1835	R 3/4"	54	285
LFT-3.135.4350.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1885	R 3/4"	55	293
LFT-4.135.3180.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1185	R 3/4"	35	197
LFT-4.135.3380.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1235	R 3/4"	37	205

KK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

ÜRÜN KODU	A	ØB	C	ØD	ØD1	ØD2	E	F	G	H	L	L1	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ HACMİ (LT)	AĞIRLIK (KG)
LFT-4.135.3580.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1285	R 3/4"	39	213
LFT-4.135.3780.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1335	R 3/4"	41	220
LFT-4.135.3980.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1385	R 3/4"	43	337
LFT-4.135.4180.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1435	R 3/4"	46	236
LFT-4.135.4380.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1485	R 3/4"	48	243
LFT-4.135.4580.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1535	R 3/4"	50	250
LFT-4.135.4780.KK.1	255	65	55	156	65	194	180	193	60	60	343	1585	R 3/4"	52	260
LFT-4.155.3580.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1285	R 1 "	54	261
LFT-4.155.3780.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1335	R 1 "	57	273
LFT-4.155.3980.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1385	R 1 "	60	281
LFT-4.155.4180.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1435	R 1 "	63	290
LFT-4.155.4380.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1485	R 1 "	66	299
LFT-4.155.4580.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1535	R 1 "	69	311
LFT-4.155.4780.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1585	R 1 "	72	319
LFT-4.155.4980.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1635	R 1 "	75	329
LFT-4.155.5100.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1685	R 1 "	77	338
LFT-4.155.5200.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1735	R 1 "	78	348
LFT-4.155.5400.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1785	R 1 "	81	358
LFT-4.155.5600.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1835	R 1 "	84	365
LFT-4.155.5800.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1885	R 1 "	87	376
LFT-4.155.5225.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1435	R 1 "	69	302
LFT-4.155.5475.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1485	R 1 "	72	317
LFT-4.155.5725.KK.1	290	65	65	181	65	246	180	215	60	60	343	1535	R 1 "	75	326
LFT-4.180.4180.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1435	R 1 "	85	302
LFT-4.180.4380.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1485	R 1 "	89	344
LFT-4.180.4580.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1535	R 1 "	93	355
LFT-4.180.4780.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1585	R 1 "	97	366
LFT-4.180.4980.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1635	R 1 "	101	375
LFT-4.180.5100.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1685	R 1 "	103	384
LFT-4.180.5200.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1735	R 1 "	105	396
LFT-4.180.5400.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1785	R 1 "	110	407
LFT-4.180.5600.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1835	R 1 "	114	418
LFT-4.180.5800.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1885	R 1 "	118	430
LFT-5.180.4975.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1385	R 1 "	89	336
LFT-5.180.5225.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1435	R 1 "	94	348
LFT-5.180.5475.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1485	R 1 "	102	358
LFT-5.180.5725.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1535	R 1 "	103	370
LFT-5.180.5975.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1585	R 1 "	107	384
LFT-5.180.6225.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1635	R 1 "	112	400

KK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

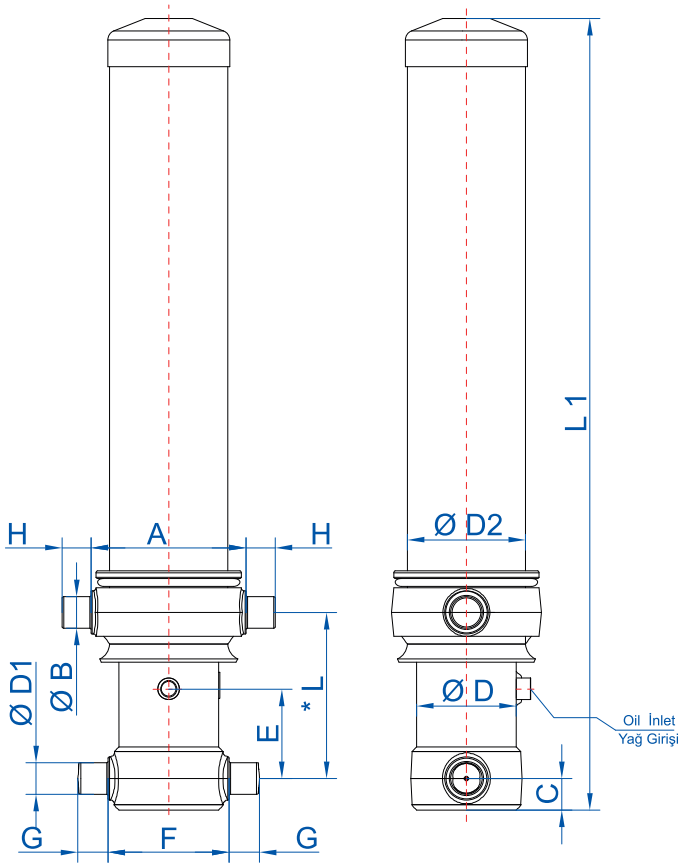

MİL ÇAPI (mm)	İTME KUVVETİ (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel

* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

ÜRÜN KODU	A	ØB	C	ØD	ØD1	ØD2	E	F	G	H	L	L1	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ HACMİ (LT)	AĞIRLIK (KG)
LFT-5.180.6375.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1685	R 1 "	114	407
LFT-5.180.6500.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1735	R 1 "	117	518
LFT-5.180.6750.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1785	R 1 "	121	432
LFT-5.180.7000.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1835	R 1 "	126	440
LFT-5.180.7250.KK.1	320	65	70	206	65	246	180	240	60	60	343	1885	R 1 "	130	351
LFT-5.205.4975.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1390	R 1 "	119	407
LFT-5.205.5225.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1440	R 1 "	125	422
LFT-5.205.5475.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1490	R 1 "	130	435
LFT-5.205.5725.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1540	R 1 "	137	448
LFT-5.205.5975.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1590	R 1 "	143	463
LFT-5.205.6225.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1640	R 1 "	148	475
LFT-5.205.6375.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1690	R 1 "	152	490
LFT-5.205.6500.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1740	R 1 "	155	505
LFT-5.205.6750.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1790	R 1 "	161	520
LFT-5.205.7000.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1840	R 1 "	167	543
LFT-5.205.7250.KK.1	370	65	75	230	65	273	180	265	60	60	343	1890	R 1 "	173	554