

KODLAMA SİSTEMİ

ÖRNEK KODLAMA ŞEMASI				
SİLİNDİR TİPİ	KADEME SAYISI	TOPLAM STROK	İLK KADEME ÇAPI	BAĞLANTI TİPİ
LFT	4	3980	155	KR
ÖNDEN KALDIRMA	7-6-5-4-3-2	TABLOYA BAKINIZ	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK


SİLİNDİR BAĞLANTI TİPLERİ




KR (1)




RR (2)



BR (3)




RK (4)



KK (5)

RK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

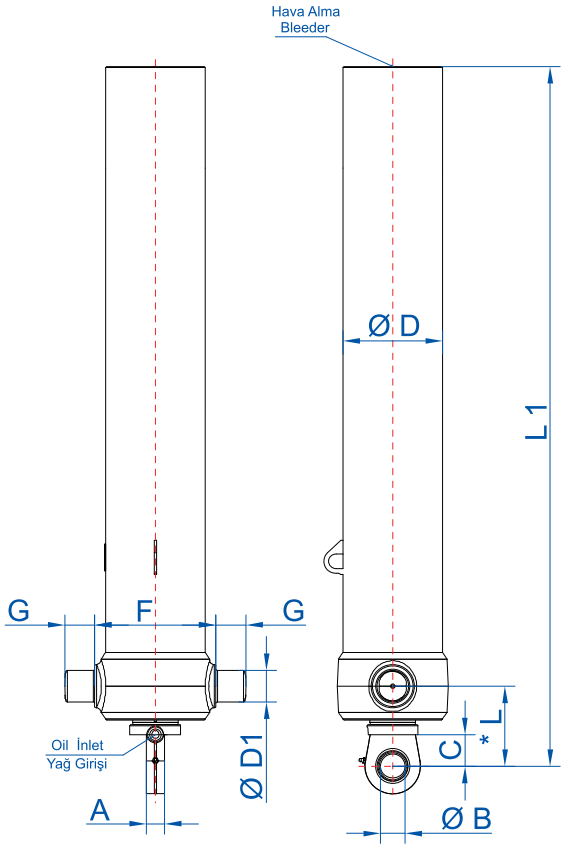

MİL ÇAPI (mm)	İTME KUVVETİ (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel
- Rulman çapı Ø60mm olması durumunda H mesafesi +35mm olacaktır
- Ø60 mm rulman uygulanabilir. Bu durumda H ölçüsü şöyle olacaktır: +35mm

* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

ÜRÜN KODU	A	ØB	C	ØD	ØD1	F	G	L	L1	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ HACMİ (LT)	AĞIRLIK (KG)
LFT-3.115.2385.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1160	R 1 1/16"	21	89
LFT-3.115.2535.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1210	R 1 1/16"	22	92
LFT-3.115.2685.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1260	R 1 1/16"	24	96
LFT-3.115.2835.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1310	R 1 1/16"	25	101
LFT-3.115.2985.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1360	R 1 1/16"	27	105
LFT-3.115.3135.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1410	R 1 1/16"	28	108
LFT-3.115.3285.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1460	R 1 1/16"	29	112
LFT-3.115.3435.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1510	R 1 1/16"	31	115
LFT-4.115.3180.RK.1	34	50	65	136	65	170	60	165	1160	R 1 1/16"	35	122
LFT-3.135.2685.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1260	R 1 1/16"	34	120
LFT-3.135.2835.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1310	R 1 1/16"	36	123
LFT-3.135.2985.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1360	R 1 1/16"	38	127
LFT-3.135.3135.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1410	R 1.1/16"	40	134
LFT-3.135.3285.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1460	R 1 1/16"	42	138
LFT-3.135.3435.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1510	R 1 1/16"	44	143
LFT-3.135.3585.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1560	R 1 1/16"	46	148
LFT-3.135.3735.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1610	R 1 1/16"	47	153
LFT-3.135.3825.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1660	R 1 1/16"	49	157
LFT-3.135.3900.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1710	R 1 1/16"	50	162
LFT-3.135.4050.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1760	R 1 1/16"	52	170
LFT-3.135.4200.RK.1	38	50	65	156	65	193	60	175	1810	R 1 1/16"	54	175

RK TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

ÜRÜN KODU	A	ØB	C	ØD	ØD1	F	G	L	L1	YAĞ GİRİŞİ	YAĞ HACMİ (LT)	AĞIRLIK (KG)
LFT-4.135.3180.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1160	R 1 1/16"	35	120
LFT-4.135.3380.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1210	R 1 1/16"	37	124
LFT-4.135.3580.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1260	R 1 1/16"	39	130
LFT-4.135.3780.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1310	R 1 1/16"	41	135
LFT-4.135.3980.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1360	R 1 1/16"	43	140
LFT-4.135.4080.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1410	R 1 1/16"	46	146
LFT-4.135.4380.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1460	R 1 1/16"	48	150
LFT-4.135.4580.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1510	R 1 1/16"	50	157
LFT-4.135.4780.RK.1	34	50	65	156	65	193	60	175	1560	R 1 1/16"	52	163
LFT-3.155.3135.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1410	R 1 1/16"	54	176
LFT-3.155.3285.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1460	R 1 1/16"	56	193
LFT-3.155.3435.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1510	R 1 1/16"	59	186
LFT-3.155.3585.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1560	R 1 1/16"	62	192
LFT-3.155.3735.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1610	R 1 1/16"	64	199
LFT-3.155.3825.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1660	R 1 1/16"	66	204
LFT-3.155.3900.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1710	R 1 1/16"	67	210
LFT-3.155.4050.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1760	R 1 1/16"	70	221
LFT-3.155.4200.RK.1	43	50	65	181	65	215	60	175	1810	R 1 1/16"	72	227
LFT-4.155.3580.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1260	R 1 1/16"	54	170
LFT-4.155.3780.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1310	R 1 1/16"	57	179
LFT-4.155.3980.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1360	R 1 1/16"	60	185
LFT-4.155.4180.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1410	R 1 1/16"	63	190
LFT-4.155.4380.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1460	R 1 1/16"	66	195
LFT-4.155.4580.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1510	R 1 1/16"	69	205
LFT-4.155.4780.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1560	R 1 1/16"	72	210
LFT-4.155.4980.RK.1	38	50	65	181	66	215	60	175	1610	R 1 1/16"	75	218
LFT-4.155.5100.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1660	R 1 1/16"	77	225
LFT-4.155.5200.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1710	R 1 1/16"	78	233
LFT-4.155.5400.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1760	R 1 1/16"	81	240
LFT-4.155.5600.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1810	R 1 1/16"	84	245
LFT-4.155.5800.RK.1	38	50	65	181	65	215	60	175	1860	R 1 1/16"	87	253
LFT-4.180.4180.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1410	R 1 1/16"	85	237
LFT-4.180.4380.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1460	R 1 1/16"	89	246
LFT-4.180.4580.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1510	R 1 1/16"	93	255
LFT-4.180.4780.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1560	R 1 1/16"	97	263
LFT-4.180.4980.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1610	R 1 1/16"	101	270
LFT-4.180.5100.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1660	R 1 1/16"	103	273
LFT-4.180.5200.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1710	R 1 1/16"	105	288
LFT-4.180.5400.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1760	R 1 1/16"	110	296
LFT-4.180.5600.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1810	R 1 1/16"	114	304
LFT-4.180.5800.RK.1	43	50	65	206	65	240	60	180	1860	R 1 1/16"	118	306