

KODLAMA SİSTEMİ

ÖRNEK KODLAMA ŞEMASI				
SİLİNDİR TİPİ	KADEME SAYISI	TOPLAM STROK	İLK KADEME ÇAPI	BAĞLANTI TİPİ
LFT	4	3980	155	KR
ÖNDEN KALDIRMA	7-6-5-4-3-2	TABLOYA BAKINIZ	230-205-180-155-135-115	KR-BR-RR-RK-KK


SİLİNDİR BAĞLANTI TİPLERİ




KR (1)




RR (2)



BR (3)




RK (4)



KK (5)

RR TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

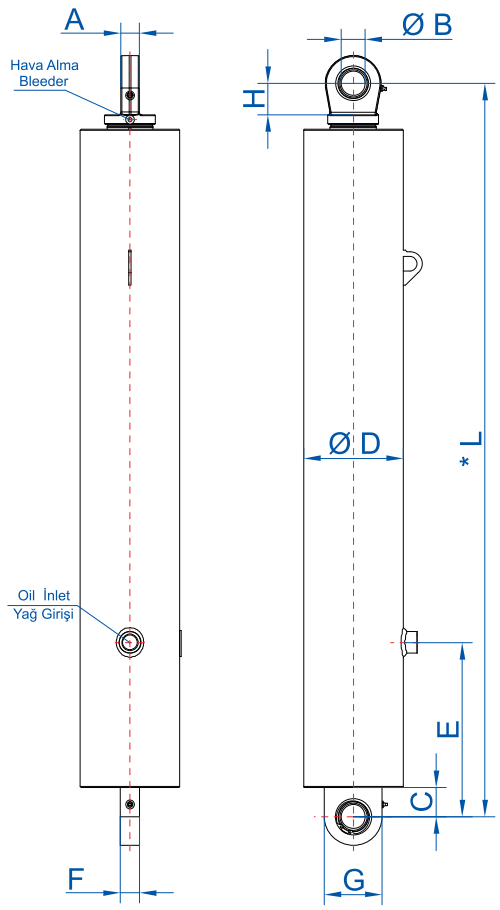

MİL ÇAPI (mm)	İTME KUVVETİ (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel


* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-3.115.2385.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1210	R 3/4"	21	84
LFT-3.115.2535.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1260	R 3/4"	22	88
LFT-3.115.2685.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1310	R 3/4"	24	92
LFT-3.115.2835.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1360	R 3/4"	25	95
LFT-3.115.2985.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1410	R 3/4"	27	99
LFT-3.115.3135.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1460	R 3/4"	28	102
LFT-3.115.3285.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1510	R 3/4"	29	105
LFT-4.115.3780.RR.1	34	50	60	136	455	32	110	65	1360	R 3/4"	25	103
LFT-3.135.2385.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1215	R 3/4"	30	103
LFT-3.135.2535.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1265	R 3/4"	32	106

RR TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-3.135.2685.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1345	R 3/4"	34	113
LFT-3.135.2835.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1365	R 3/4"	36	117
LFT-3.135.2985.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1415	R 3/4"	38	122
LFT-3.135.3135.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1465	R 3/4"	40	125
LFT-3.135.3285.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1515	R 3/4"	42	131
LFT-3.135.3435.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1565	R 3/4"	44	135
LFT-3.135.3585.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1615	R 3/4"	46	139
LFT-3.135.3735.RR.1	38	50	60	156	455	32	110	65	1665	R 3/4"	47	144
LFT-3.135.3825.RR.1	38	50	60	156	555	32	110	65	1715	R 3/4"	49	150
LFT-3.135.3900.RR.1	38	50	60	156	555	32	110	65	1765	R 3/4"	50	153
LFT-3.135.4050.RR.1	38	50	60	156	555	32	110	65	1815	R 3/4"	52	161
LFT-3.135.4200.RR.1	38	50	60	156	555	32	110	65	1865	R 3/4"	54	165
LFT-4.135.3180.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1210	R 3/4"	35	113
LFT-4.135.3380.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1260	R 3/4"	37	117
LFT-4.135.3580.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1310	R 3/4"	39	123
LFT-4.135.3780.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1360	R 3/4"	41	128
LFT-4.135.3980.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1410	R 3/4"	43	133
LFT-4.135.4180.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1460	R 3/4"	46	139
LFT-4.135.4380.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1510	R 3/4"	48	144
LFT-4.135.4580.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1560	R 3/4"	50	147
LFT-4.135.4780.RR.1	34	50	60	156	455	32	110	65	1610	R 3/4"	52	152
LFT-3.155.3135.RR.1	43	50	60	181	465	40	120	65	1465	R 1"	54	170
LFT-3.155.3285.RR.1	43	50	60	181	465	40	120	65	1515	R 1"	56	173
LFT-3.155.3435.RR.1	43	50	60	181	465	40	120	65	1565	R 1"	59	180
LFT-3.155.3435.RR.1	43	50	60	181	465	40	120	65	1615	R 1"	62	187
LFT-3.155.3735.RR.1	43	50	60	181	565	40	120	65	1665	R 1"	64	196
LFT-3.155.3825.RR.1	43	50	60	181	565	40	120	65	1715	R 1"	66	200
LFT-3.155.3900.RR.1	43	50	60	181	565	40	120	65	1765	R 1"	67	202
LFT-3.155.4050.RR.1	43	50	60	181	565	40	120	65	1815	R 1"	70	209

RR TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

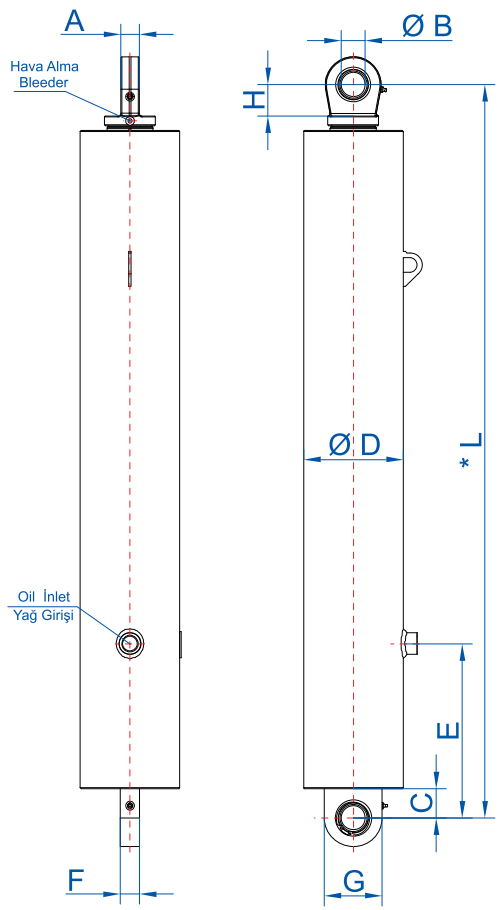

MİL ÇAPI (mm)	İTME KUVVETİ (Ton)
Ø230	79
Ø205	62,7
Ø180	48,3
Ø155	35,8
Ø135	27,2
Ø115	19,7
Ø95	13,4
Ø75	8,3
Ø55	4,5

- Çalışma Basıncı / Working Pressure : 190 Bar
- Maksimum Çalışma Basıncı / MaximumWorking Pressure : 200 Bar
- Renk / Paint : Ral 9005
- Tüm kademeler sert krom kaplıdır / All stages are hard-chrome plated.
- Silindir boruları EN 10305-1 e göre soğuk çekme St-52 E355+SR sertifikalıdır / All cylinder tubes are St-52 E355+SR cold drawn steel tube according to EN 10305-1 norm
- Tüm bağlantı parçaları dövme çeliktendir / All connection parts are forging steel

* MONTAJ BOYU / INSTALLATION LENGTH L(+20 mm / +40 mm)

PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-3.155.4200.RR.1	43	50	60	181	565	40	120	65	1865	R 1"	72	215
LFT-4.155.3580.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1315	R 1"	54	162
LFT-4.155.3780.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1365	R 1"	57	166
LFT-4.155.3980.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1415	R 1"	60	174
LFT-4.155.4180.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1465	R 1"	63	180
LFT-4.155.4380.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1515	R 1"	66	188
LFT-4.155.4580.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1565	R 1"	69	194
LFT-4.155.4780.RR.1	38	50	60	181	465	40	120	65	1615	R 1"	72	200
LFT-4.155.4980.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1665	R 1"	75	209
LFT-4.155.5100.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1715	R 1"	77	217

RR TİPİ TELESKOPİK SİLİNDİR

PRODUCT CODE	A	ØB	C	ØD	E	F	G	H	L	OIL INLET	OIL VOLUME (LT)	WEIGHT (KG)
LFT-4.155.5200.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1765	R 1"	78	220
LFT-4.155.5400.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1815	R 1"	81	226
LFT-4.155.5600.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1865	R 1"	84	233
LFT-4.155.5800.RR.1	38	50	60	181	565	40	120	65	1915	R 1"	87	240
LFT-4.155.5225.RR.1	34	50	60	181	465	40	120	65	1460	R 1"	69	192
LFT-4.155.5475.RR.1	34	50	60	181	465	40	120	65	1510	R 1"	72	199
LFT-4.155.5725.RR.1	34	50	60	181	465	40	120	65	1560	R 1"	75	207
LFT-4.180.3980.RR.1	43	50	60	206	470	40	120	65	1415	R 1"	80	220
LFT-4.180.4180.RR.1	43	50	60	206	470	40	120	65	1465	R 1"	85	230
LFT-4.180.4380.RR.1	43	50	60	206	470	40	120	65	1515	R 1"	89	240
LFT-4.180.4580.RR.1	43	50	60	206	470	40	120	65	1565	R 1"	93	247
LFT-4.180.4780.RR.1	43	50	60	206	470	40	120	65	1615	R 1"	97	255
LFT-4.180.4980.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1665	R 1"	101	266
LFT-4.180.5100.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1715	R 1"	103	275
LFT-4.180.5200.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1765	R 1"	105	280
LFT-4.180.5400.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1815	R 1"	110	288
LFT-4.180.5600.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1865	R 1"	114	296
LFT-4.180.5800.RR.1	43	50	60	206	570	40	120	65	1915	R 1"	118	304
LFT-4.205.4380.RR.1	43	50	80	230	475	50	140	100	1575	R 1"	117	291
LFT-4.205.4580.RR.1	43	50	80	230	475	50	140	100	1625	R 1"	122	302
LFT-4.205.4780.RR.1	43	50	80	230	475	50	140	100	1675	R 1"	128	313
LFT-4.205.4980.RR.1	43	50	80	230	475	50	140	100	1725	R 1"	133	332
LFT-4.205.5100.RR.1	43	50	80	230	475	50	140	100	1775	R 1"	136	340
LFT-5.205.6225.RR.1	43	50	80	230	475	40	140	100	1720	R 1"	148	346
LFT-5.205.6375.RR.1	43	50	80	230	475	40	140	100	1775	R 1"	152	357
LFT-5.205.6500.RR.1	43	50	80	230	475	40	140	100	1820	R 1"	155	367