

SERIE DE SERVICIO LIGERO

KHW-10K

KOZMAKSAN

- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente
- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie
- Motor hidráulico de alto par

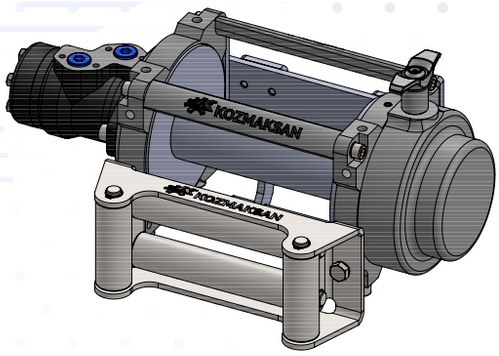

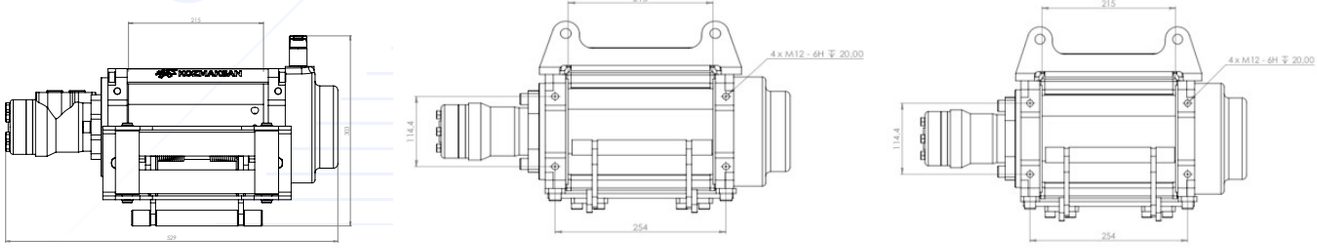

Capa de Enrollado	Capacidad de Tiro kg/lbs	Velocidad de Enrollado m-min/(ft-min)	Longitud del Cable m/ft
1	4535/10000	5,3/17,3	5/16,4
2	3635/8012	4,6/15	11,3/37
3	3030/6683	2,7/8,85	18,6/61
4	2600/5732	1,4/4,6	25,5/83,6

Especificaciones Técnicas

: 10000 lbs (4535 kg) Capacidad de Tiro		Cable	: 25 m x Ø 10mm
: 50 ml/r Cilindrada del Motor		Guía de Cable	: 4 rodillos
Caudal de Aceite	: 5 ~ 45 L/min	Peso Neto	: 65 kg
: 14 MPa Presión		Patrón de Pernos de Montaje	: 254mm x 114,3mm
: Engranaje planetario de 2 etapas		Dimensiones	: (L x W x H) 519mm x 226mm x 262mm
Relación de Engranajes	: 26-:-1		

Velocidad de Línea y Corriente del Motor (Primera Capa)

Tiro en Línea	Lbs	0	5732	6683	8012	10000
	kg	0	2600	3031	3634	4536
Velocidad de Línea	m/min	0,7	1,4	2,7	4,6	5,1
Presión	PSI	290,1	453.1	986.2	1493.9	1668
Caudal de Aceite	l/min	5	10	20	35	40