

HAFİF HİZMET SERİSİ


KHW-10K


KOZMAKSAN

- Yüksek mukavemetli, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelik ısıl işlemli, ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- Standart vinç kılavuz sistemi ve halat sabitleyici
- Standart olarak manuel vinç boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor

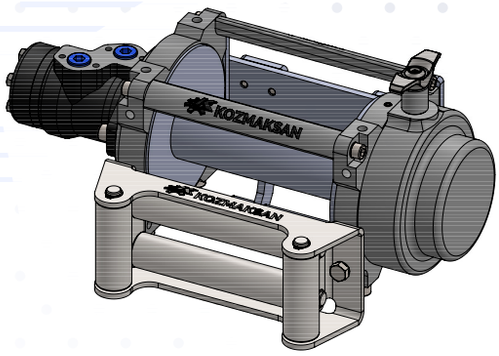

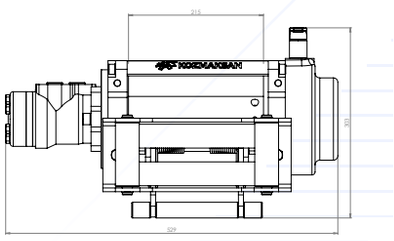

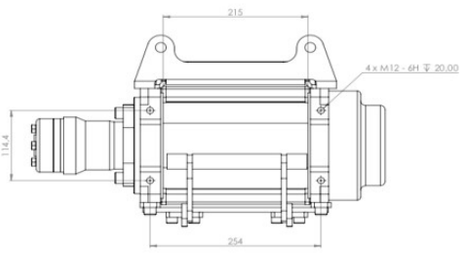

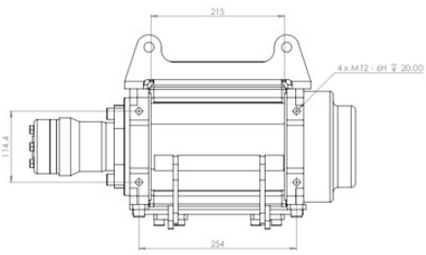

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg/lbs	Sarım Hızı m-dk/(ft-dk)	Halat Uzunluğu m/ft
1	4535/10000	5,3/17,3	5/16,4
2	3635/8012	4,6/15	11,3/37
3	3030/6683	2,7/8,85	18,6/61
4	2600/5732	1,4/4,6	25,5/83,6

Teknik Özellikler

: 10000 lbs (4535 kg) Çekme Kapasitesi		Halat	: 25 m x Ø 10mm
: 50 ml/r Motor Hacmi		Halat Kılavuzu	: 4 yönlü makaralı
Yağ Debisi	: 5 ~ 45 L/min	Net Ağırlık	: 65 kg
: 14 MPa Basınç		Montaj Cıvata Düzeni	: 254mm x 114,3mm
: 2 kademeli planet Dişli		Ölçüler	: (L x W x H) 519mm x 226mm x 262mm
Dişli Oranı	: 26-:-1		

Halat Hızı ve Motor Akımı (İlk Kat)

Çekme Kuvveti	Lbs	0	5732	6683	8012	10000
	kg	0	2600	3031	3634	4536
Halat Hızı	m/min	0,7	1,4	2,7	4,6	5,1
Basınç	PSI	290,1	453.1	986.2	1493.9	1668
Yağ Debisi	l/min	5	10	20	35	40