

SERIE DE SERVICIO LIGERO


KHW-12K


KOZMAKSAN

- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente
- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie
- Motor hidráulico de alto par

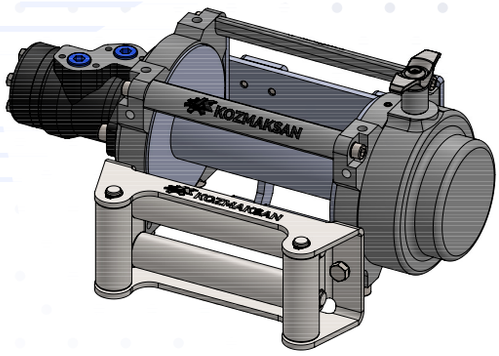

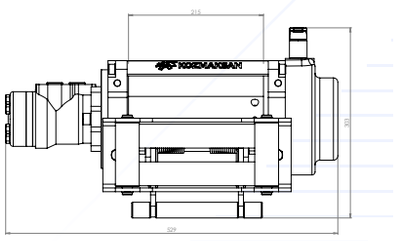

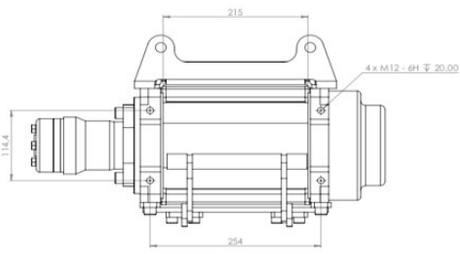

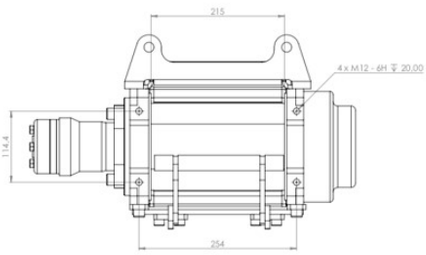

Capa de Enrollado	Capacidad de Tiro kg/lbs	Velocidad de Enrollado m-min/(ft-min)	Longitud del Cable m/ft
1	5443/12000	5,1/16,7	5/16,4
2	4805/10595	4,6/15	11,3/37
3	4300/9485	2,7/8,85	18,6/61
4	3585/7904	1,4/4,6	25,5/83,6

Especificaciones Técnicas

: 12000 lbs (5443 kg) Capacidad de Tiro	Cable : 25 m x Ø 12mm
: 65 ml/r Cilindrada del Motor	Guía de Cable : 4 rodillos
Caudal de Aceite : 5 ~ 45 L/min	Peso Neto : 65 kg
: 14 MPa Presión	Patrón de Pernos de Montaje : 254mm x 114,3mm
: Engranaje planetario de 2 etapas	Dimensiones : (L x W x H) 519mm x 226mm x 262mm
Relación de Engranajes : 26-:-1	

Velocidad de Línea y Corriente del Motor (Primera Capa)

Tiro en Línea	Lbs	0	7904	9485	10595	12000
	kg	0	1361	2722	4082	5443
Velocidad de Línea	m/min	0,7	1,4	2,7	4,6	5,1
Presión	PSI	290,1	453.1	986.2	1668	2030.6
Caudal de Aceite	l/min	5	10	20	35	40