

SÉRIE PARA SERVIÇO LEVE

KHW-15K

KOZMAKSAN

- Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
- Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço
- Design leve e potente
- Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
- Sistema manual de liberação do guincho de série
- Motor hidráulico de alto torque

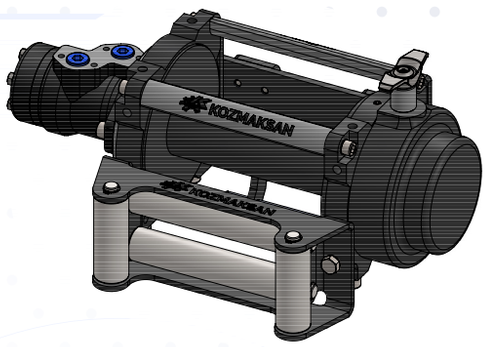

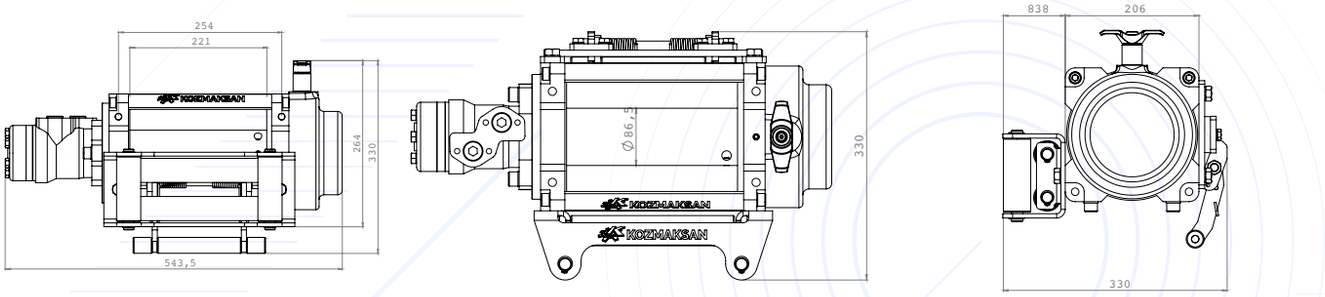

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg/lbs	Velocidade de Enrolamento m-min/(ft-min)	Comprimento do C m/ft
1	6800/15000	6/19,7	5.5/18
2	5495/12120	7.5/24,3	12.4/40,7
3	4610/10168	8.8/28,9	20/65,9
4	3970/8757	10.3/33,8	26.5/86,9

Especificações Técnicas	
Capacidade de Tração	: 6800 kg
Cilindrada do Motor	: 80 cc
Vazão de Óleo	: 5 ~ 60 L/min
Pressão	: 130 BAR
Cabo	: 25 m x Ø 12mm
Guia de Cabo	: 4 roletes
Peso Líquido	: 69 kg