

Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı/Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.05

Ürün Görünümleri

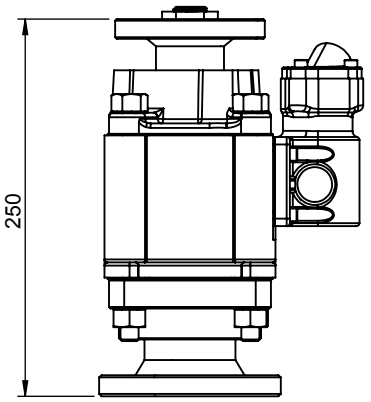

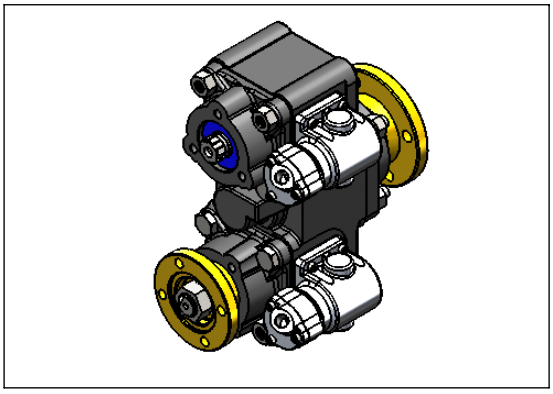

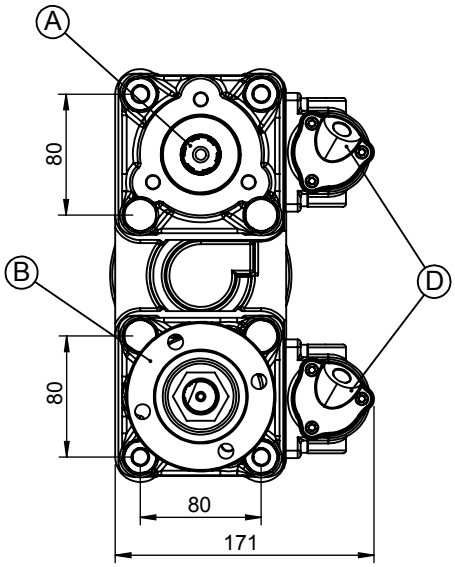

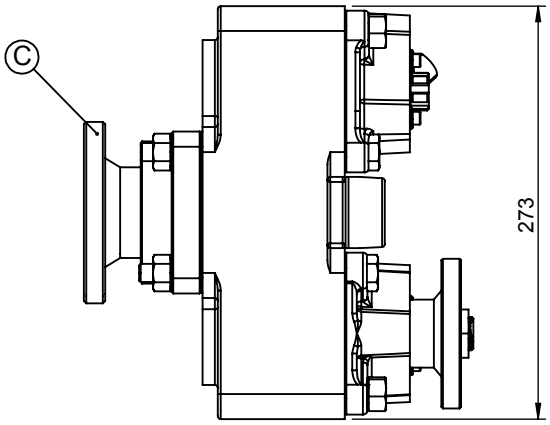

Bileşen Detayları

A : Flanşlı Redüktör Çıkışı (Standart DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli) Doğrudan montaj, ISO 4 delikli adaptör (Opsiyonel) B : Flanşlı Redüktör Çıkışı (DIN100 6x26x30) (Opsiyonel)
C : Flanşlı Redüktör Girişi (DIN120 8x32x36) (Opsiyonel)
D : Hava Girişi R 1/4"

Teknik Detaylar

Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
kW	Nm	kgm			
27	275	28	1/1.2	Ara Şanzıman Ağırlığı	Pnömatik Dönüş Yönü
				25 kg	Girişin Karşısı

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr