Sistema de Embrague

Descripción General



Sistema de Embrague

Esta toma de fuerza permite acoplar/desacoplar la potencia transmitida por el árbol de transmisión (normalmente accionado por la toma de fuerza del motor).


Puede fabricarse con todos los acoplamientos de las normas ISO y DIN.


Tipo de Montaje: Eje Dividido
Sentido de Giro: Igual a la Entrada
Aplicaciones


- Camiones Combinados
- Camiones de Vacío
- Camiones de Bomberos
- Camiones de Limpieza de Alcantarillado
- Camiones Barredores

Sistema de Embrague


Descripción de la Salida de la Toma de Fuerza

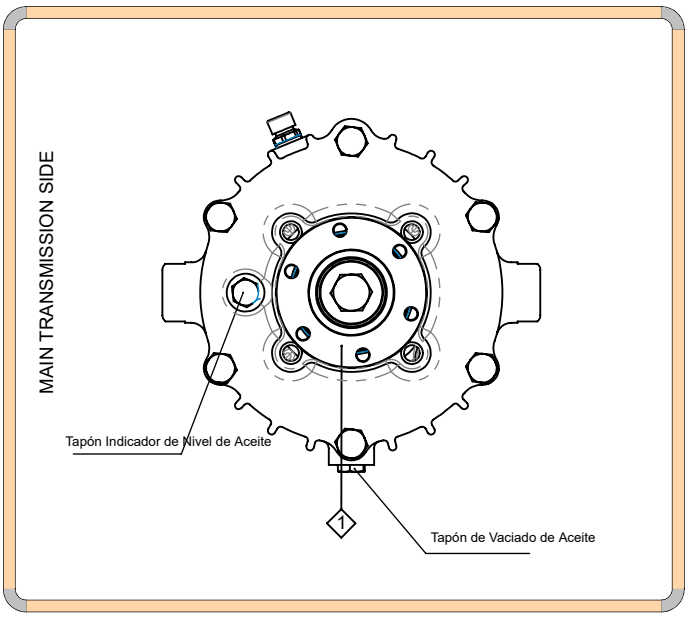

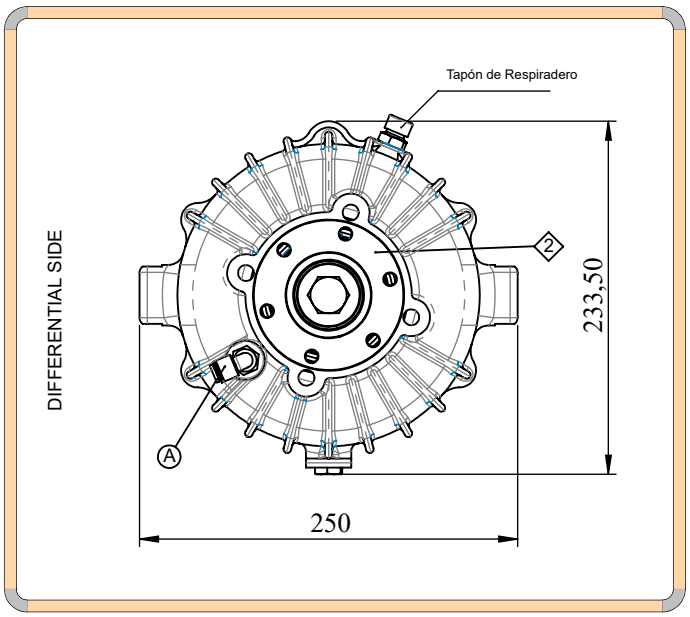

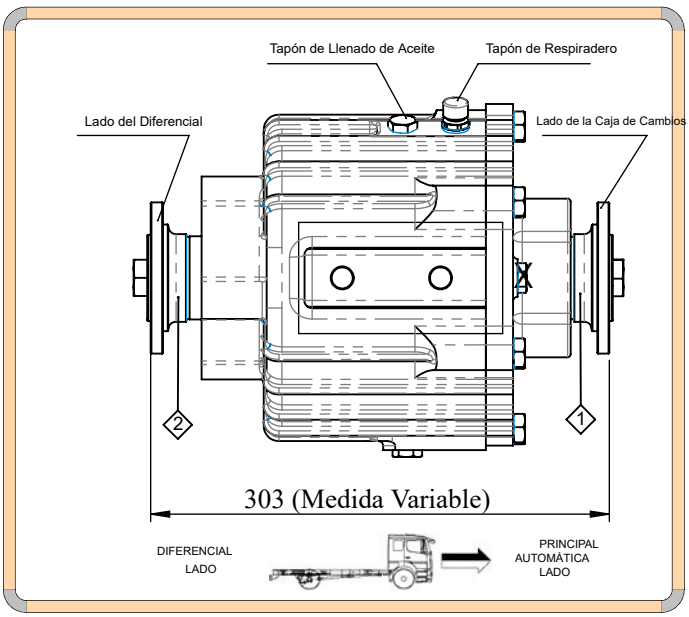

1	Brida de Entrada
2	Brida de Salida
A	Entrada de Aire, Sistema de Acoplamiento

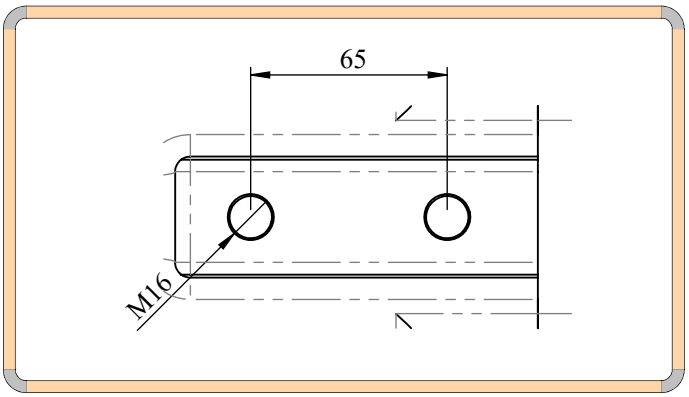


DETALLE X
ESCALA 2 : 5

Sistema de Embrague

Información Técnica

Valores Técnicos			
	Valores Máx.	**Entrada/Salida**	**Rango de Trabajo (MAX.)**
① & ②	156 kgm	1/1	3500 rpm
③			
④			

Peso	33 kg
Material del Cuerpo	GGG-50
Tipo y Cantidad de Aceite	ATF 320 & 1lt

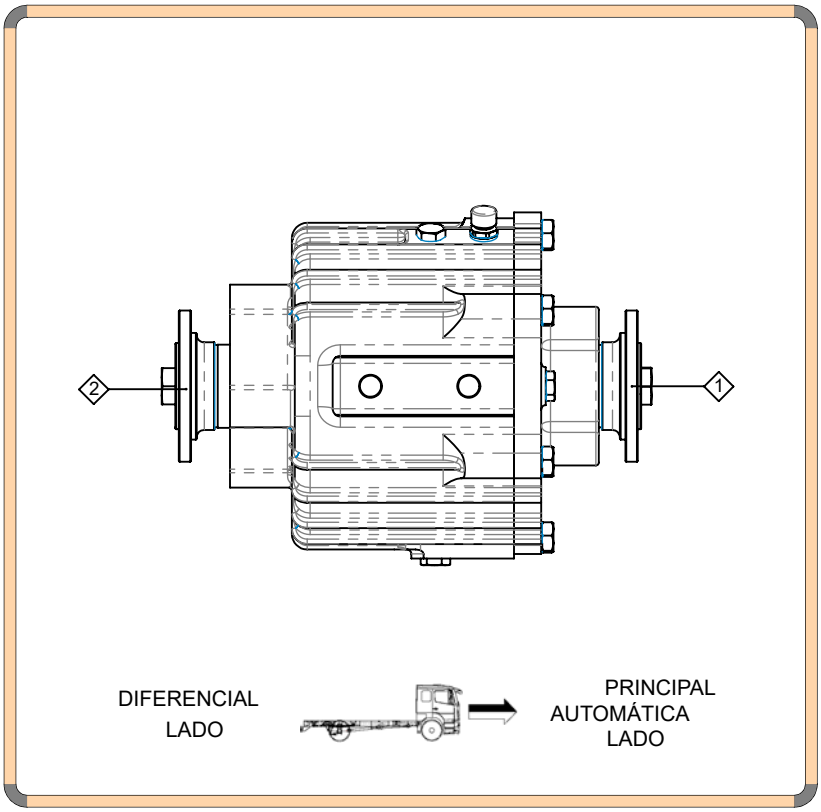

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento contiene información general y no constituye compromiso ni contrato.
- Los datos de potencia y par se refieren solo a la toma de fuerza. No supere los valores aprobados para la toma de fuerza por la caja de cambios, el motor y el vehículo en que se aplique.
- El peso y la longitud en voladizo de bombas, ejes y demás piezas montadas en tomas de fuerza atornilladas a la caja de cambios no deben superar los límites aprobados por el fabricante de la caja y del vehículo.

Sistema de Embrague

Descripción de la Salida

Figura 1

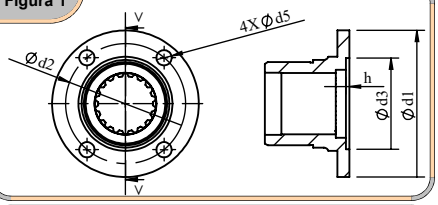


Figura 2

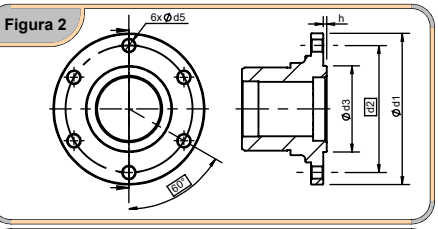


Figura 3

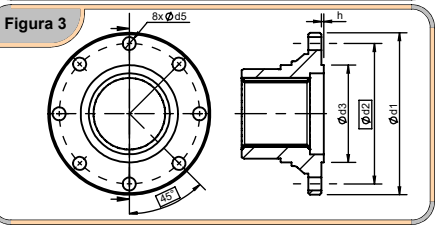


Figura 4

Figura 5

Figura 6

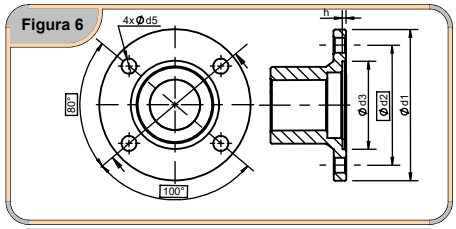


Figura 7

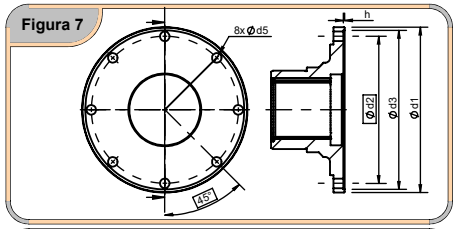


Figura 8

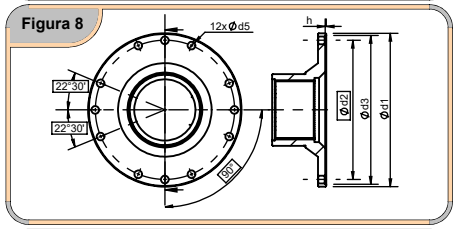


Figura 9

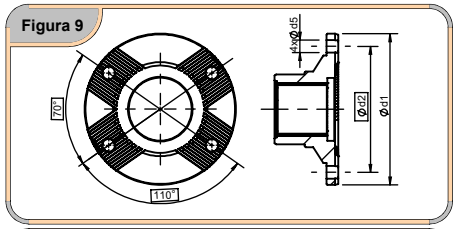


Figura 10

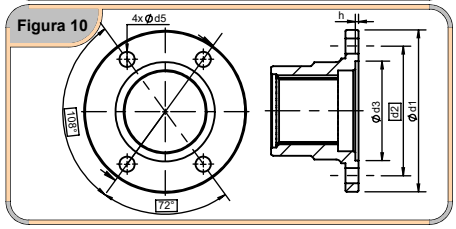


Figura 11


Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura No	Nº de Pernos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Estándar	①	②	③	④	⑤	⑥
1	4	97	79,37	60,32	8	2,3	ISO 7647	C06-212	C06-212				
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646	C06-170	C06-170				
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646	C06-115	C06-115				
3	8	150	130	75	12,1	2,3							
4	-	-	-	-	-	-							
6	4	146	120,65	95,25	12,1	2,3	ISO 7647 -SAE 1510						
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-195	C06-195				
6	-	-	-	-	-	-							
6	-	-	-	-	-	-							
7	8	175	155,57	168,22	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1600						
8	12	203	184,15	196,86	10,1	-	ISO 7647-SAE1800						
9	4	180	-	15	-	-	ISO 8667 - T 180						
9	4	150	-	13	-	-	ISO 8667 - T 150						
10	-	-	-	-	-	-							



Si tiene alguna pregunta o solicitud, póngase en contacto con KOZMAKSAN.