Kavrama Sistemi

Genel Tanım



Kavrama Sistemi

Bu PTO, kardan milinden (genellikle motor PTO'sundan tahrik edilen) iletilen gücün devreye alınmasını/devreden çıkarılmasını sağlar.


ISO ve DIN standartlarındaki tüm bağlantılarla üretilebilir.


Montaj Tipi: Ara Şanzıman Dönüş
Yönü: Girişle Aynı Uygulamalar


- Kombine Araçlar
- Vakumlu Araçlar
- İtfaiye Araçları
- Kanal Temizleme Araçları
- Yol Süpürme Araçları

Kavrama Sistemi


PTO Çıkış Tanımı

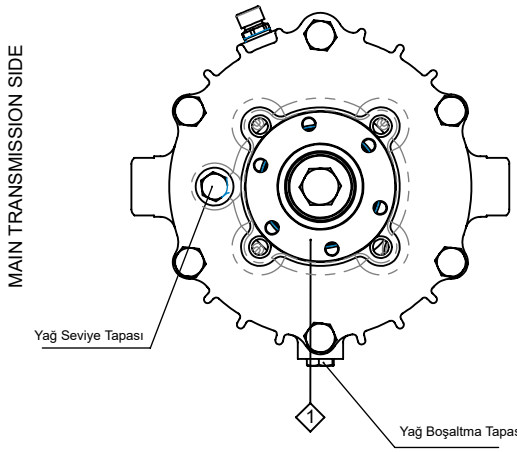

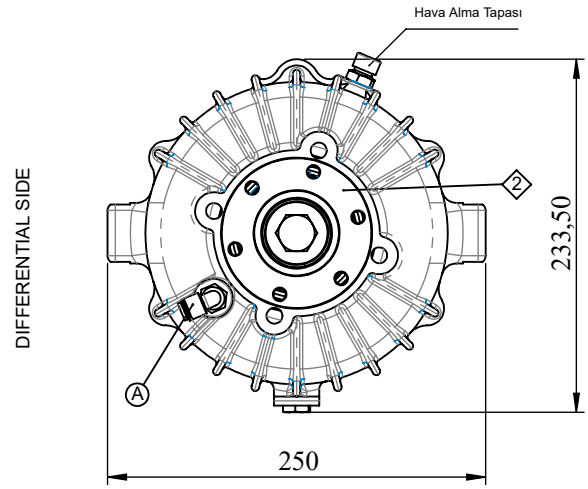

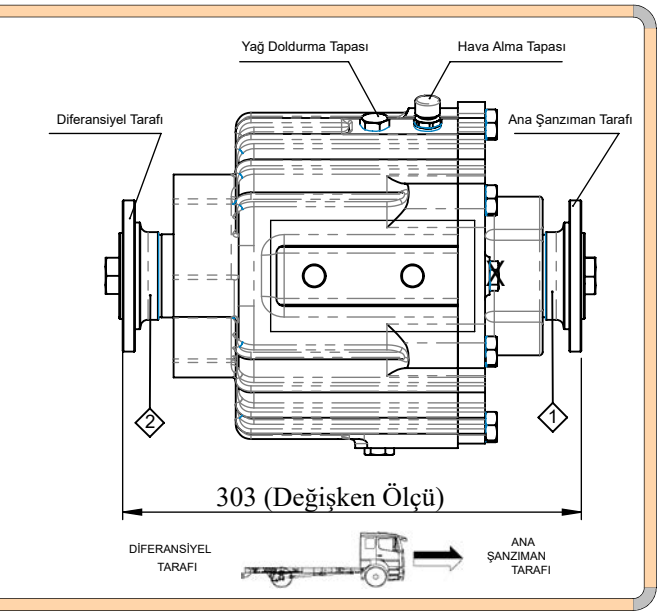

1	Giriş Flanşı
2	Çıkış Flanşı
A	Hava Girişi, Devreye Alma Sistemi

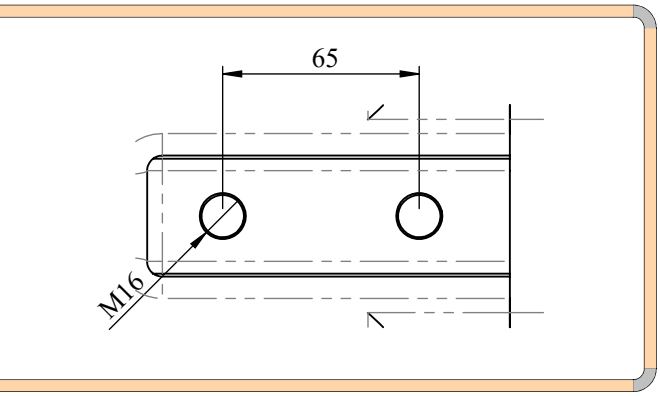


DETAY X
ÖLÇEK 2 : 5

Kavrama Sistemi

Teknik Bilgiler

Teknik Değerler			
	Maks. Değerler	**Giriş/Çıkış**	**Çalışma Aralığı (MAX.)**
① & ②	156 kgm	1/1	3500 rpm
③			
④			

Ağırlık	33 kg
Gövde Malzemesi	GGG-50
Yağ Tipi ve Miktarı	ATF 320 & 1lt

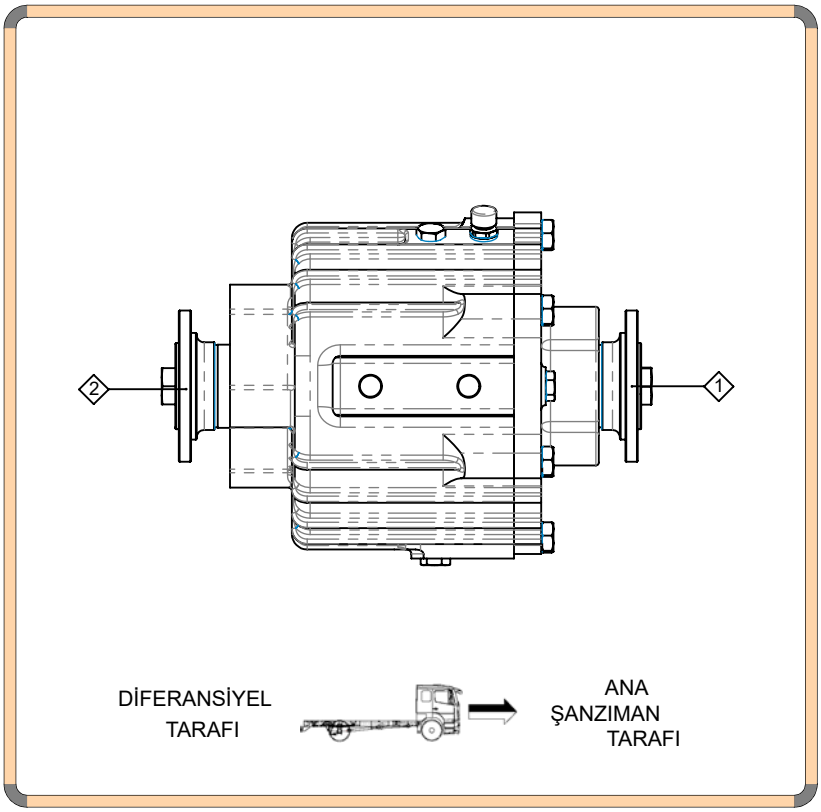


- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.


Kavrama Sistemi

Çıkış Tanımı


Şekil 1

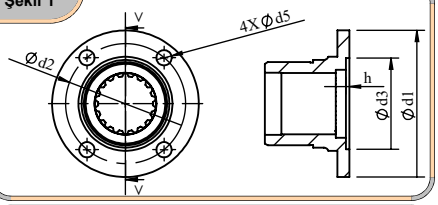

Şekil 2

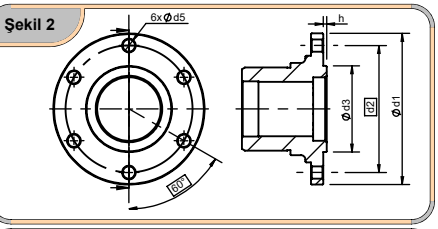


Şekil 3

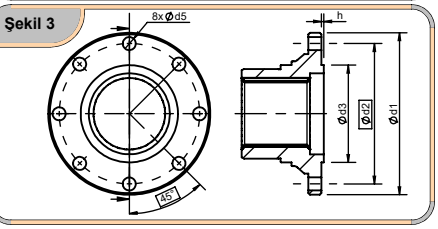


Şekil 4

Şekil 5


Şekil 6

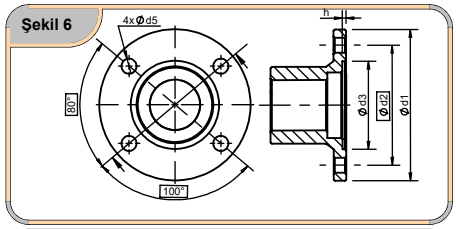


Şekil 7

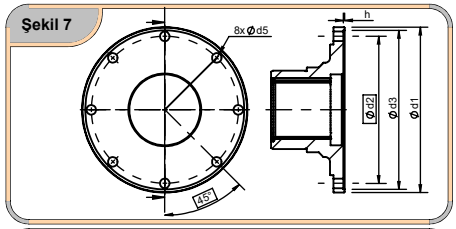


Şekil 8

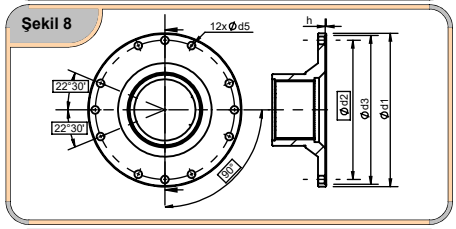

Şekil 9

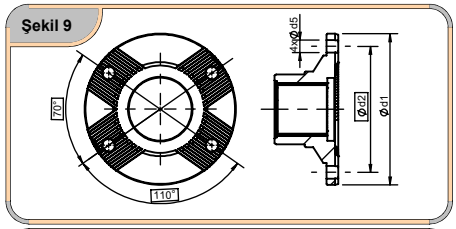

Şekil 10

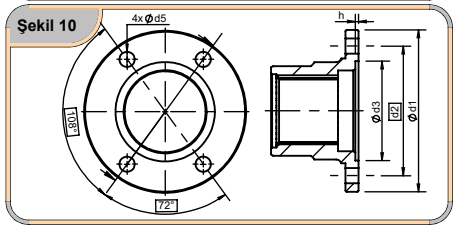

Şekil 11


Şekil 12

Şekil 13

Şekil 14

Şekil 15

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	①	②	③	④	⑤	⑥
1	4	97	79,37	60,32	8	2,3	ISO 7647	C06-212	C06-212				
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646	C06-170	C06-170				
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646	C06-115	C06-115				
3	8	150	130	75	12,1	2,3							
4	-	-	-	-	-	-							
6	4	146	120,65	95,25	12,1	2,3	ISO 7647 -SAE 1510						
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-195	C06-195				
6	-	-	-	-	-	-							
6	-	-	-	-	-	-							
7	8	175	155,57	168,22	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1600						
8	12	203	184,15	196,86	10,1	-	ISO 7647-SAE1800						
9	4	180	-	15	-	-	ISO 8667 - T 180						
9	4	150	-	13	-	-	ISO 8667 - T 150						
10	-	-	-	-	-	-							



Her türlü soru veya talebiniz için lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.AOS. 1. OSB.
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA Tel. +90 312 267 39 71 - Faks +90 312 267 38 72 info@kozmaksan.com.tr Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr