Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı veya Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.28.2


Revizyon No-Tarih


02 / 28.06.2018

Ürün Görünümleri

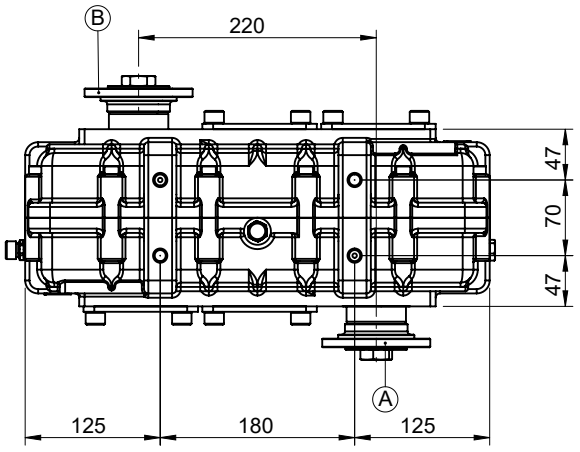

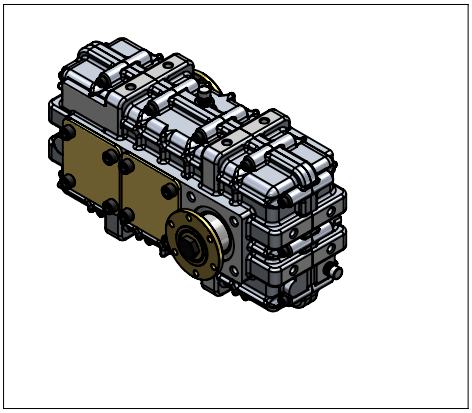

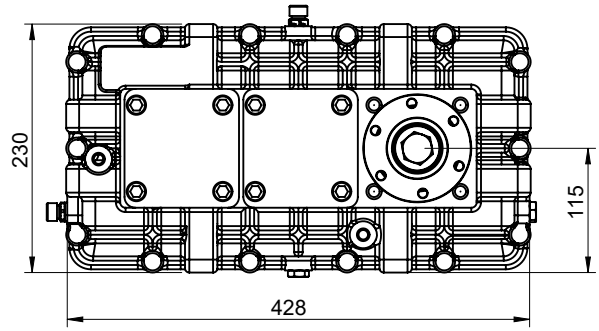

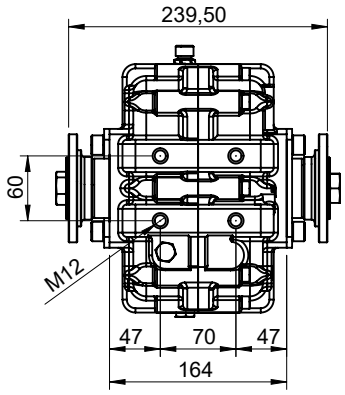

Bileşen Detayları

A : Giriş Flanşı
(ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI Standartları)

B : Çıkış Flanşı
(ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI Standartları)

Teknik Detaylar

Çıkışlar	Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	
	kW	*Nm*	*kgm*			
A		1421	145		Ara Şanzıman	
					Ağırlık	**Dönüş Yönü Girişle Aynı**
B	150	1421	145	1/0,41 1/1,26 1/2,02 1/0,79 1/1,33 1/2,42 1/0,89 1/1,51 1/0,94 1/1,61 1/1 1/1,69	36 kg	

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr