Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı/Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.28.3


Revizyon No-Tarih


00 / 17.06.2017

Ürün Görünümleri

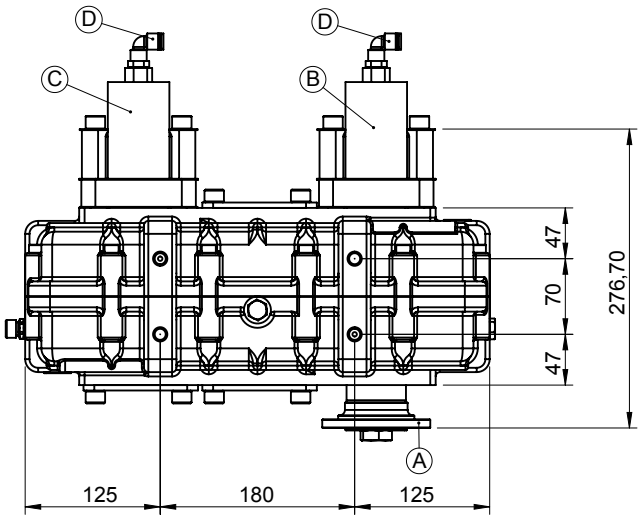

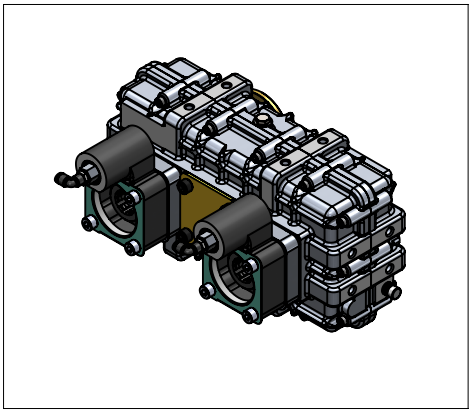

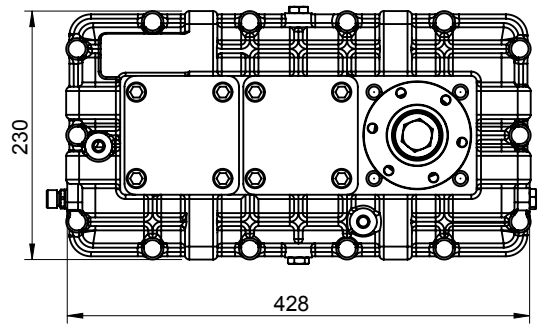

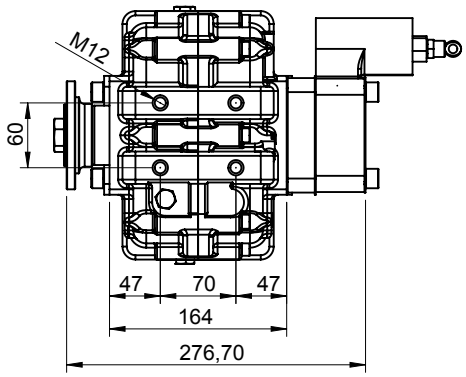

Bileşen Detayları

A : Giriş Flanşı
B : Çıkış ISO 14 DIN 5462 (ISO 4 Delikli)
C : Çıkış ISO 14 DIN 5462 (ISO 4 Delikli)
D : Sensör (Opsiyonel)
E : Hava Girişi - Devreye Alma - Devreden Çıkarma

Teknik Detaylar

Çıkışlar	Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
	kW	Nm	Kgm			
A		1421	145		Ara Şanzıman	Havalı
B	50	480	49	1/1		
C	50	480	49	1/0,79 1/1,12 1/1,51 1/0,89 1/1,19 1/1,60 1/0,94 1/1,26 1/1,69 1/1 1/1,33 1/2,02	**Ağırlık**	**Dönüş Yönü**
					36 kg	Girişle Aynı

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr