Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı veya Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.28.ISO


Revizyon No-Tarih


01 / 03.10.2016

Ürün Görünümleri

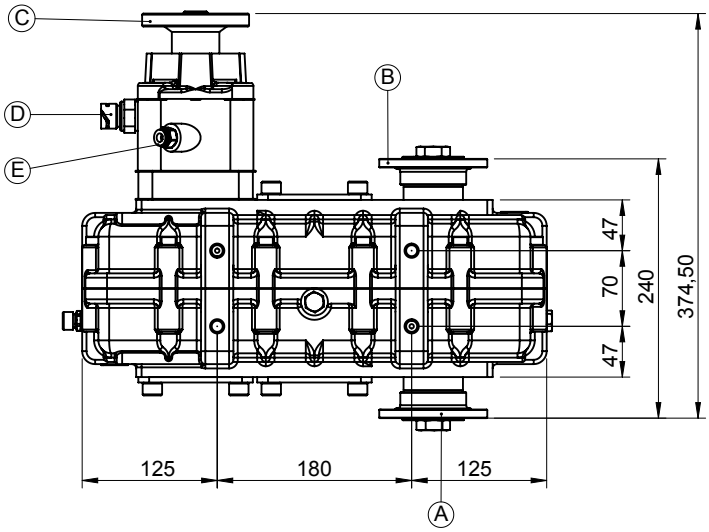

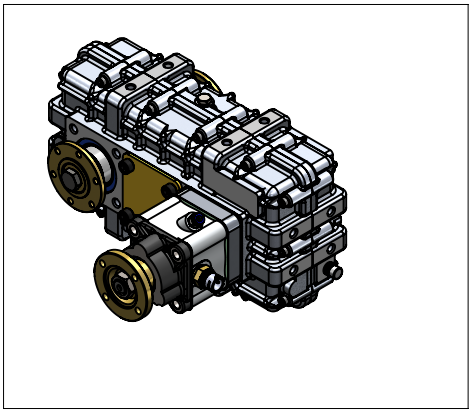

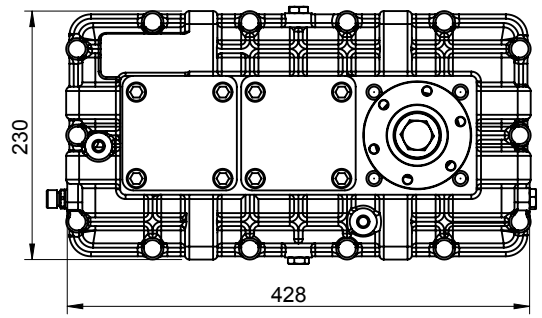

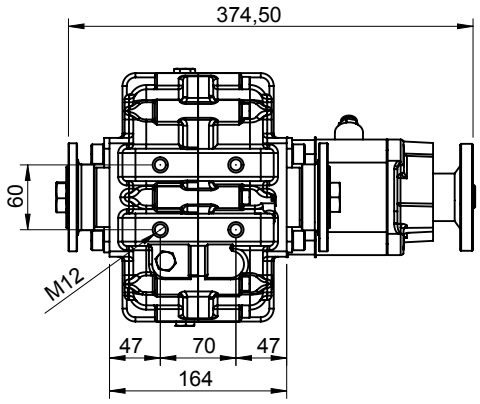

Bileşen Detayları

A : Giriş Flanşı
B : Çıkış Flanşı
C : Çıkış Flanşı
D : Sensör (Opsiyonel)
E : Hava Girişi - Devreye Alma/Devreden Çıkarma

Teknik Detaylar

Çıkışlar	Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
	kW	*Nm*	*kgm*			
A		1421	145		Ara Şanzıman	Havalı
B	150	1421	145	1/1		
C	41	393	40	1/0,79 1/1,51 1/0,89 1/1,61 1/0,94 1/1,69 1/1,26 1/2,02 1/1,33	**Ağırlık**	**Dönüş Yönü**
					36 kg	Girişle Aynı

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr