Uygulama Tip	Yatay veya Dikey Kullanım
Şanzıman Tipi	3 Eksenli Devir Artırıcı veya Düşürücü


Ürün Kodu


KRD.30.ISO


Revizyon No-Tarih


01 / 14.04.2016

Ürün Görünümleri

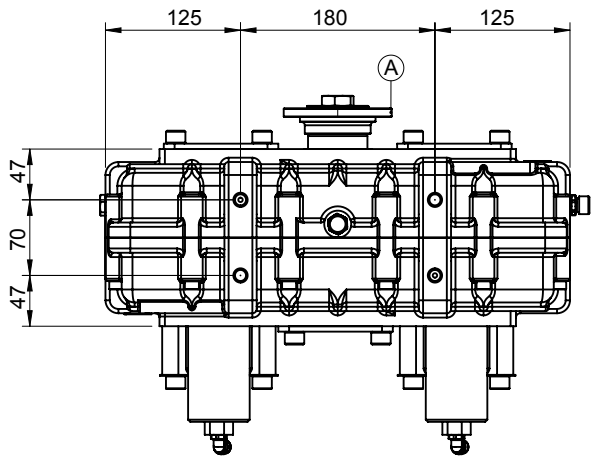

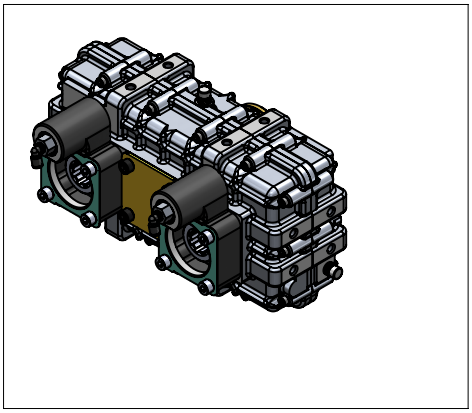

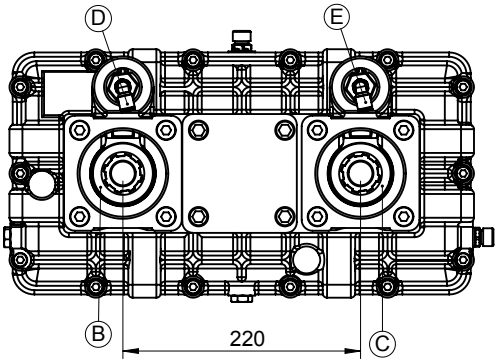

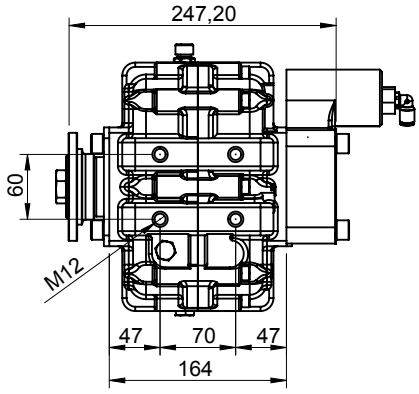

Bileşen Detayları

A : Giriş Flanşı
(ISO 7646, ISO 7647, DIN, SAE, ISO, UNI Standartları)

B : 1. Çıkış ISO 7653, Kama ISO 14 32x36x8

C : 2. Çıkış ISO 7653, Kama ISO 14 32x36x8

D : 1. çıkışı devreye alma (devreden çıkarmak için havayı kesin) E : 2. çıkışı devreye alma (devreden çıkarmak için havayı kesin)

Teknik Detaylar

Çıkışlar	Maks. Güç	Maks. Tork		Giriş/Çıkış	Bağlantı Şekli	Kontrol Tipi
	kW	*Nm*	*kgm*			
A		1421	145		Ara Şanzıman	Havalı
B	50	477	48,6	1/0,64 1/1,02 1/0,76 1/1,09 1/0,91 1/1,30 1/1,55	**Ağırlık**	**Dönüş Yönü**
C	50	477	48,6		42 kg	**Girişin Karşısı**

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA e-posta:
info@kozmaksan.com.tr

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**
AOS. 1. OSB. Erkunt Cad. No: 6
Sincan / ANKARA
Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr