
KOZMAKSAN


KRD.KHD-10T

SERIE DE SERVICIO MEDIO

- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente
- Sistema de freno de disco hidráulico 100% de actuación negativa
- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie
- Motor hidráulico de alto par



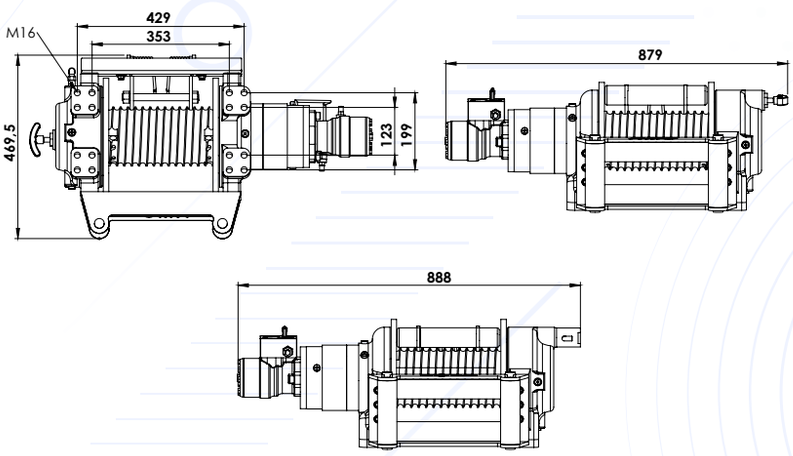

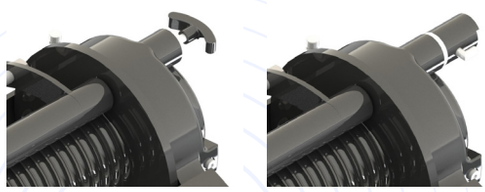

Liberación neumática del cable (opcional)

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg	Velocidad de Enrollado m-min/(ft-min)	Longitud del Cable m/ft
1	10000	7,8/25	5,9/19
2	8272	8,7/28	13,3/43
3	7046	9,6/31	22,1/72
4	6137	10,5/34	32,3/105
5	5436	11,4/37	43/141

Fuerza Máxima de Tiro (kg/lbs)	: 10.000 kg
Diámetro Máximo del Cable (mm/in)	: 16mm (5/8'')
Longitud Máxima del Cable (m/ft)	: 43 m (141 ft)
Motor Hidráulico (cc/in^3)	: 160 cc (10 in^3)
Caudal Máximo de la Bomba (L/min - gal/min)	: 60L (15.8 gal)
Relación de Engranajes	: 21/1
Presión Máxima de Trabajo (bar/psi)	: 168 bar (2346 psi)
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80 w 90 - 1 L
Peso	: 150 kg (330 lbs)