
KOZMAKSAN


KRD.KHD-10T

SÉRIE PARA SERVIÇO MÉDIO

- Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
- Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço
- Design leve e potente
- Sistema de freio a disco hidráulico 100% de atuação negativa
- Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
- Sistema manual de liberação do guincho de série
- Motor hidráulico de alto torque



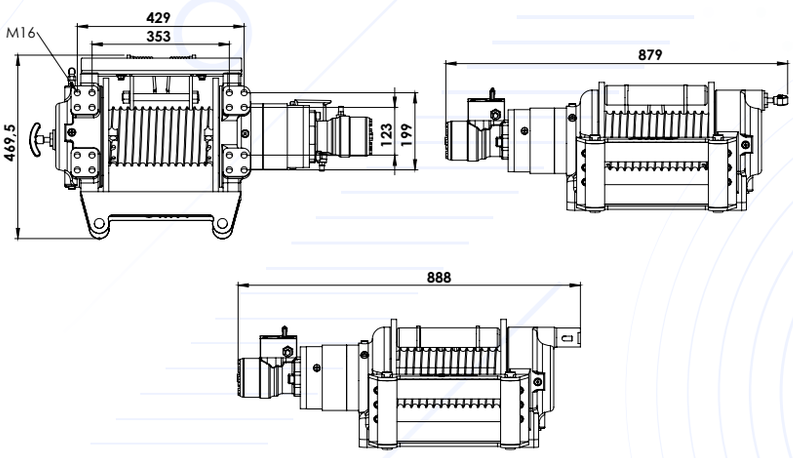

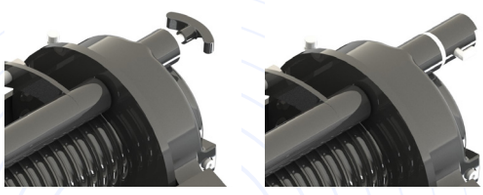

Liberação pneumática do cabo (opcional)

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg	Velocidade de Enrolamento m-min/(ft-min)	Comprimento do Cabo m/ft
1	10000	7,8/25	5,9/19
2	8272	8,7/28	13,3/43
3	7046	9,6/31	22,1/72
4	6137	10,5/34	32,3/105
5	5436	11,4/37	43/141

Força Máxima de Tração (kg/lbs)	: 10.000 kg
Diâmetro Máximo do Cabo (mm/in)	: 16mm (5/8'')
Comprimento Máximo do Cabo (m/ft)	: 43 m (141 ft)
Motor Hidráulico (cc/in^3)	: 160 cc (10 in^3)
Vazão Máxima da Bomba (L/min - gal/min)	: 60L (15.8 gal)
Relação de Engrenagens	: 21/1
Pressão Máxima de Operação (bar/psi)	: 168 bar (2346 psi)
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80 w 90 - 1 L
Peso	: 150 kg (330 lbs)