

KOZMAKSAN


KRD.KHD-10T

ORTA HİZMET SERİSİ

- Yüksek mukavemetli, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelik ısıl işlemli, ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- %100 negatif etkili hidrolik disk fren sistemi
- Standart vinç kılavuz sistemi ve halat sabitleyici
- Standart olarak manuel vinç boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor

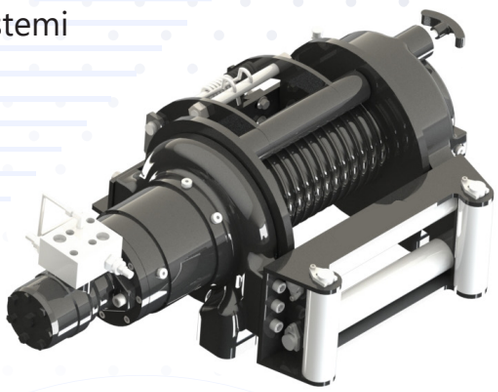

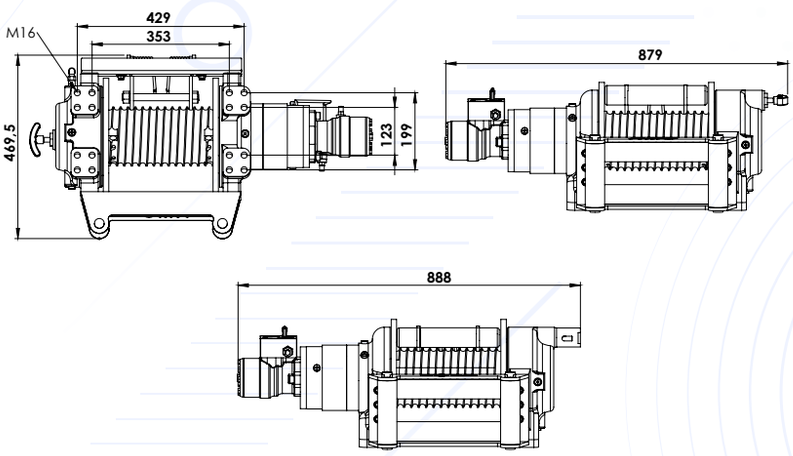

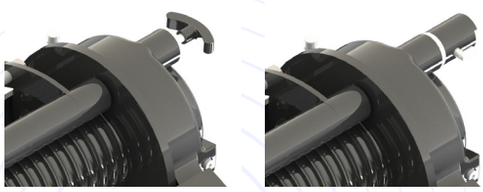

Havalı halat boşaltma (opsiyonel)

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg	Sarım Hızı m-dk/(ft-dk)	Halat Uzunluğu m/ft
1	10000	7,8/25	5,9/19
2	8272	8,7/28	13,3/43
3	7046	9,6/31	22,1/72
4	6137	10,5/34	32,3/105
5	5436	11,4/37	43/141

Maksimum Çekme Kuvveti (kg/lbs)	: 10.000 kg
Maksimum Halat Çapı (mm/in)	: 16mm (5/8'')
Maksimum Halat Uzunluğu (m/ft)	: 43 m (141 ft)
Hidromotor (cc/in^3)	: 160 cc (10 in^3)
Maksimum Pompa Debisi (L/dk - gal/dk)	: 60L (15.8 gal)
Dişli Oranı	: 21/1
Maksimum Çalışma Basıncı (bar/psi)	: 168 bar (2346 psi)
Önerilen Dişli Yağı	: 80 w 90 - 1 L
Ağırlık	: 150 kg (330 lbs)