

KOZMAKSAN


KRD.KHD-15T

SERIE DE SERVICIO PESADO

- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente
- Sistema de freno de disco hidráulico 100% de actuación negativa
- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie
- Motor hidráulico de alto par

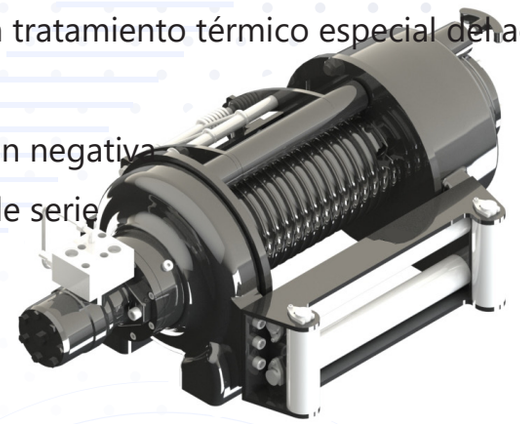

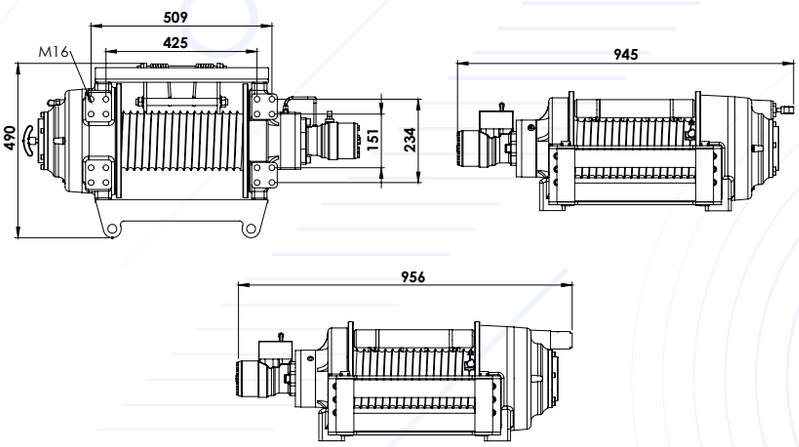

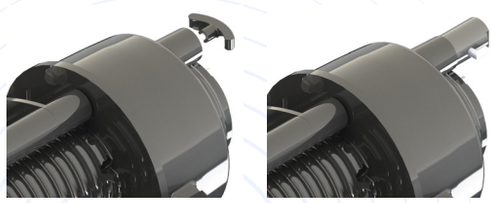

Liberación neumática del cable (opcional)

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg	Velocidad de Enrollado m-min/(ft-min)	Longitud del Cable m/ft
1	15000	5/16	7,5/24
2	12580	5,6/18	17/55
3	10825	6,2/20	28/91
4	9500	6,8/22	42/137

Fuerza Máxima de Tiro (kg/lbs)	: 15.000 kg (33.000 lbs)
Diámetro Máximo del Cable (mm/in)	: 18mm (45/64'')
Longitud Máxima del Cable (m/ft)	: 42 m (137 ft)
Motor Hidráulico (cc/in³)	: 200 cc (12 in³)
Caudal Máximo de la Bomba (L/min - gal/min)	: 60L (15.8 gal)
Relación de Engranajes	: 36/1
Presión Máxima de Trabajo (bar/psi)	: 165 bar (2393 psi)
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80 w 90 - 2 L
Peso	: 195 kg (429 lbs)