

KOZMAKSAN


KRD.KHD-15T

SÉRIE PARA SERVIÇO PESADO

- Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
- Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço
- Design leve e potente
- Sistema de freio a disco hidráulico 100% de atuação negativa
- Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
- Sistema manual de liberação do guincho de série
- Motor hidráulico de alto torque

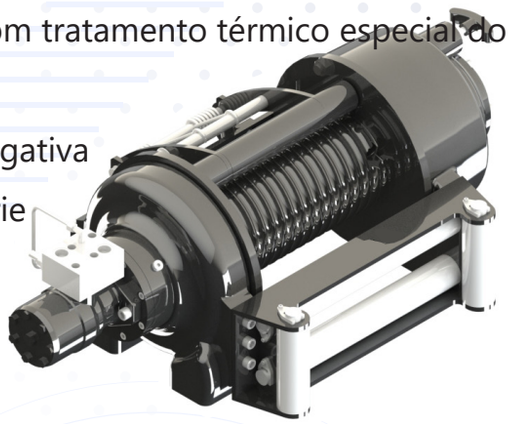

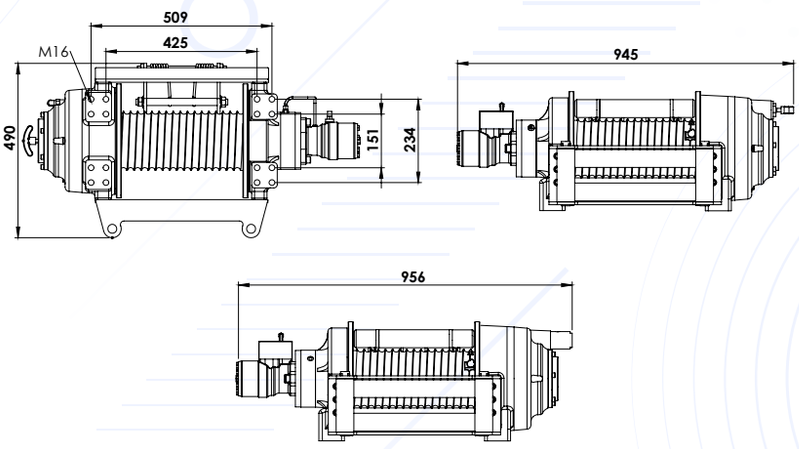

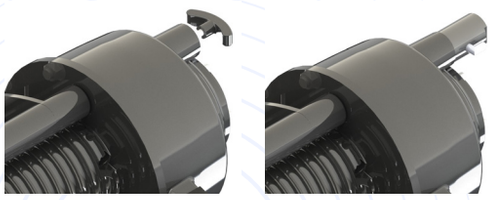

Liberação pneumática do cabo (opcional)

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg	Velocidade de Enrolamento m-min/(ft-min)	Comprimento do Cabo m/ft
1	15000	5/16	7,5/24
2	12580	5,6/18	17/55
3	10825	6,2/20	28/91
4	9500	6,8/22	42/137

Força Máxima de Tração (kg/lbs)	: 15.000 kg (33.000 lbs)
Diâmetro Máximo do Cabo (mm/in)	: 18mm (45/64'')
Comprimento Máximo do Cabo (m/ft)	: 42 m (137 ft)
Motor Hidráulico (cc/in³)	: 200 cc (12 in³)
Vazão Máxima da Bomba (L/min - gal/min)	: 60L (15.8 gal)
Relação de Engrenagens	: 36/1
Pressão Máxima de Operação (bar/psi)	: 165 bar (2393 psi)
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80 w 90 - 2 L
Peso	: 195 kg (429 lbs)