

KOZMAKSAN


KRD.KHD-15T

AĞIR HİZMET SERİSİ

- Yüksek mukavemetli, uzun ömürlü çelik gövde
- Özel çelik ısıl işlemli, ekstra güçlendirilmiş planet dişli sistemi
- Hafif ve güçlü tasarım
- %100 negatif etkili hidrolik disk fren sistemi
- Standart vinç kılavuz sistemi ve halat sabitleyici
- Standart olarak manuel vinç boşaltma sistemi
- Yüksek torklu hidromotor

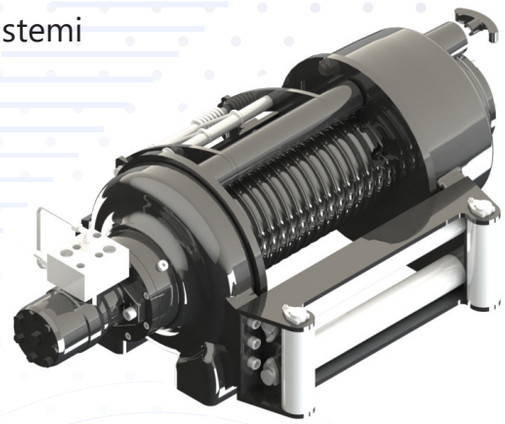

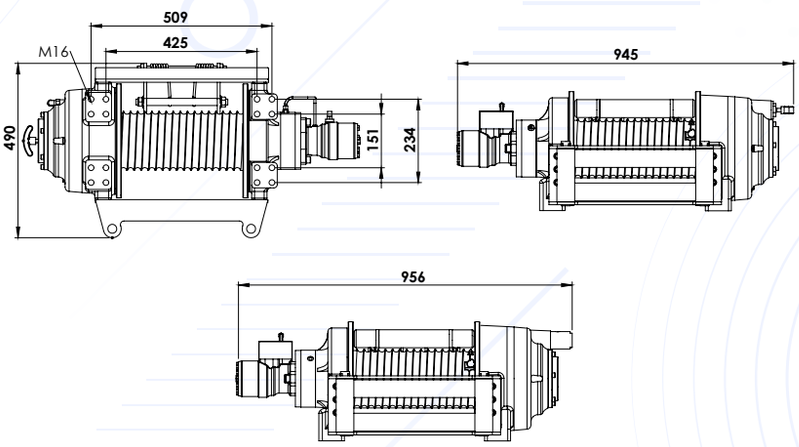

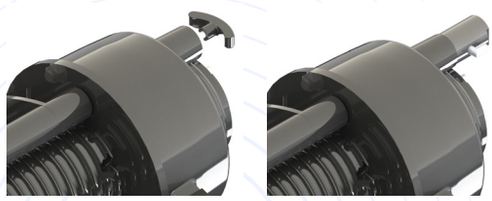

Havalı halat boşaltma (opsiyonel)

Halat Sarım Katı	Çekme Kapasitesi kg	Sarım Hızı m-dk/(ft-dk)	Halat Uzunluğu m/ft
1	15000	5/16	7,5/24
2	12580	5,6/18	17/55
3	10825	6,2/20	28/91
4	9500	6,8/22	42/137

Maksimum Çekme Kuvveti (kg/lbs)	: 15.000 kg (33.000 lbs)
Maksimum Halat Çapı (mm/in)	: 18mm (45/64'')
Maksimum Halat Uzunluğu (m/ft)	: 42 m (137 ft)
Hidromotor (cc/in³)	: 200 cc (12 in³)
Maksimum Pompa Debisi (L/dk - gal/dk)	: 60L (15.8 gal)
Dişli Oranı	: 36/1
Maksimum Çalışma Basıncı (bar/psi)	: 165 bar (2393 psi)
Önerilen Dişli Yağı	: 80 w 90 - 2 L
Ağırlık	: 195 kg (429 lbs)