

KOZMAKSAN


KRD.KHD-18T

SERIE DE SERVICIO PESADO

- Cuerpo de acero de alta resistencia y larga duración
- Sistema de engranajes planetarios extra reforzado, con tratamiento térmico especial del acero
- Diseño ligero y potente
- Sistema de freno de disco hidráulico 100% de actuación negativa
- Sistema guía del cabrestante y estabilizador de cable de serie
- Sistema manual de liberación del cabrestante de serie
- Motor hidráulico de alto par

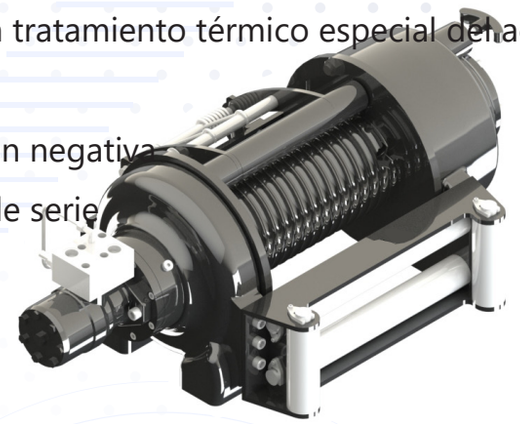

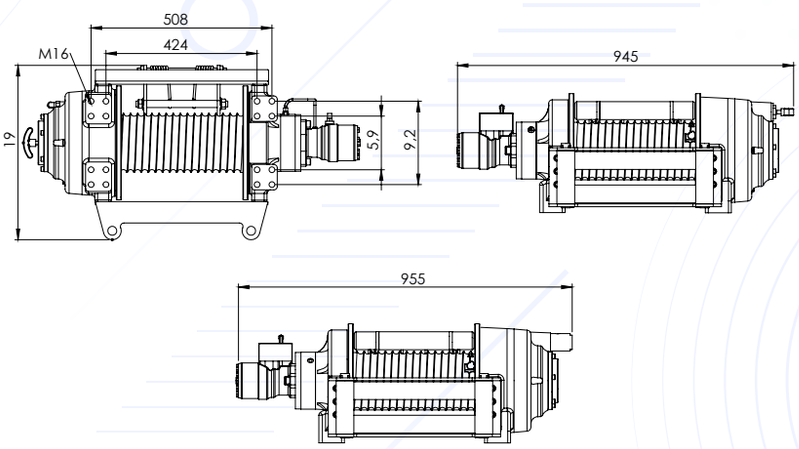

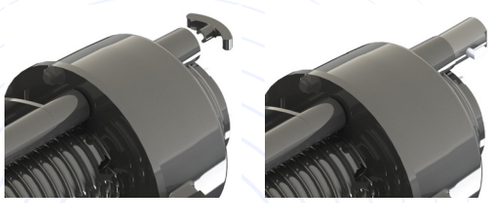

Liberación neumática del cable (opcional)

Capa de Enrollado del Cable	Capacidad de Tiro kg	Velocidad de Enrollado m-min	Longitud del Cab m
1	18000	5	7,5
2	15121	5,6	17
3	13011	6,2	28
4	10172	6,8	42

Fuerza Máxima de Tiro (kg)	: 18.000 kg (40.000 lbs)
Diámetro Máximo del Cable (mm)	: 18mm (45/64'')
Longitud Máxima del Cable (m)	: 42 m
Motor Hidráulico (cc)	: 250 cc (15 in^3)
Caudal Máximo de la Bomba (L/min)	: 60L (15.8 gal)
Relación de Engranajes	: 36/1
Presión Máxima de Trabajo (bar	: 165 bar (2393 psi)
Aceite de Engranajes Recomendado	: 80 w 90 - 2 L
Peso	: 195 kg (429 lbs)