

KOZMAKSAN


KRD.KHD-18T

SÉRIE PARA SERVIÇO PESADO

- Corpo de aço de alta resistência e longa durabilidade
- Sistema de engrenagens planetárias extra reforçado, com tratamento térmico especial do aço
- Design leve e potente
- Sistema de freio a disco hidráulico 100% de atuação negativa
- Sistema guia do guincho e estabilizador de cabo de série
- Sistema manual de liberação do guincho de série
- Motor hidráulico de alto torque

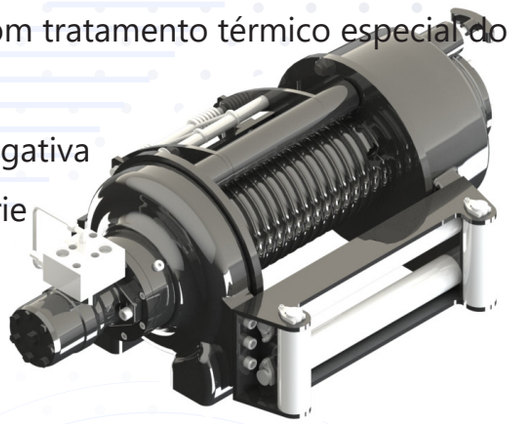

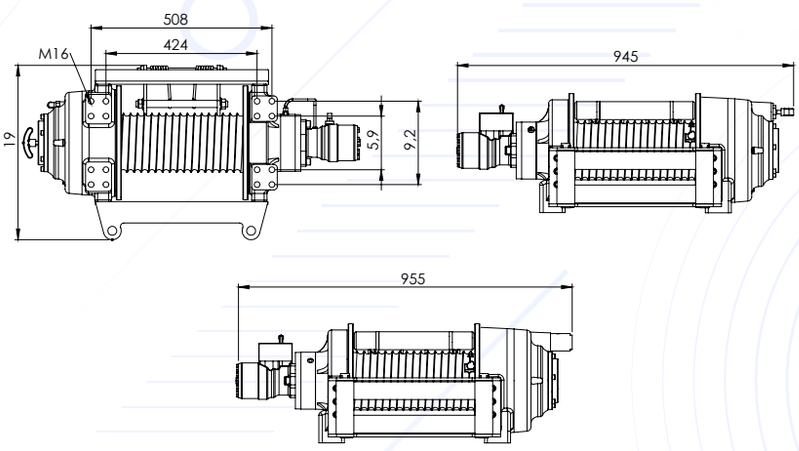

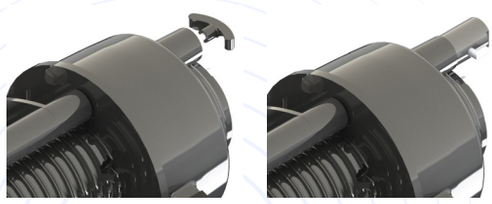

Liberação pneumática do cabo (opcional)

Camada de Enrolamento do Cabo	Capacidade de Tração kg	Velocidade de Enrolamento m-min	Comprimento do m
1	18000	5	7,5
2	15121	5,6	17
3	13011	6,2	28
4	10172	6,8	42

Força Máxima de Tração (kg)	: 18.000 kg (40.000 lbs)
Diâmetro Máximo do Cabo (mm)	: 18mm (45/64'')
Comprimento Máximo do Cabo (m)	: 42 m
Motor Hidráulico (cc)	: 250 cc (15 in^3)
Vazão Máxima da Bomba (L/min)	: 60L (15.8 gal)
Relação de Engrenagens	: 36/1
Pressão Máxima de Operação (bar	: 165 bar (2393 psi)
Óleo de Engrenagem Recomendado	: 80 w 90 - 2 L
Peso	: 195 kg (429 lbs)