
Kozmaksan KUP.DT.3.12

TDF Traseira

Última Atualização : 12/2023
Revisão Nº : 01

Descrição

Esta TDF de montagem traseira possui saída única de dois eixos. É montada na caixa de câmbio principal. O movimento recebido da caixa principal pelo eixo cardã é transmitido pelas engrenagens internas e repassado proporcionalmente à saída.

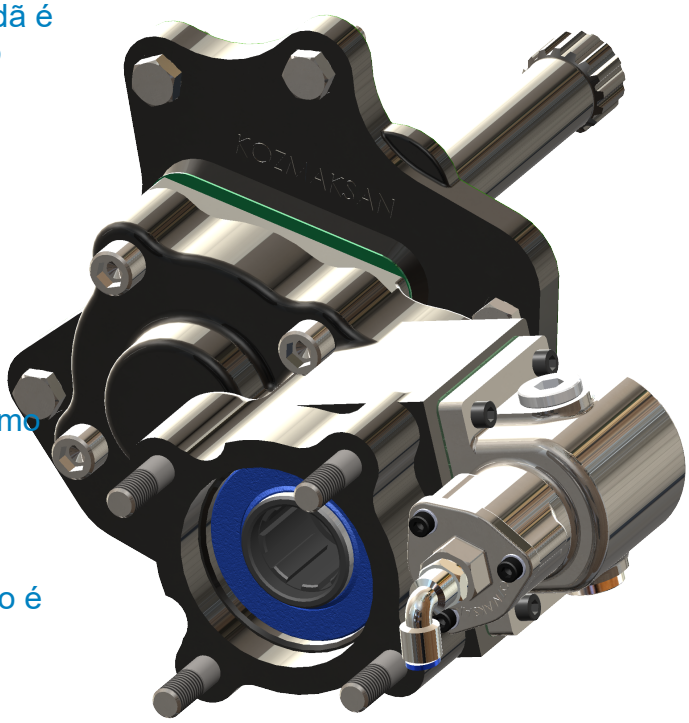

A saída do equipamento é para bomba ISO 4 furos; também podem ser fornecidas saídas UNI, SAE-B/B/BB, eixo chavetado e saída com acoplamento.

O acoplamento/desacoplamento é feito por mecanismo de controle pneumático. Há também a opção de instalar sensor de acoplado/desacoplado no mecanismo.

A lubrificação é feita com óleo da caixa principal. Não é necessário adicionar óleo à TDF posteriormente.

Dados Técnicos

Saída do Equipamento

Potência Máxima	33 kW / 44 HP
Torque Máximo	43,8 KGM / 430 Nm / 317 LBS-FT
Rotação Máxima (rpm)	2000
Relação Interna	1/1.2
Tipo de Conexão	Traseira
Peso (kg)	11
Aplicação	Caminhão de Lixo, Guindaste, Caminhão Basculante, Plataforma, Veículo com Chassi Deslizante

Marcas-Modelos de Transmissão Principal Compatíveis

Detroit DT 12-OH OA/OD / OC /DC

Kozmaksan KUP.DT.3.12

TDF Traseira

Última Atualização : 12/2023
Revisão Nº : 01

Opcionais

Opções de Saída

- Conexão de bomba UNI 3 furos com adaptador
- Conexão de bomba com adaptador SAE B, BB
- Conexão de bomba flangeada com adaptador ISO 7647 - ISO 7646

Dimensões

