

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

MITSUBISHI

MTS.01.25S5			Ürün Kodu
02	27.08.2018	01	Rev.Nu-Tarih -Sayfa Nu.

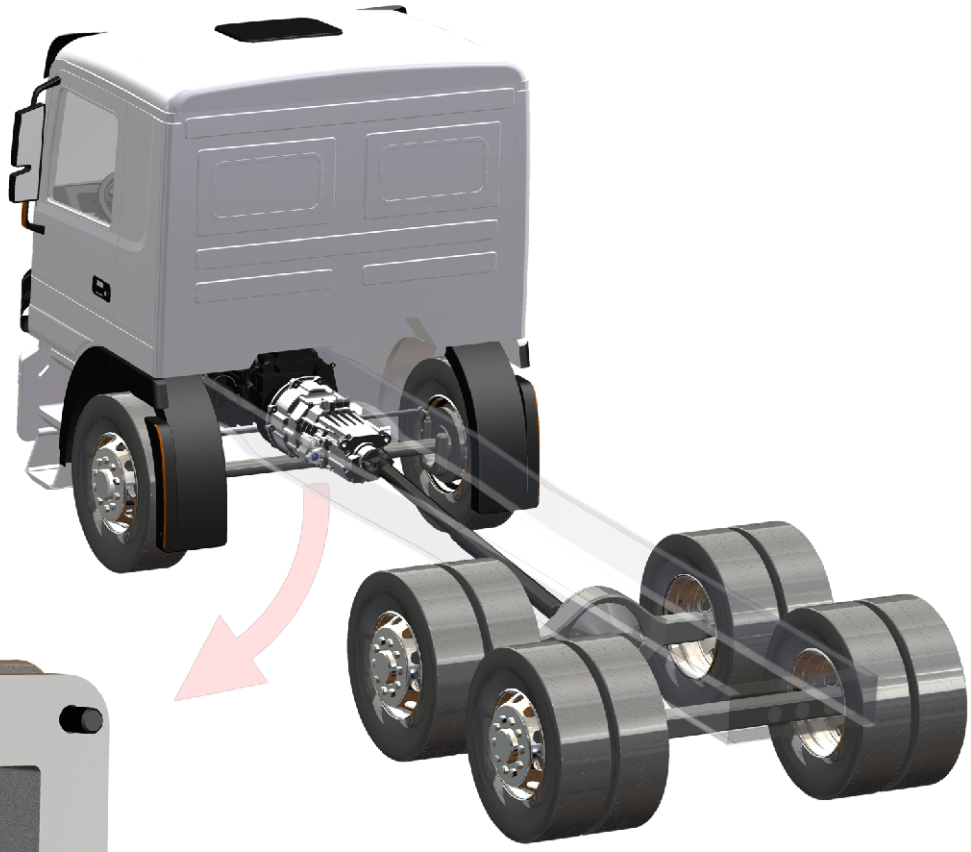

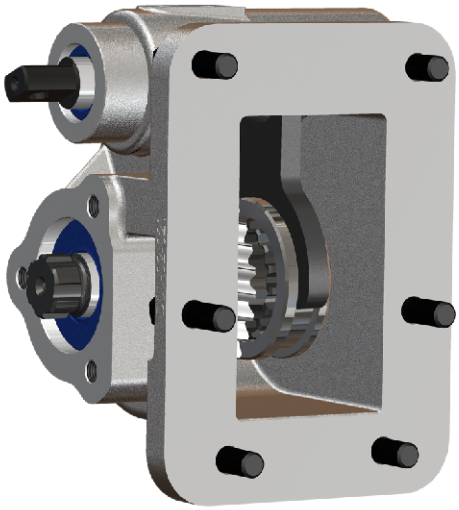

ARAÇ TİPİ

635 FE - 515 FE - 519 FE - FE 534 - FE 544 - FB 634 - FE 639 C - 839 - 859 G FE130C1 CANTER 2.0 SUPER LOW MITSUBISHI (739)

ANA ŞANZIMAN TİPİ

MO 25 S 5 / 27 S5

Kozmaksan Isuzu PTO ları Isuzu araçları için tasarlanmıştır.
Kozmaksan Isuzu PTO ları tek çıkış modeline,yan bağlantı tipi opsiyonlarına sahiptir.
Opsiyonlar ;
UNI&ISO&Kaplin Bağlantısı
Kontrol Tipi ;
Mekanik ve Vakum
Uygulamalar;
Çöp Araçları
Vinç Araçları
Damper Araçları
Çeki Araçları

- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web: www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


ARAÇ TİPİ	MITSUBISHI	MEKANİK KONTROL	SOL YAN BAĞLANTI
ŞANZIMAN TİPİ	MO 25 S 5 / 27 S5		

MTS.01.25S5.M			Ürün Kodu
02	15.02.2018	03	Rev.Nu-Tarih -Sayfa Nu.


UNI POMPA ÇIKIŞLI

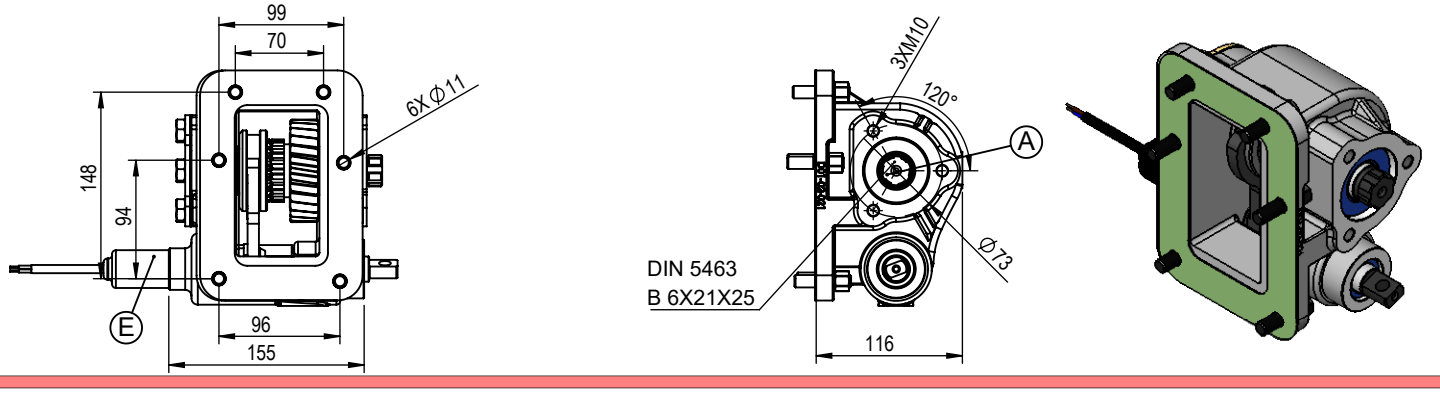

FLANŞLI POMPA ÇIKIŞLI

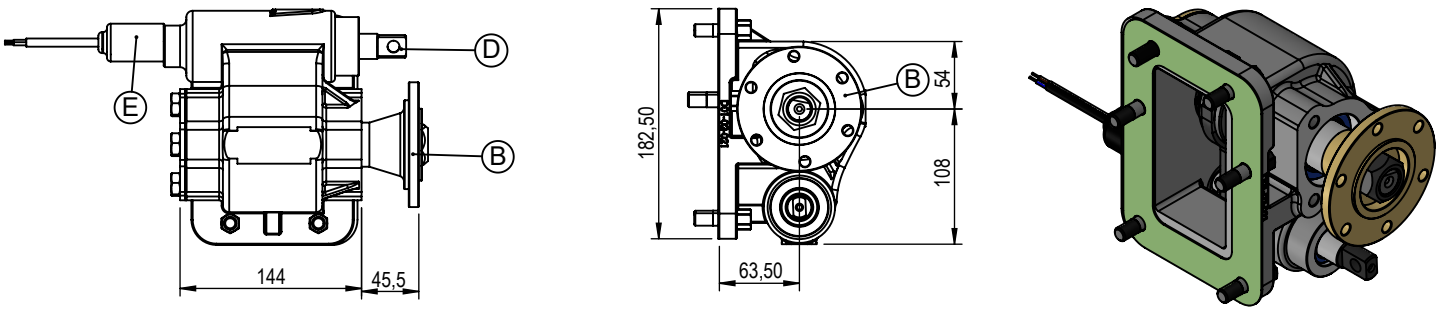

ISO POMPA ÇIKIŞLI

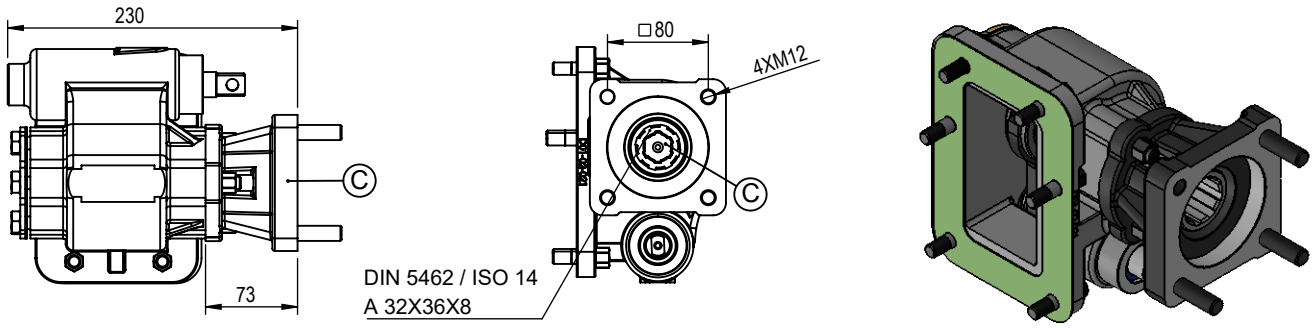

A	DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli Bağlantı Çıkışı
B	ISO 7647-7646 Standartlarda Kaplin Çıkışı
C	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 Bağlantı Çıkışı
D	Mekanik Sistem
E	Devrede Devrede Değil Müşiri

	UNI ÇIKIŞ	KAPLİN ÇIKIŞ	ISO ÇIKIŞ
Güç @1000d/dk (kW)	23	36,7	23
Azami Tork (Nm)	220	350	220
Ağırlık (Kg)	6	8	7
Pto İç Oran (i=Zout/Zin)	1/1		
Motordan Pto Oran	1:0,47		
Bağlantı Şekili	Sol Yan		
Dönüş Yönü	Sağ (Saat Yönü)		

- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN


1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web: www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto


ARAÇ TİPİ	MITSUBISHI	VAKUMLU KONTROL	SOL YAN BAĞLANTI
ŞANZIMAN TİPİ	MO 25 S 5 / 27 S5		

MTS.01.25S5.V	Ürün Kodu
02 / 15.02.2018 / 04	Rev.Nu-Tarih -Sayfa Nu.


UNI POMPA ÇIKIŞLI

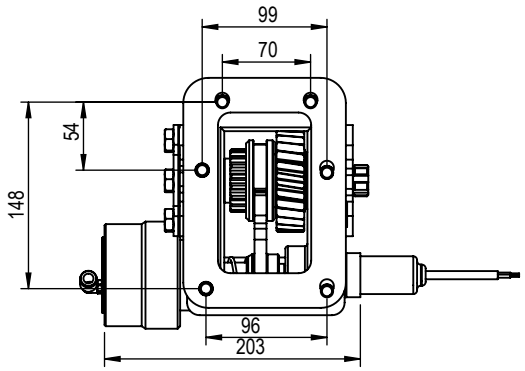


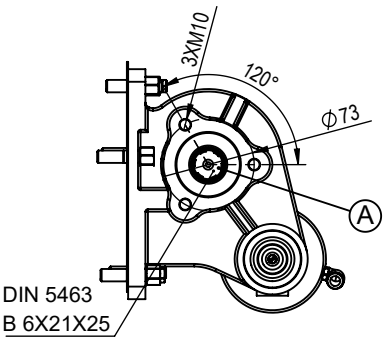


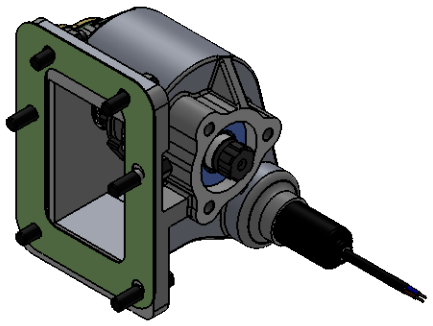


FLANŞLI POMPA ÇIKIŞLI

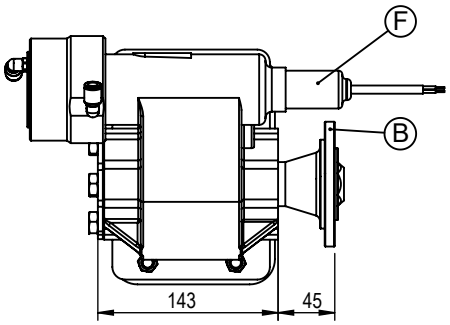


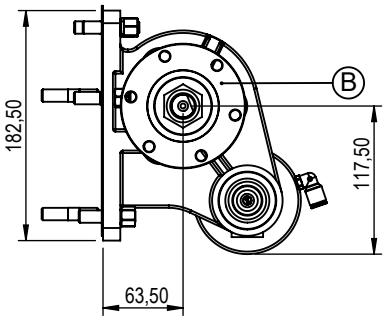


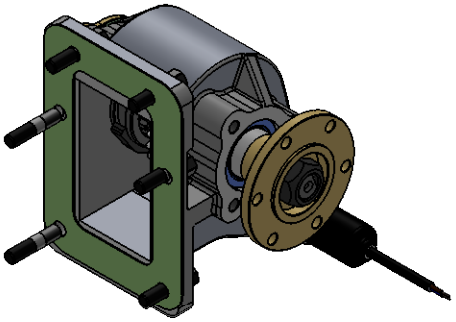

ISO POMPA ÇIKIŞLI

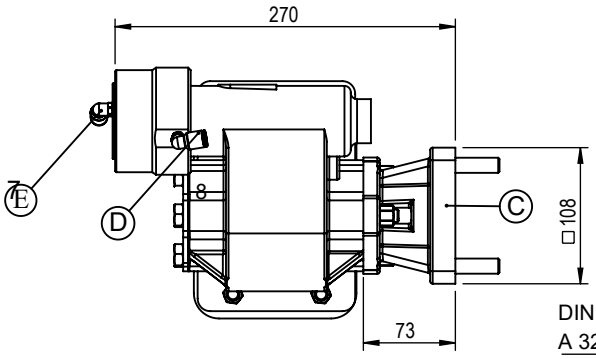

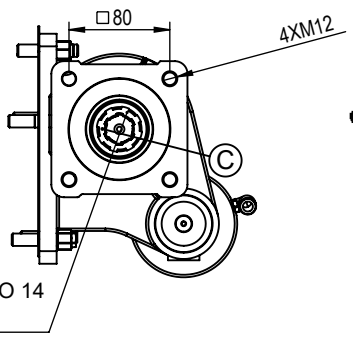

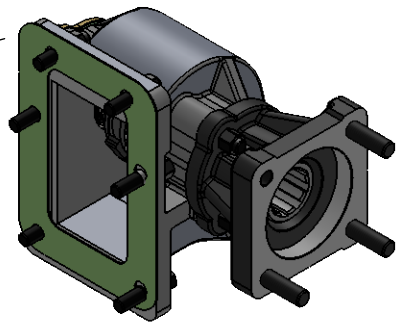

A	DIN 5463 6X21X25 UNI 3 Delikli Bağlantı Çıkışı
B	ISO 7647-7646 Standartlarda Kaplin Çıkışı
C	ISO 14 - DIN 5462 8X32X36 Bağlantı Çıkışı
D	Vakum Girişi R 1/8"
E	Vakum Girişi R 1/8" (Opsiyonel-Çift Tesirli)
F	Devrede-Devrede Değil Müşiri (Opsiyonel)

	UNI ÇIKIŞ	KAPLİN ÇIKIŞ	ISO ÇIKIŞ
Güç @1000d/dk (kW)	23	36,7	23
Azami Tork (Nm)	220	350	220
Ağırlık (Kg)	6	8	7
Pto İç Oran (i=Zout/Zin)	1/1		
Motordan Pto Oran	1:0,47		
Bağlantı Şekili	Sol Yan		
Dönüş Yönü	Sağ (Saat Yönü)		


- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web: www.kozmaksan.com.tr


KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto

MTS.01.25S5			Ürün Kodu
01	15.02.2019	5/5	Rev.Nu-Tarih -Sayfa Nu.


1.1
1.2

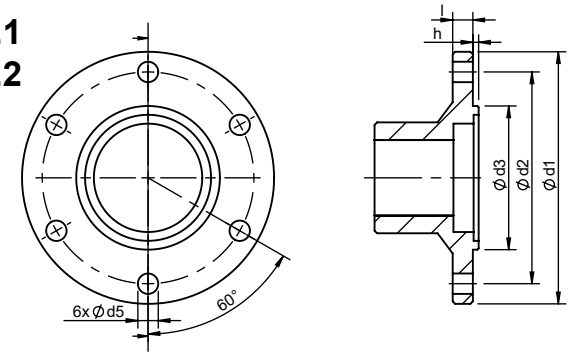

1.3

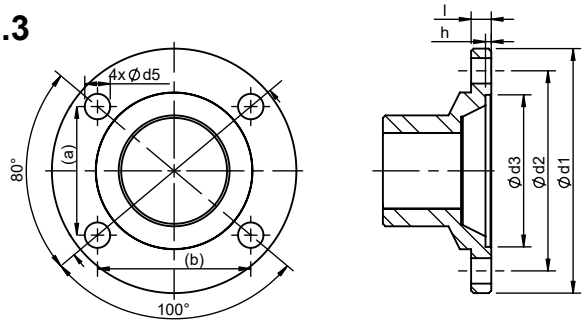


1.4

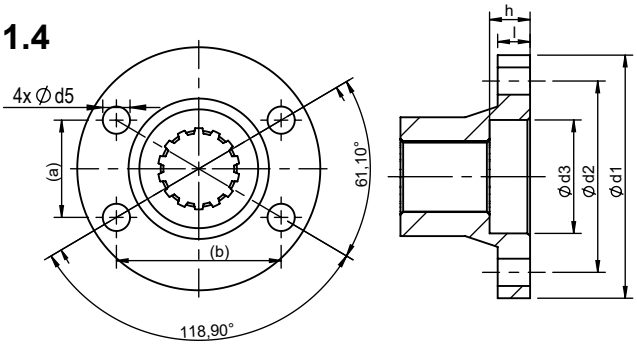


	Ød1	Ød2	Ød3	Ød5	l	h	delik sayısı	(a) x (b)
1.1	100	84	57	8,1	8	2,3	6	-
1.2	90	74,5	47	8,1	8	2,3	6	-
1.3	97	79,37	60,32	10,1	8	2,3	4	51 x 60,8
1.4	90	70,83	42	10,1	12	9	4	36 x 61

ölçüler milimetredir


(PTO-Ana Şanzıman bağlantı montaj seti)

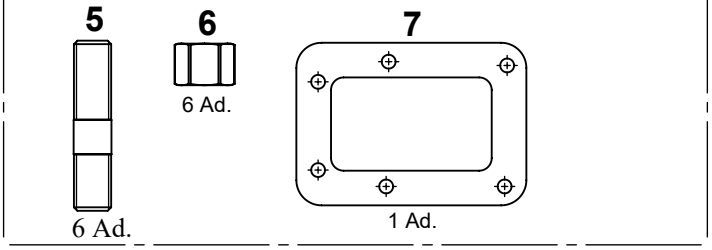



PTO-ISO Pompa Bağlantı Kiti

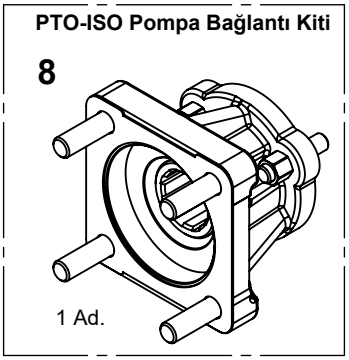

PTO-UNI Pompa bağlantı montaj seti)

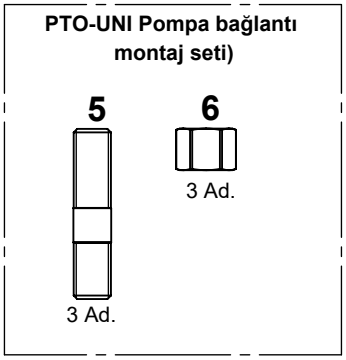





No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
1.1	C06-083-2	ISO 7646-100x6x8	9	T12-037	NORMALDE AÇIK MÜŞÜR
1.2	C06-083-3	ISO 7646-90x6x8	10	T12-036	NORMALDE KAPALI MÜŞÜR
1.3	C06-083-1	ISO 7647-SAE 1300x4x10	11	KTP50-55.3500	3.5M KONTROL HALATI (TÜM PTO)
1.4	C06-185	Ø90 Özel Kaplin			
5	T07-004	M10x1,5x45mm SAPLAMA			
6	T08-001	M10x1,5 Takviyeli Somun			
7	T04-023	ALIN CONTASI (1MM)			
8	AKP.PP.2.52	52 LİK PP AKUPLESİ 3X4			

- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
1.OSB. Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA
Tel.+90 312 267 39 71-Fax +90 312 267 38 72
info@kozmaksan.com.tr
Web: www.kozmaksan.com.tr

KozmaksanPTO
kozmaksanpto
kozmaksan-hydraulics-pto