Kozmaksan


# OTS.IHT.6

Última Atualização: 06/2023
Número de Revisão: 00

## DESCRIÇÃO

Esta TDF com conexão traseira possui dois eixos e duas saídas.

É montada na transmissão principal e transmite o movimento recebido da transmissão, pelo eixo cardã, à segunda saída para equipamento, ajustando-o por meio das engrenagens da caixa.

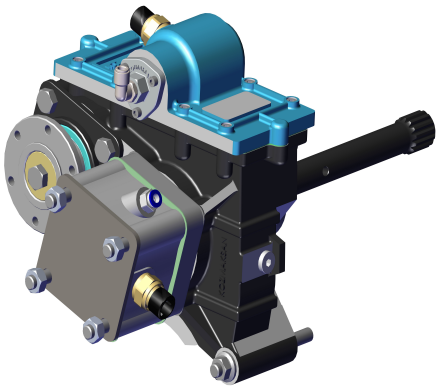

A saída para equipamento é compatível com saída para bomba ISO 4 furos. Além disso, pode receber, como opcional, mecanismo de comando pneumático para

acoplamento/desacoplamento, mediante a montagem de um kit.

A lubrificação é feita pelo óleo da transmissão principal, através do canal de lubrificação na superfície de união com a carcaça da transmissão principal.

Não é necessário adicionar óleo à TDF posteriormente.

## DADOS TÉCNICOS

### 1. Saída para Equipamento

| | |
|---|---|
| | 102 |
| Potência Máxima (kW) Torque Máximo (Nm) Rotação Máxima (rpm) Relações Internas Disponíveis | 980 |
| | 3000 |
| | 1/1,25 - 1/1,45 |

### 2. Saída para Equipamento

| | |
|---|---|
| Potência Máxima (kW) | 41 |
| Torque Máximo (Nm) | 392 |
| Rotação Máxima (rpm) | 1000 |
| Relações Internas Disponíveis | 1/1 |

| | |
|---|---|
| Peso (kg): 36 | Tipo de Montagem: Traseira |

## TIPOS DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEIS

Ford Ecotorq AMTO BAS

## OPÇÕES DISPONÍVEIS

| Opções da 1ª Saída | Opções da 2ª Saída |
|---|---|
| - Conexão para bomba ISO 4 furos | - Conexão para bomba ISO 4 furos<br>- Conexão por acoplamento com conversão por KIT |

## DIMENSÕES

