
RPM Multiplicador / Reductor	P.KRD.41		Código de Producto
	01	24.01.2025	01 Fecha de Revision

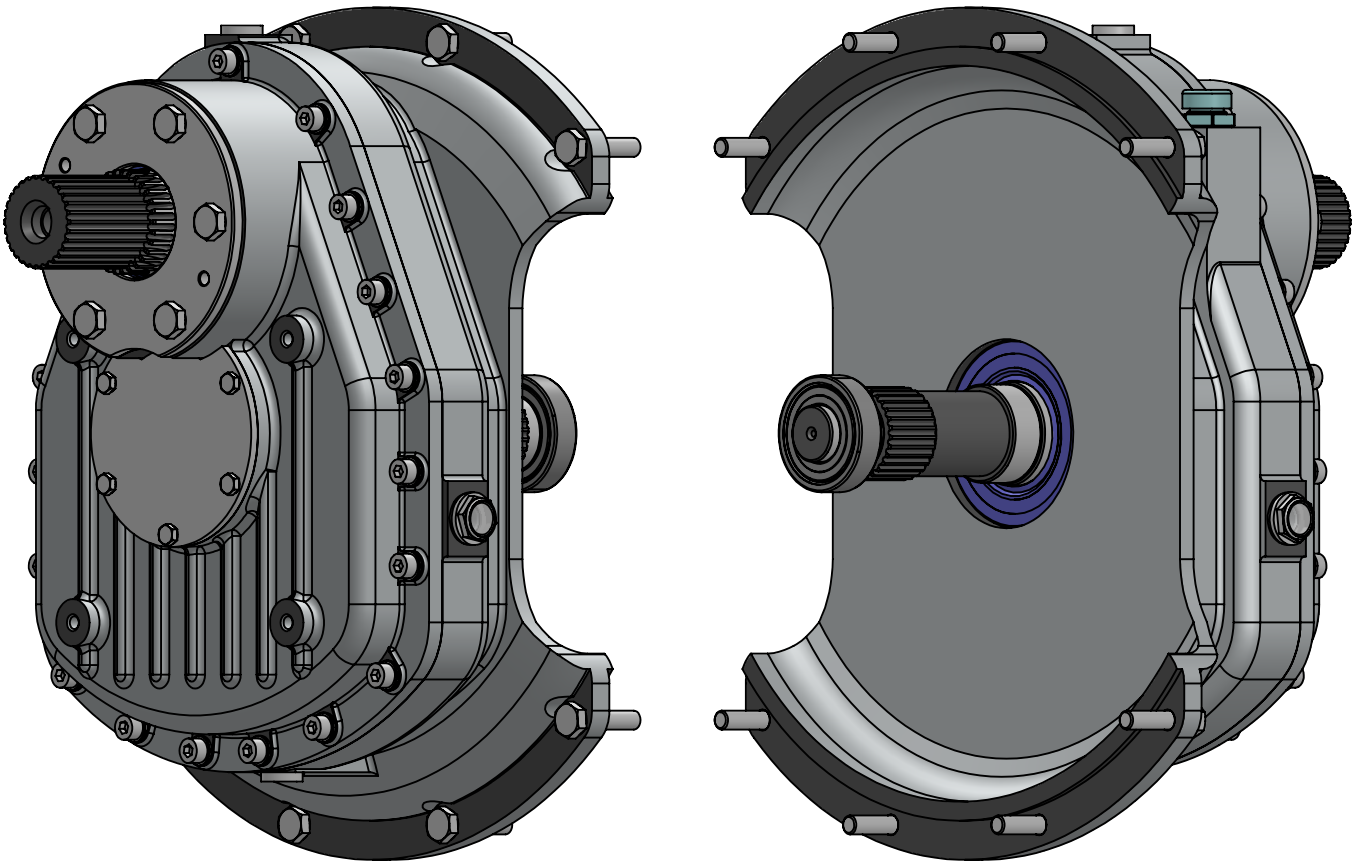

TIPO DE VEHÍCULO

Camión Barredor


CÓDIGO DE LA CAJA DE CAMBIOS


Todos los Motores con Acoplamiento Tipo SAE3


Es una caja multiplicadora/reductora de 2 ejes utilizada en vehículos con motor secundario y acoplamiento tipo SAE-3. Se monta directamente en el motor. El giro del equipo es opuesto al del motor. El eje de salida es estriado y compatible con los ventiladores de aspiración de camiones barredores. La caja recibe la potencia del motor y la transmite al equipo aumentando las rpm.

RPM
Multiplicador / Reductor

P.KRD.41	Código de Producto
01	24.01.2025	01	Fecha de Revision

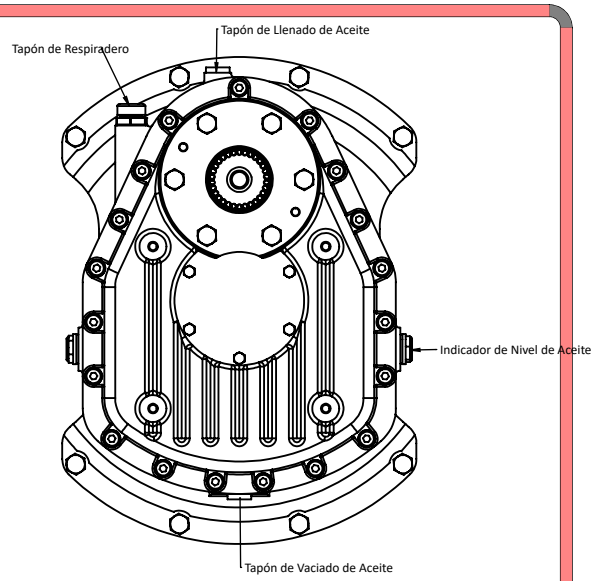

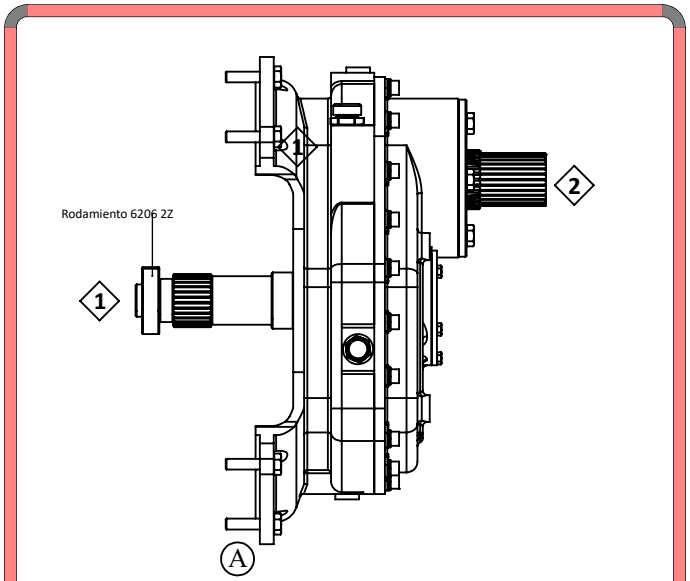

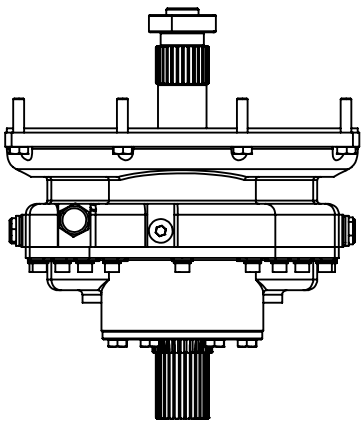

1	Entrada de Conexión al Motor
2	Salida de Conexión del Equipo
A	Carcasa Tipo SAE-3

RPM
Multiplicador / Reductor

P.KRD.41			Código de Producto
01	24.01.2025	01	Fecha de Revision

VALORES TÉCNICOS			
	VALORES DE ENTRADA	RELACIÓN	RANGO DE VELOCIDAD DE TRABAJO (MÁX.)
1	430 Nm/ 55 kW	1/1,80	2000 Rpm
	VALORES DE SALIDA	RELACIÓN	RANGO DE VELOCIDAD DE TRABAJO (MÁX.)
2	145 Nm/ 55 kW	1/1,80	3600 Rpm

* Potencia de Salida: la velocidad y la potencia de salida pueden variar. Consulte a Kozmaksan los valores de trabajo exactos.

Temperatura de Funcionamiento Óptima	70°C
Temperatura de Funcionamiento de Corta Duración	90°C
Temperatura de Funcionamiento de Riesgo	100°C

PESO	≈32 Kg
MATERIAL DEL CUERPO	Etial-171
TIPO Y CANTIDAD DE ACEITE	80W-90

Opciones de Salida