
| RPM Multiplicador / Redutor | P.KRD.41 | | Código do Produto |
|---|---|---|---|
| | 01 | 24.01.2025 | 01 Data da Revisão |

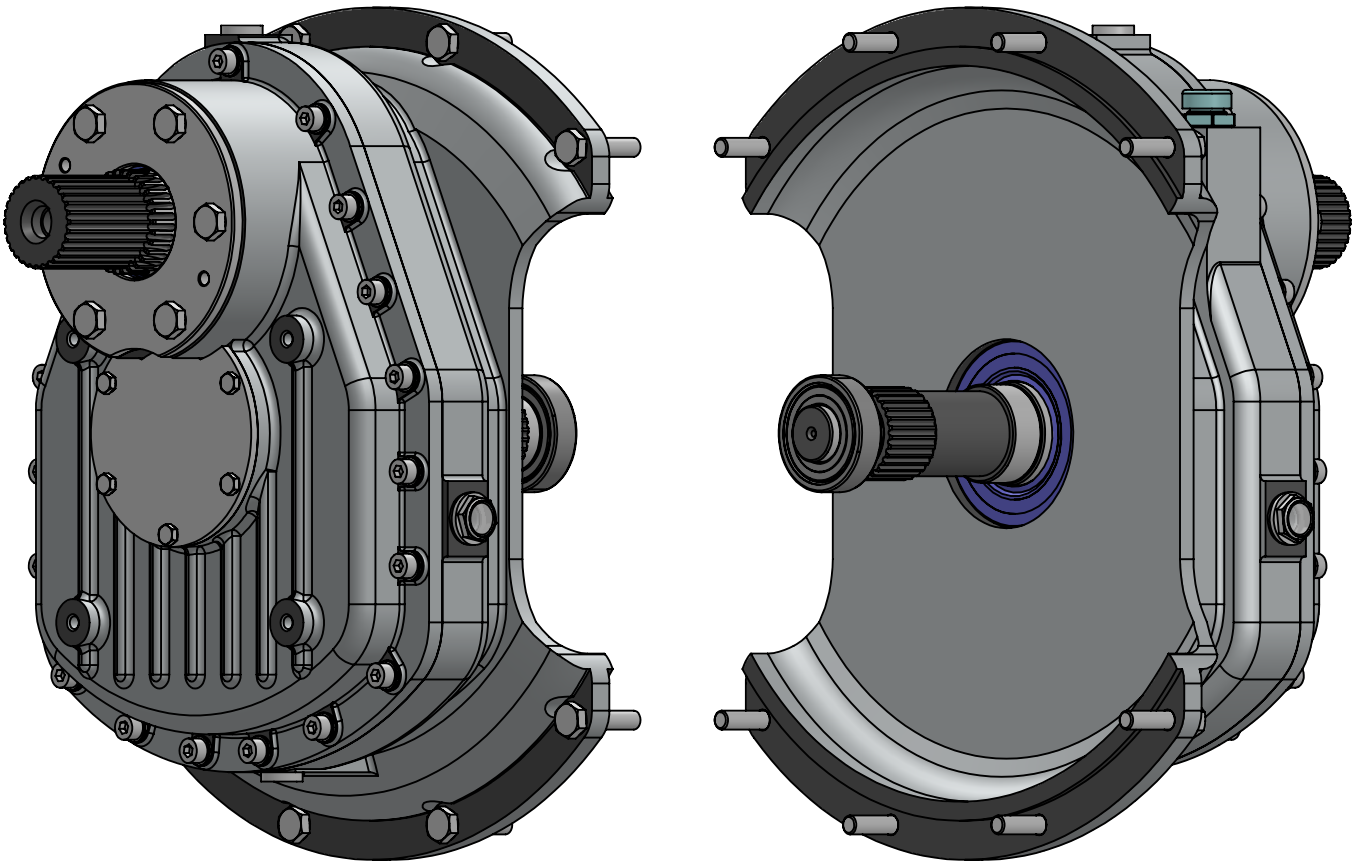

**TIPO DE VEÍCULO**

**Caminhão Varredor**


**CÓDIGO DA TRANSMISSÃO**


**Todos os Motores com Acoplamento Tipo SAE3**


É uma caixa multiplicadora/redutora de 2 eixos utilizada em veículos com motor secundário e acoplamento tipo SAE-3. É montada diretamente no motor. A rotação do equipamento é oposta à do motor. O eixo de saída é estriado e compatível com os exaustores de vácuo de caminhões varredores. A caixa recebe a potência do motor e a transmite ao equipamento aumentando a rotação.

# RPM
## Multiplicador / Redutor

| P.KRD.41 | | Código do Produto |
|---|---|---|
| 01 | 24.01.2025 | 01 Data da Revisão |

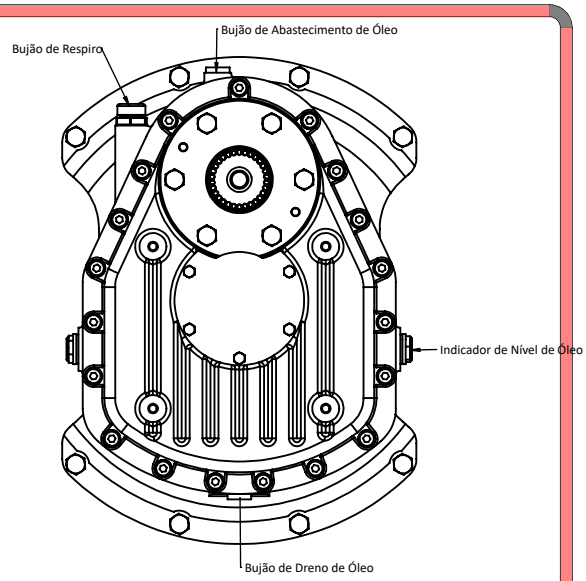
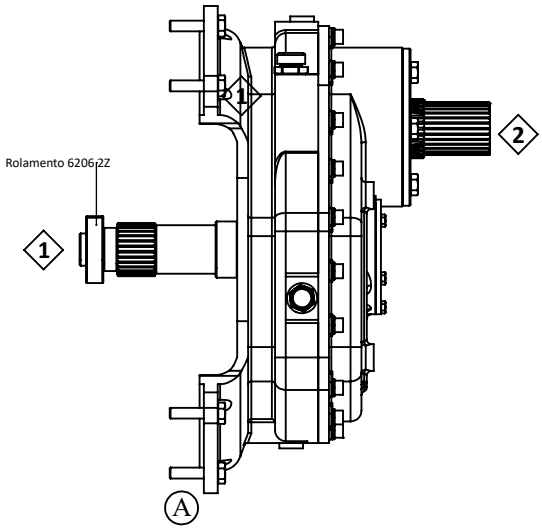
| | |
|---|---|
| 1 | Entrada de Conexão ao Motor |
| 2 | Saída de Conexão do Equipamento |
| A | Carcaça Tipo SAE-3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
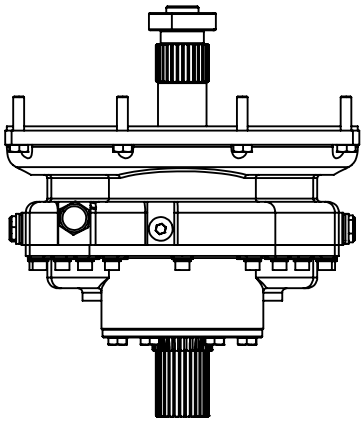
# RPM
## Multiplicador / Redutor

| P.KRD.41 | | | Código do Produto |
|---|---|---|---|
| 01 | 24.01.2025 | 01 | Data da Revisão |

| VALORES TÉCNICOS | | | |
|---|---|---|---|
| | VALORES DE ENTRADA | RELAÇÃO | FAIXA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO (MÁX.) |
| 1 | 430 Nm/ 55 kW | 1/1,80 | 2000 Rpm |
| | VALORES DE SAÍDA | RELAÇÃO | FAIXA DE ROTAÇÃO DE TRABALHO (MÁX.) |
| 2 | 145 Nm/ 55 kW | 1/1,80 | 3600 Rpm |

* Potência de Saída: a rotação e a potência de saída podem variar. Consulte a Kozmaksan para obter os valores exatos de trabalho.

| | |
|---|---|
| Temperatura de Operação Ideal | 70°C |
| Temperatura de Operação de Curta Duração | 90°C |
| Temperatura de Operação de Risco | 100°C |

| | |
|---|---|
| PESO | ≈32 Kg |
| MATERIAL DO CORPO | Etial-171 |
| TIPO E QUANTIDADE DE ÓLEO | 80W-90 |

## Opções de Saída