
RPM Artırıcı / Düşürücü	P.KRD.41	Ürün Kodu
01	24.01.2025	01 Rev. Tarihi

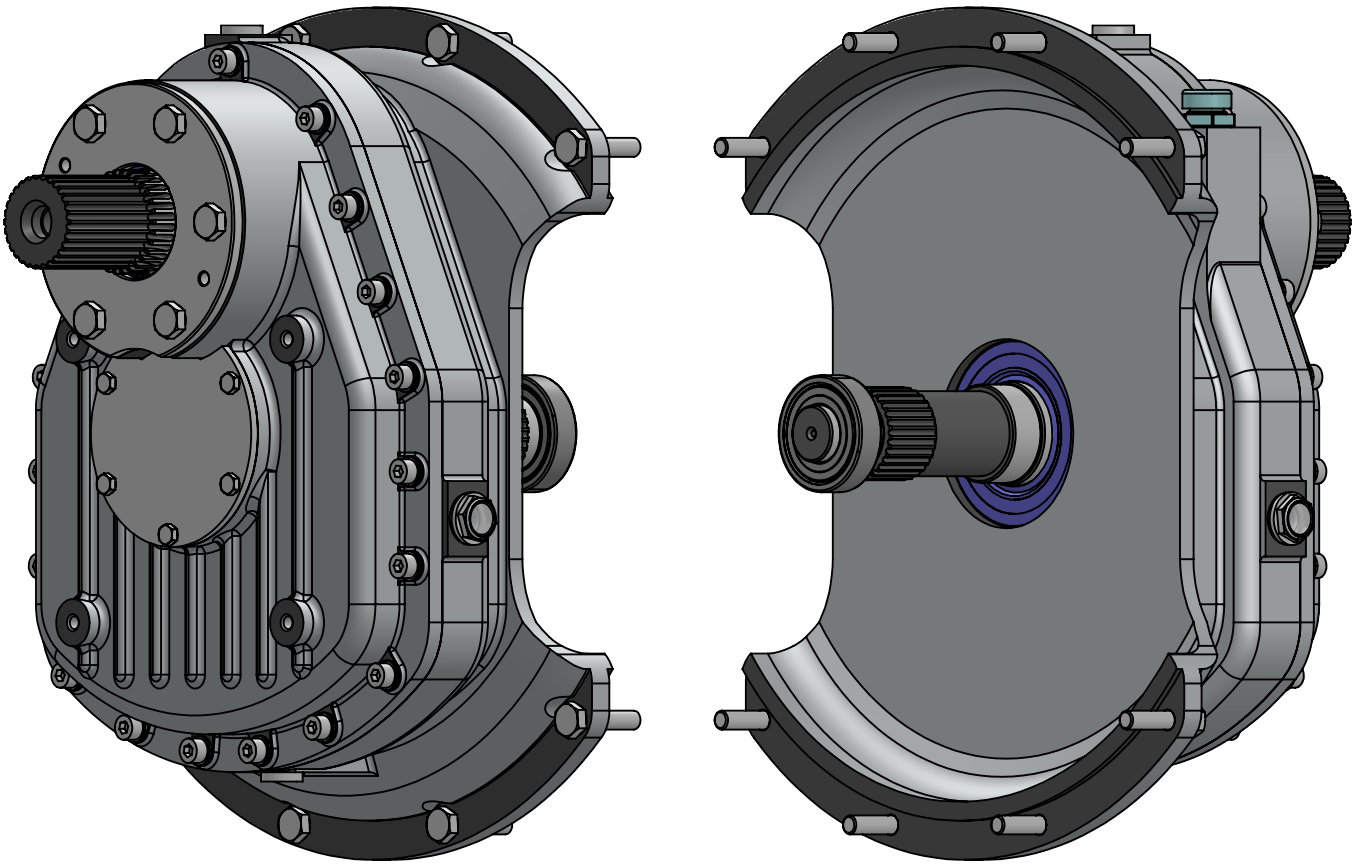

ARAÇ TİPİ

Yol Süpürme Aracı


ŞANZIMAN KODU


SAE3 Tip Kaplinli Tüm Motorlar


SAE-3 tip kaplinli ikinci motora sahip araçlarda kullanılan 2 eksenli devir artırıcı / devir düşürücü dişli kutusudur. Doğrudan motora monte edilir. Ekipman dönüşü motor dönüşünün tersidir. Çıkış mili kamalıdır ve yol süpürme aracı vakum fanlarına uygundur. Dişli kutusu gücü motordan alır ve devri artırarak ekipmana iletir.

RPM Artırıcı / Düşürücü

P.KRD.41	Ürün Kodu
01 | 24.01.2025 | 01	Rev. Tarihi

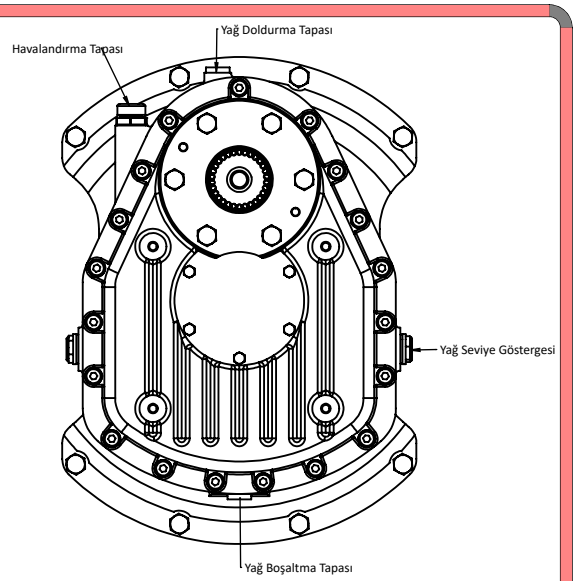

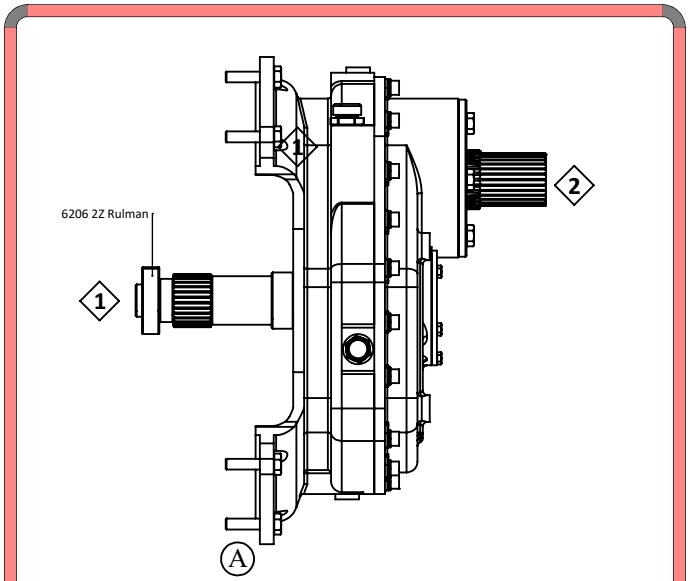

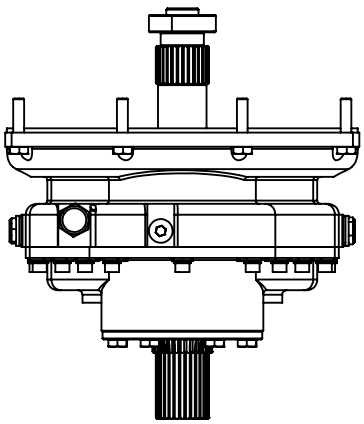

1	Motor Bağlantı Girişi
2	Ekipman Bağlantı Çıkışı
A	SAE-3 Tip Gövde

RPM Artırıcı / Düşürücü

P.KRD.41			Ürün Kodu
01	24.01.2025	01	Rev. Tarihi

TEKNİK DEĞERLER			
	GİRİŞ DEĞERLERİ	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
1	430 Nm/ 55 kW	1/1,80	2000 Rpm
	ÇIKIŞ DEĞERLERİ	ORAN	ÇALIŞMA DEVRİ ARALIĞI (MAKS.)
2	145 Nm/ 55 kW	1/1,80	3600 Rpm

* Çıkış Gücü: Devir ve çıkış gücü değişiklik gösterebilir. Kesin çalışma değerleri için Kozmaksan ile iletişime geçin.

Optimum Çalışma Sıcaklığı	70°C
Kısa Süreli Çalışma Sıcaklığı	90°C
Riskli Çalışma Sıcaklığı	100°C

AĞIRLIK	≈32 Kg
GÖVDE MALZEMESİ	Etial-171
YAĞ TİPİ VE MİKTARI	80W-90

Çıkış Seçenekleri