
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

1500 LT SERİSİ

SP-010-1500 Alçak Basınçlı
SP-010-1500-040-250 Yüksek Basınçlı Kombine Pompa

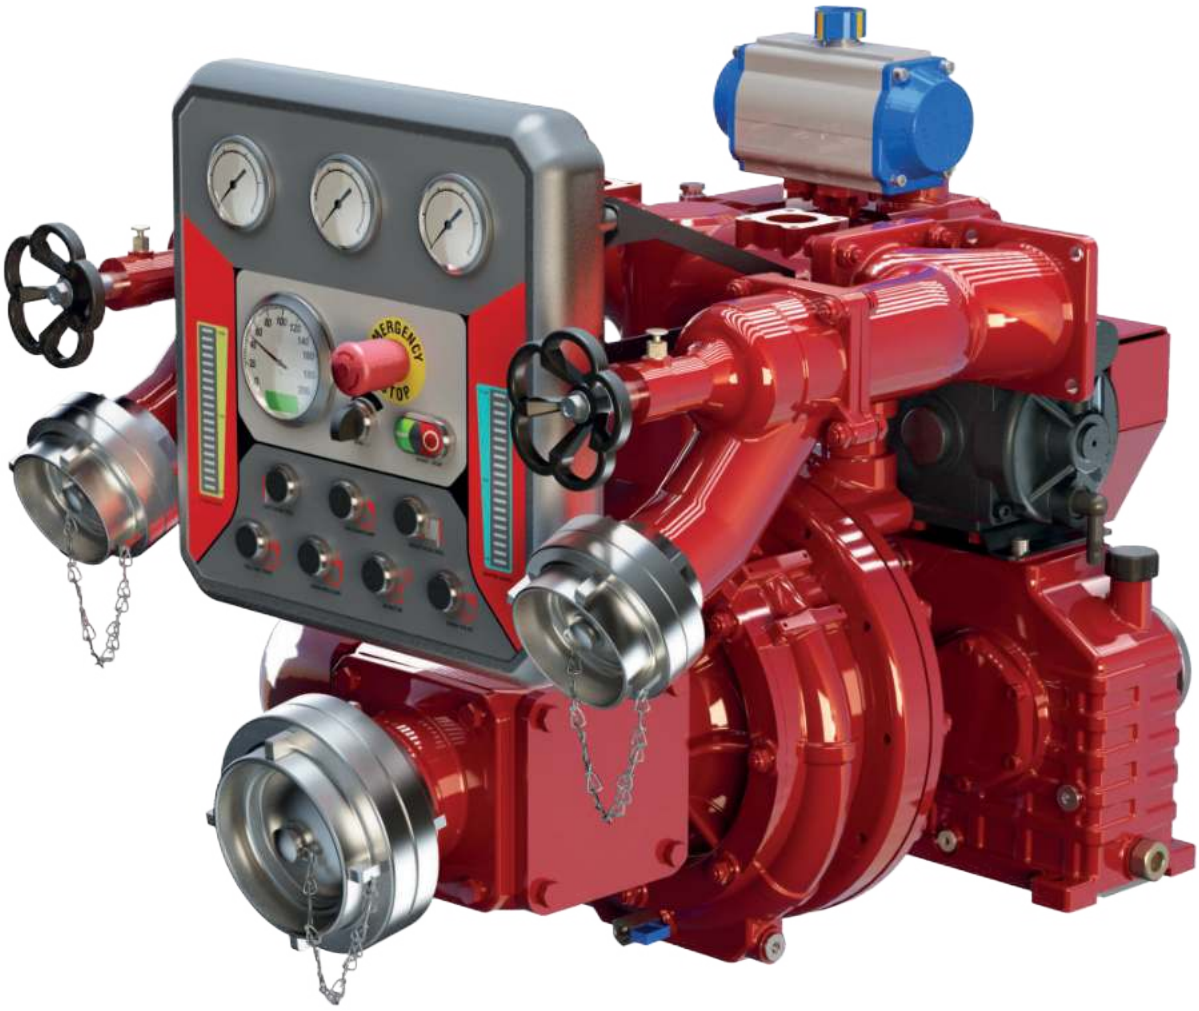


www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER


1500 SERİSİ	SP-010-1500 (Devir Artırıcılı)	SP-010-1500 (ML)
Alçak Basınç Debisi	1500 lt/dk (396 gpm)	1500 lt/dk (396 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	-	-
Normal Basınç	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 d/dk	3000 d/dk
Maksimum Pompa Devri	3200 d/dk	3200 d/dk
Minimum Rölanti Devri	700 d/dk (rpm)	700 d/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2500 d/dk	2500 d/dk
Maksimum Emiş Devri	3200 d/dk	3200 d/dk
Maksimum Basınç	17 bar (246 psi)	17 bar (246 psi)
Ağırlık	89.4 kg (191 lbs)	71.1 kg (156.1 lbs)
Emiş Devri, 7,5 m derinlik	30 saniye	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Ölçüler (U x G x Y) (mm/inç)	668 x 745 x 530 (26.3 x 29.3 x 20.8)	668 x 825 x 530 (26.3 x 32.5 x 20.8)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Redüktör Oranı Seçenekleri	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

1500 SERİSİ	SP-010-1500 (Devir Artırıcılı)	SP-010-1500 (ML)
Alçak Basınç Debisi	1500 lt/dk (396 gpm)	1500 lt/dk (396 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	40 bar 250-400 lt/dk (66-105 gpm)	40 bar 250-400 lt/dk (66-105 gpm)
Normal Basınç	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 d/dk	3000 d/dk
Maksimum Pompa Devri	3200 d/dk	3200 d/dk
Minimum Rölanti Devri	700 d/dk (rpm)	700 d/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2500 d/dk	2500 d/dk
Maksimum Emiş Devri	3200 d/dk	3200 d/dk
Maksimum Basınç	54,5 bar (790 psi)	54,5 bar (790 psi)
Ağırlık	128.6 kg (283.8 lbs)	107.2 kg (236.5 lbs)
Emiş Devri, 7,5 m derinlik	30 saniye	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Ölçüler (U x G x Y) (mm/inç)	668 x 844 x 740 (26.3 x 33.2 x 29.1)	668 x 883 x 740 (26.3 x 34.8 x 29.1)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Redüktör Oranı Seçenekleri	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

Pump Characteristic Curves at Different Suction Heights

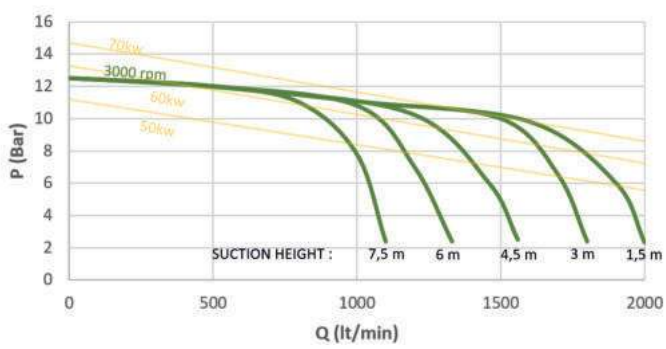

Pump Characteristic Curves at High Pressure

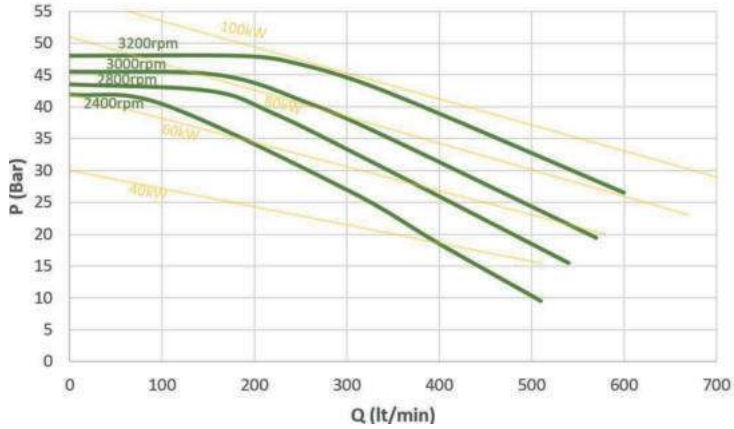

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SP 1500 SERİSİ



SP-010-1500 Yangın Pompaları;

Kozmaksan firmasının patentli öncü serisidir. Dünya pazarının köşe taşlarından biri olan bu seri, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve rekabetin en üst düzeyde olduğu yangın pompası segmentinde modern hatlarıyla eşsiz performans sunarak hiçbir zaman hayal kırıklığı yaratmayan bir hizmet sağlar.

Genel Özellikler

- Alçak basınçlı pompa
- Çok çeşitli modifikasyonlarla uyumlu
- EN 1028 standartlarına uygun
- Bakım gerektirmeyen mekanik salmastra ve vakum pompası
- Hafif alaşımlı, yüksek kaliteli eloksallı alüminyum gövde
- Dünya genelindeki araçlara uygun montaj tasarımı
- Yüksek performanslı otomatik emiş sistemi
- Tek kademeli alüminyum çarklı alçak basınç
- Düşük ses seviyesi
- Soğuk iklimlerde kullanım için sıcak su tankı
- Termik tahliye valfi 72°C

Seçenekler

- Dağıtım vanası seçenekleri (düz, açılı, flanşlı)
- Çeşitli adaptör seçenekleri
- Saat yönünde ve saat yönünün tersinde dönebilen gövde
- Kontrol Paneli
- Köpük oranlama sistemi
- Modüler kolektör (dağıtıcı) sistemi
- Bronz gövde seçeneği
- Redüktör oranı seçenekleri (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Redüktörlü pompalar için yağ soğutma sistemi
- Redüktörlü pompalarda mekanik yağ basıncı kontrolü





