
Şanzıman Tipi : MYY5T / MOY 9F / MOYNB


Genel Bilgiler

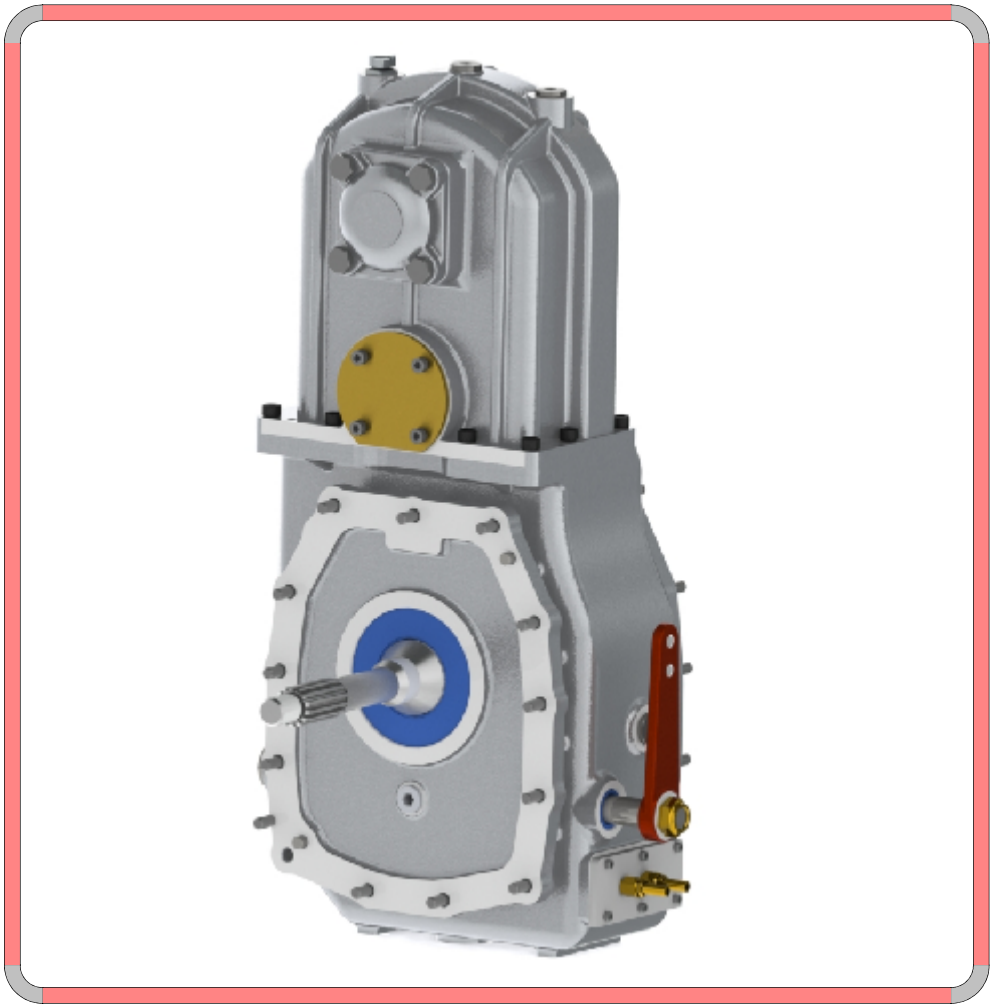



- Şanzıman Tipi : MOY 9F / MYY5T / MOYNB - ISUZU
- PTO çıkışı diferansiyel tarafındayken ekipman sürüş
- modunda çalışabilir.
- Ürünün su ile soğutma sistemi vardır.
- Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı
- Ürün, motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir.
- Hareket halindeyken ekipmanı devreye almayın!
- Uygulama Alanı;
- İtfaiye Araçları
- Yol Bakım Araçları
- Uygulama alanı: su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar

Şanzıman Tipi : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

Çıkış Detayları

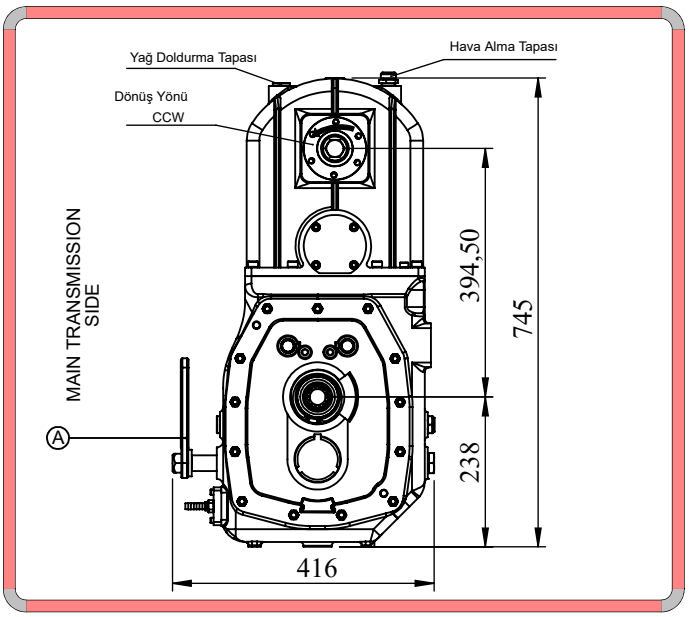

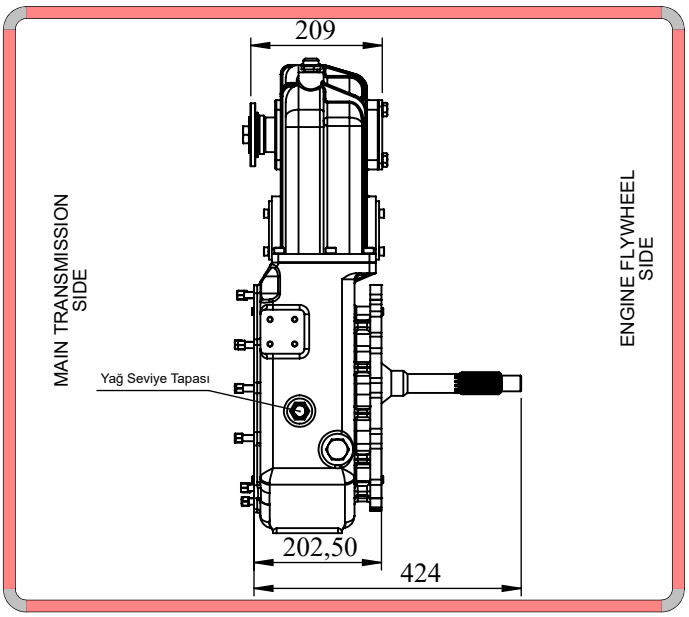

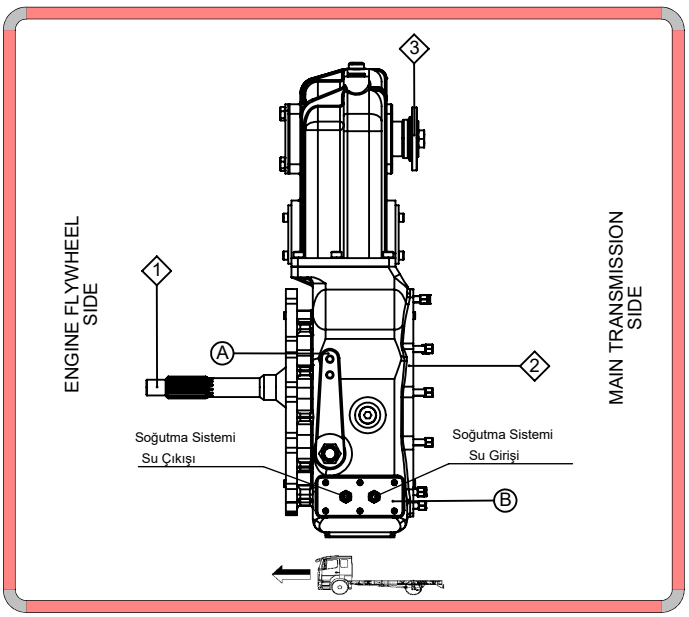


1	Debriyaj balatası bağlantı tarafı
2	Ana şanzıman bağlantı tarafı Ekipman çıkışı
3	
A	Ekipmanı devreye alma/çıkarma kolu
B	Soğutma sistemi

Şanzıman Tipi : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

Teknik Detaylar

Teknik Değerler			
	Maksimum Değerler	İç Oran	Çalışma Devri Aralığı (max.)
◇1 & ◇2	1910 Nm	1/1	-
◇3	124 kW	1/1 1/1.2 1/1.4 1/1.5 1/2.2	3000-3500 rpm

Ağırlık	70 kg
Gövde Malzemesi	AL
Yağ Tipi ve Miktarı	80W-90 ve gösterge tapasına kadar

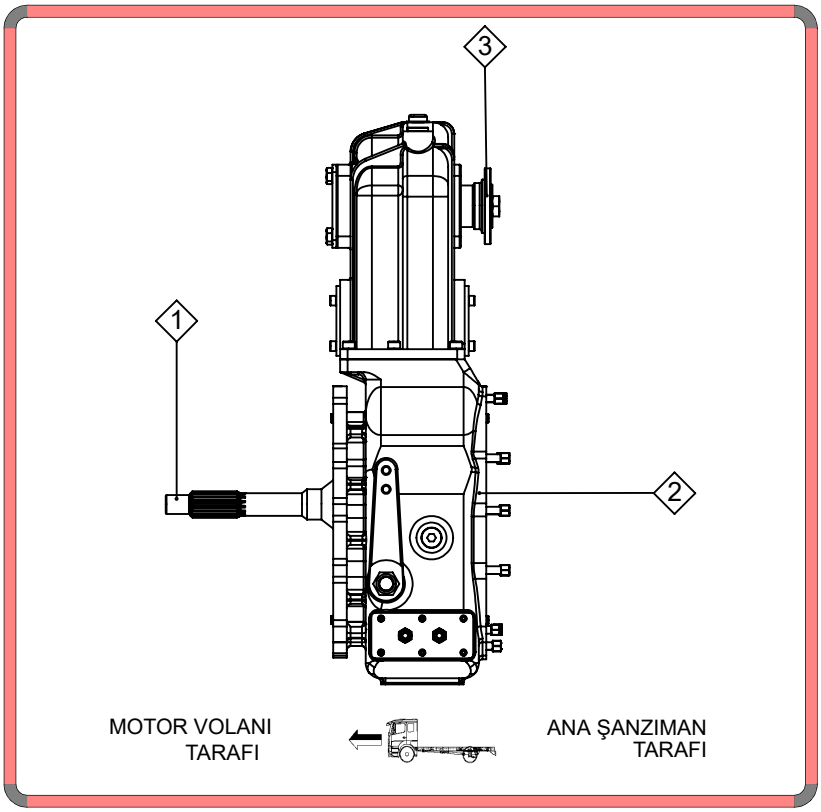


- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.


Şanzıman Tipi : MYY5T / MOY 9F / MOYNB

Seçenekler


Şekil 1

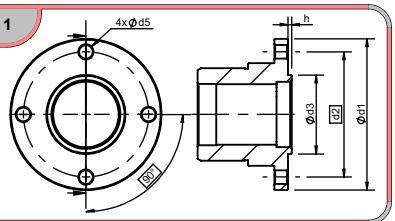


Şekil 2

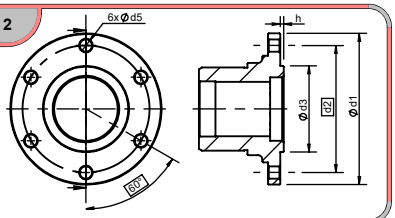


Şekil 3

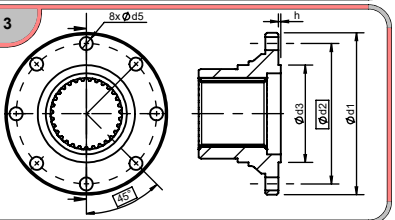


Şekil 4

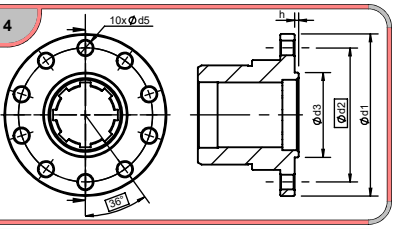


Şekil 5

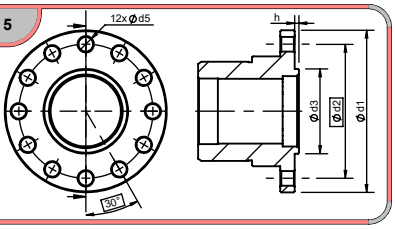


Şekil 6

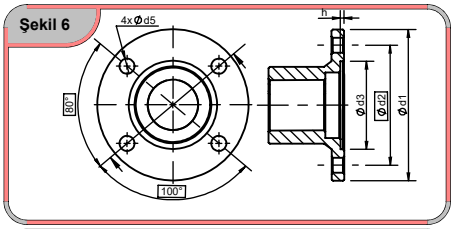


Şekil 7

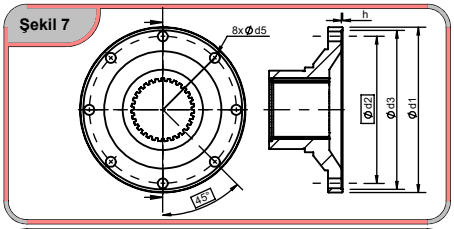


Şekil 8

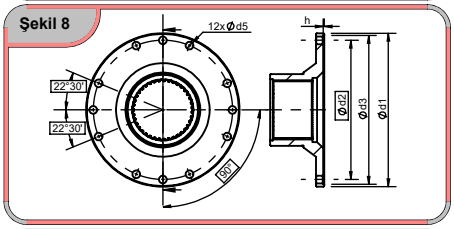

Şekil 9

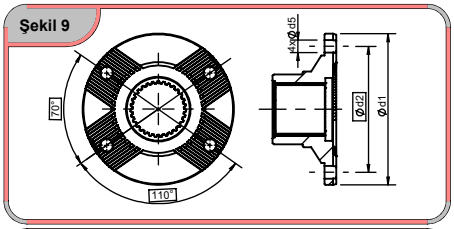


Şekil 10

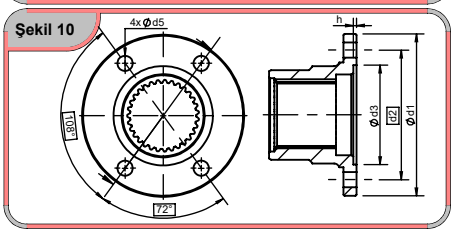

Şekil 11

Şekil 12

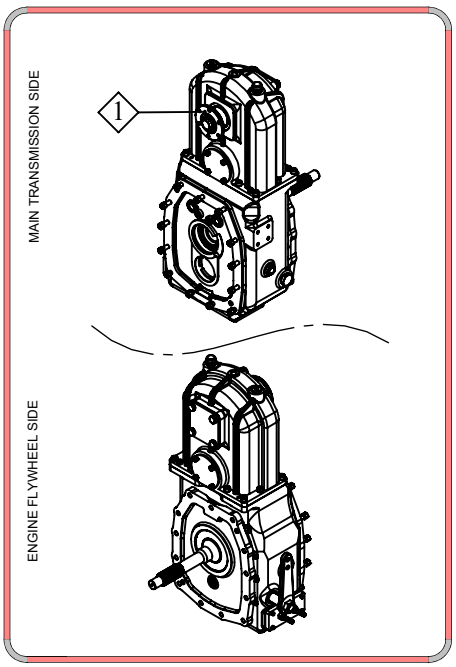

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-011							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120	C06-061							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-144							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-007							

Her türlü soru veya talebiniz için lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.AOS. 1. OSB.
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA Tel. +90 312 267 39 71 - Faks +90 312 267 38 72 info@kozmaksan.com.tr Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr