
Şanzıman Tipi : ZF9S-1115 TO


Genel Bilgiler

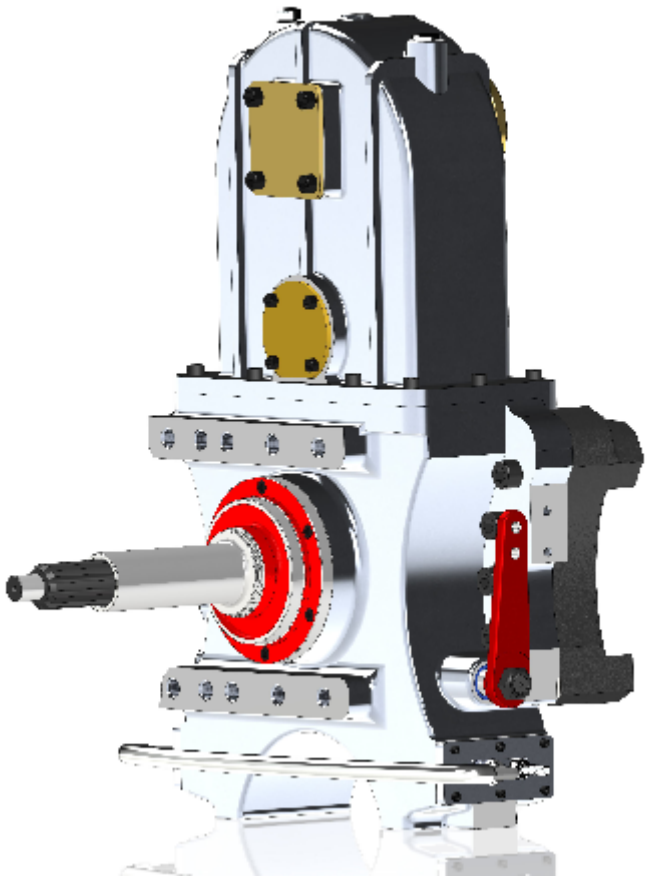



- Şanzıman Tipi : ZF - 9S-1115 TO PTO
- çıkışı diferansiyel tarafındayken
- ekipman sürüş modunda çalışabilir.
- Ürünün su ile soğutma sistemi vardır.
- Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı
- Ürün, motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir.
- Hareket halindeyken ekipmanı devreye almayın!
- Uygulama Alanı;
- İtfaiye Araçları
- Yol Bakım Araçları
- Uygulama alanı: su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar


Şanzıman Tipi : ZF9S-1115 TO

Çıkış Detayları

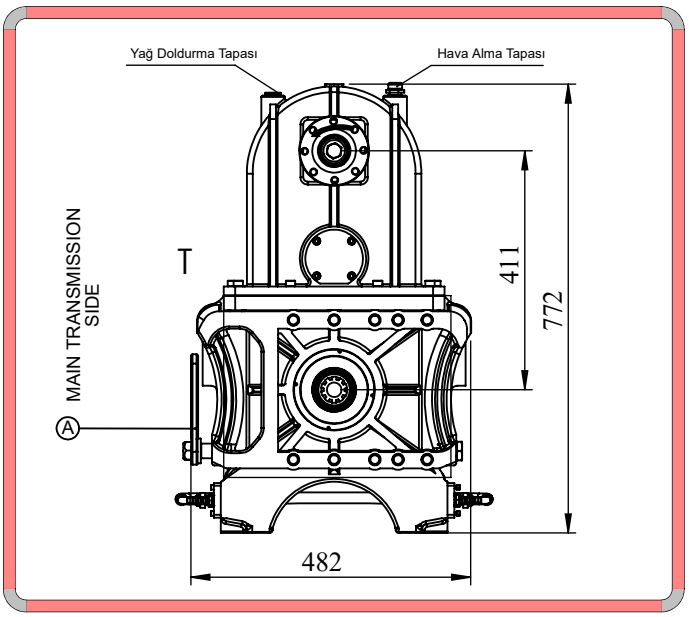

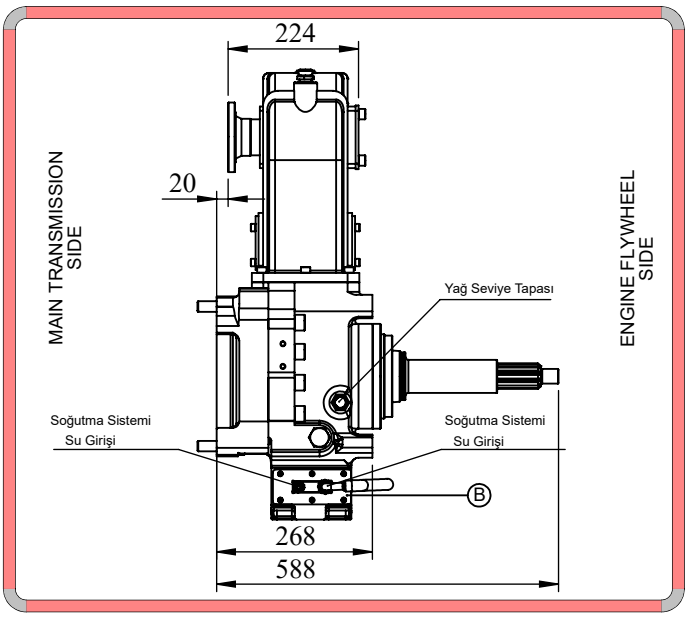

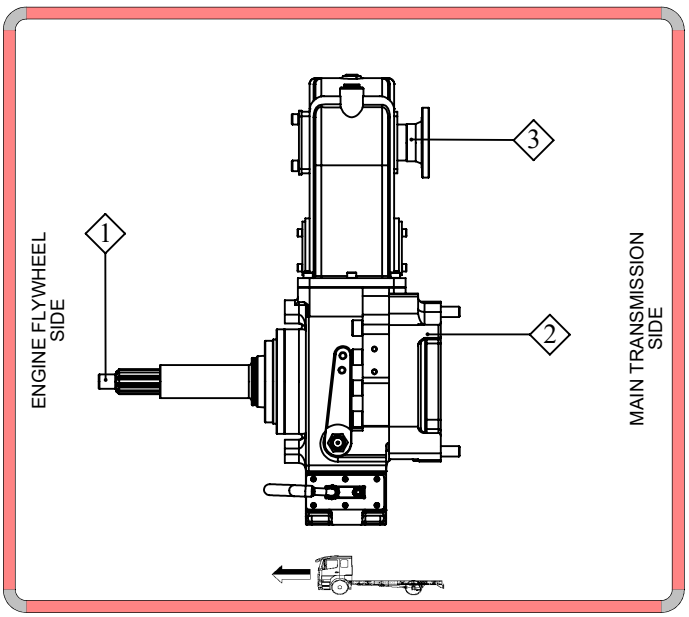

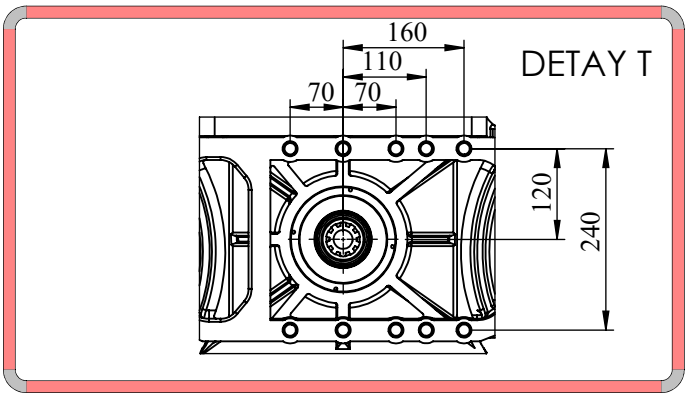


◇1	Debriyaj balatası bağlantı tarafı
◇2	Ana şanzıman bağlantı tarafı Ekipman çıkışı
◇3	
Ⓐ	Ekipmanı devreye alma/çıkarma kolu
Ⓑ	Soğutma sistemi

Şanzıman Tipi : ZF9S-1115 TO

Teknik Detaylar

Teknik Değerler			
	Maksimum Değerler	**İç Oran**	**Çalışma Devri Aralığı (max.)**
① & ②	4300 Nm	1/1	-
③	159 kW	1/1.25 1/1.5 1/1.8 1/2.2	3000 rpm

Ağırlık	115 kg
Gövde Malzemesi	AL
Yağ Tipi ve Miktarı	80W-90 ve gösterge tapasına kadar

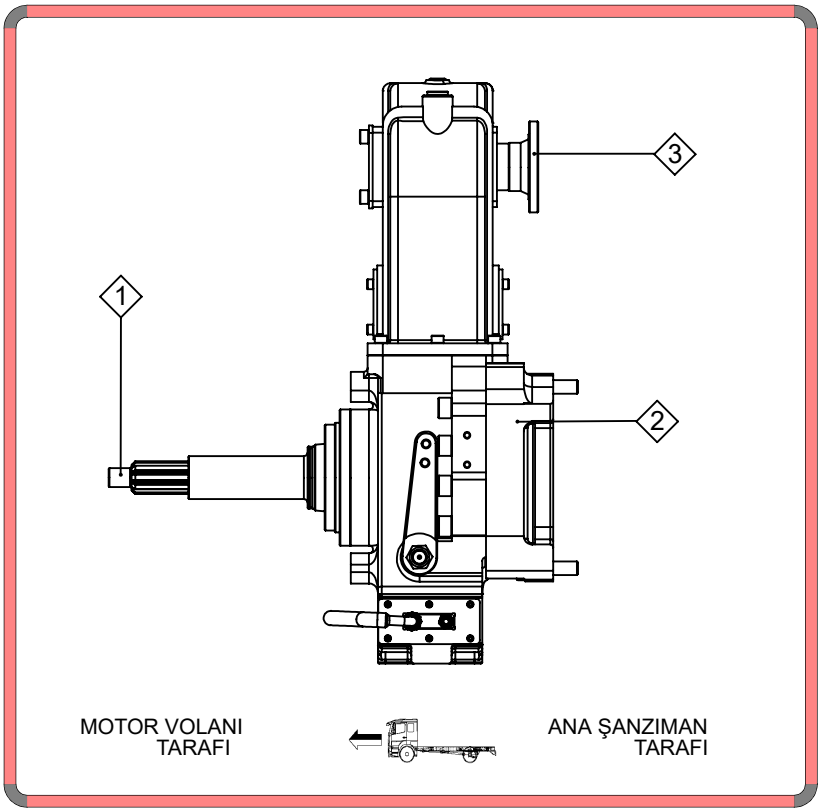


- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.


Şanzıman Tipi : ZF9S-1115 TO

Seçenekler


Şekil 1

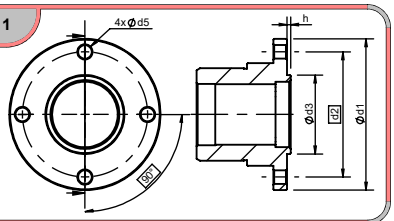


Şekil 2

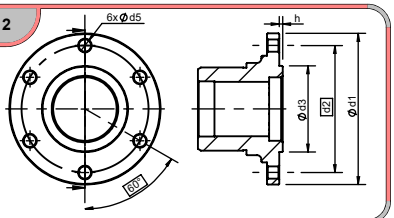


Şekil 3

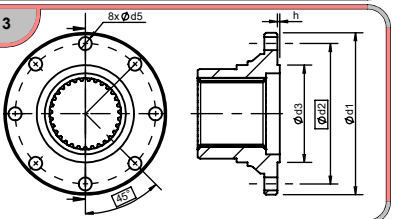


Şekil 4

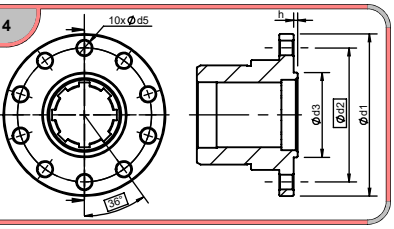


Şekil 5

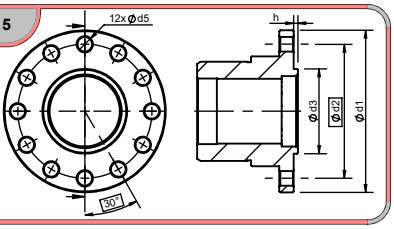


Şekil 6

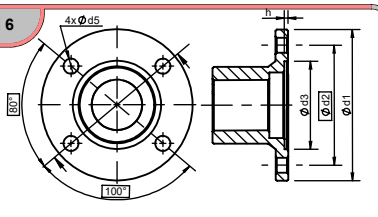


Şekil 7

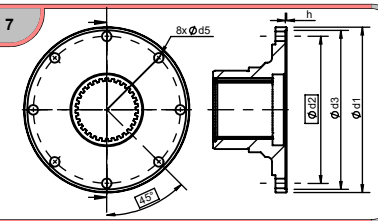


Şekil 8

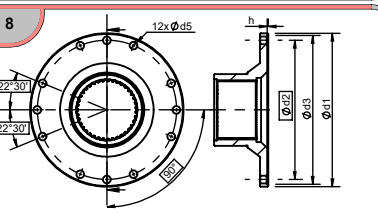

Şekil 9

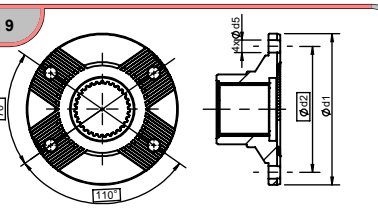


Şekil 10

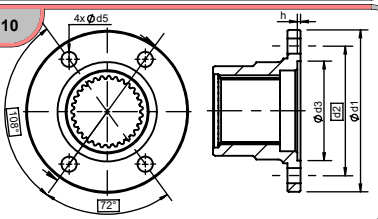

Şekil 11

Şekil 12

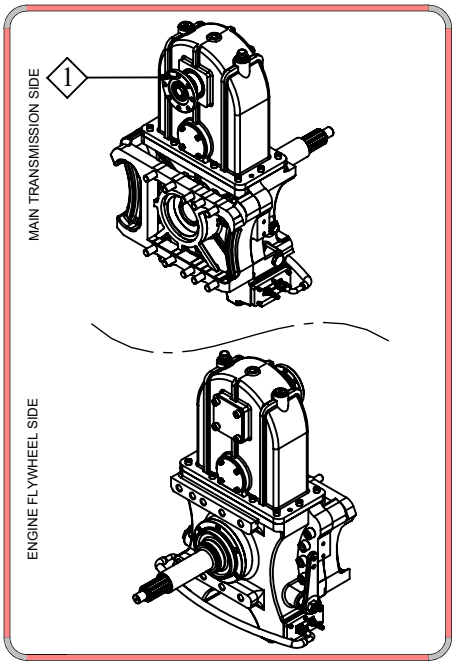

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-170							
6	4	116	95.25	69.85	12,1	2,3	ISO 7646	C06-195							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120	C06-115							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-212							

Her türlü soru veya talebiniz için lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.AOS. 1. OSB.
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / ANKARA Tel. +90 312 267 39 71 - Faks +90 312 267 38 72 info@kozmaksan.com.tr Web sitesi: www.kozmaksan.com.tr