
Şanzıman Tipi: ZF9S-1310 TO


Genel Bilgiler

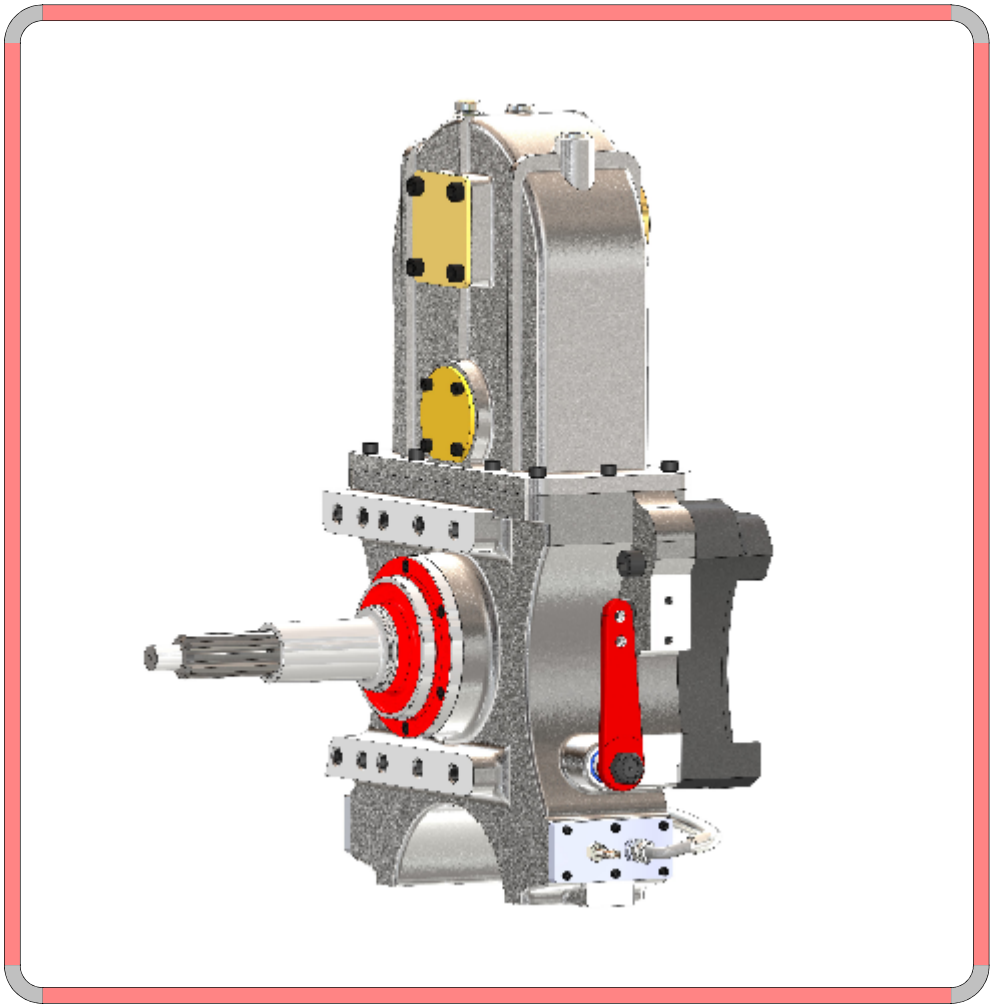



- **Şanzıman Tipi : ZF9S-1310 TO Ekipman**
- **sürüş modundayken çalışabilir. PTO**
- **çıkışı diferansiyel tarafındadır.**
- **Ürünün su ile soğutma sistemi vardır.**
- **Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı**
- **Ürün motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir.**
- **Sürüş modundayken ekipmanı devreye almayın!**
- **Uygulama Alanı;**
- **İtfaiye Araçları**
- **Yol Bakım Araçları**
- **Uygulama alanı: su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar**


Şanzıman Tipi : ZF9S-1310 TO

Çıkış Detayları

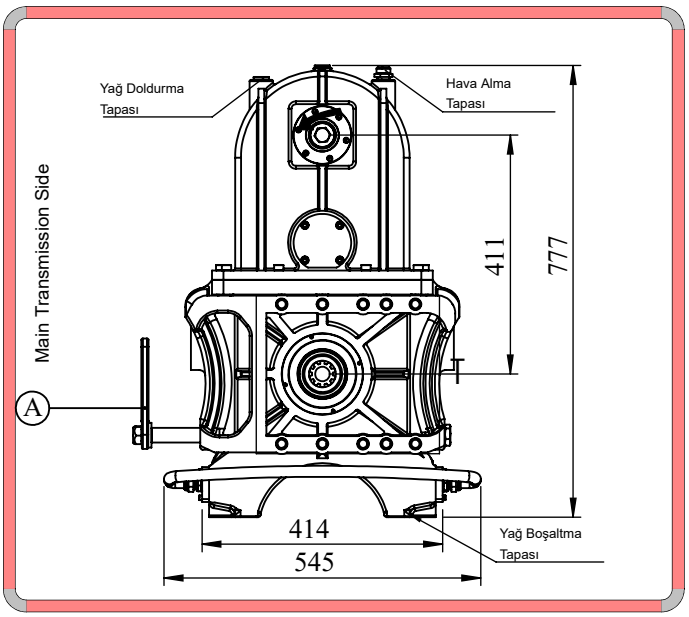

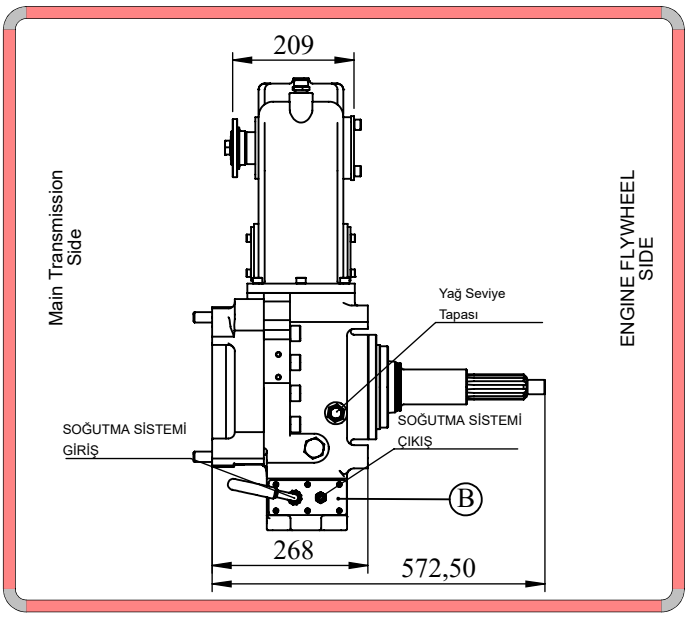

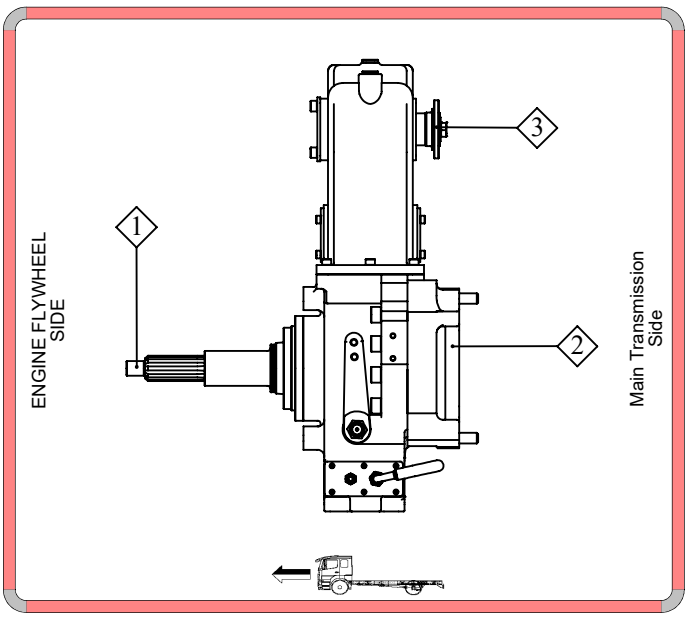

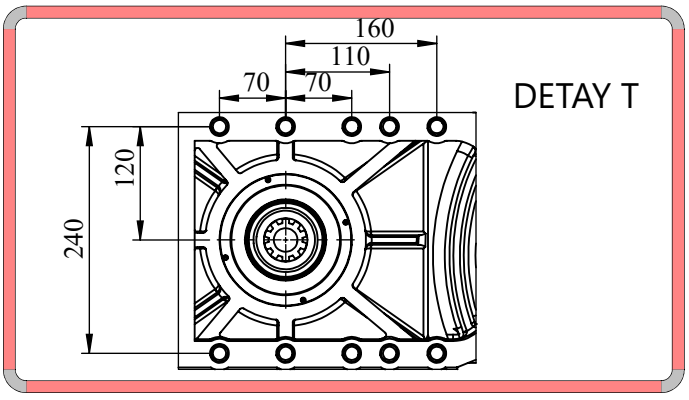


1	Debriyaj balatası bağlantı tarafı
2	Ana şanzıman bağlantı tarafı Ekipman çıkışı
3	
A	Devreye alma/devreden çıkarma kolu
B	Soğutma sistemi

Şanzıman Tipi : ZF9S-1310 TO

Teknik Detaylar

Teknik Değerler			
	Maksimum Değerler	İç Oran	Çalışma Devri Aralığı (max.)
◇1 & ◇2	4300 Nm	1/1	-
◇3	155 kW	1/1.5 1/2.2	3000 rpm

Ağırlık	115 kg
Gövde Malzemesi	AL
Yağ Tipi ve Miktarı	80W-90, seviye tapasına kadar

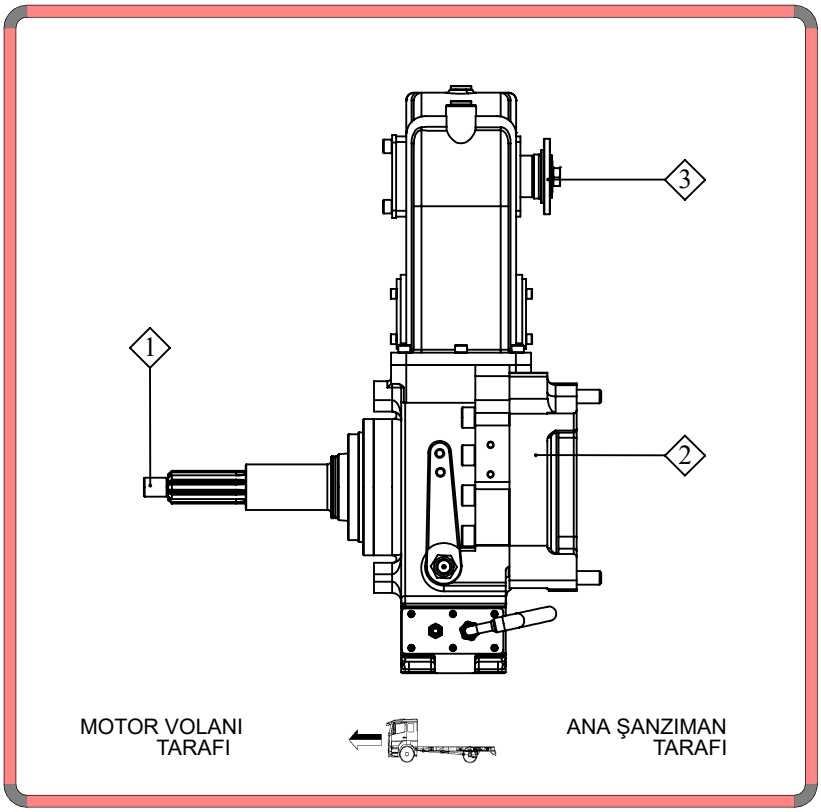


- Kozmaksan bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu doküman genel bilgi sunar. Sözleşme niteliği taşımaz.
- Tüm bilgiler yalnızca PTO/ara şanzımana aittir. Motorunuza ve ana şanzımanınıza uygun değilse PTO/ara şanzımanı kullanmayın.
- Pompalar, miller ve diğer parçalar, ana şanzıman ve motor üreticisinin onayladığı mesafe ve ağırlıktan daha uzun veya ağır olmamalıdır


Şanzıman Tipi : ZF9S-1310 TO

Opsiyonlar


Şekil 1

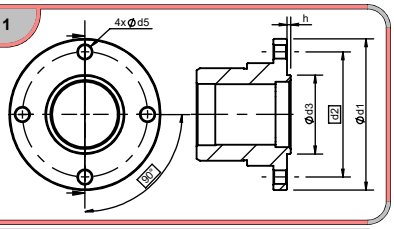


Şekil 2

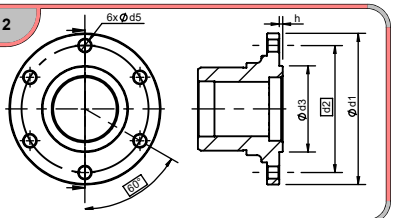


Şekil 3

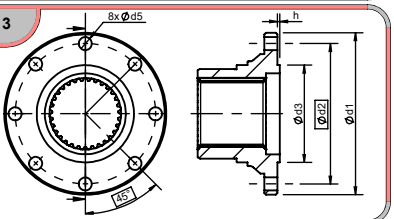


Şekil 4

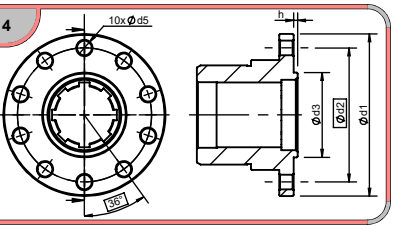


Şekil 5

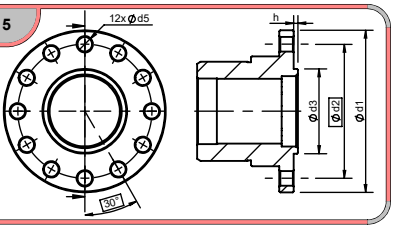


Şekil 6

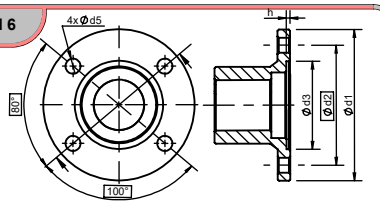


Şekil 7

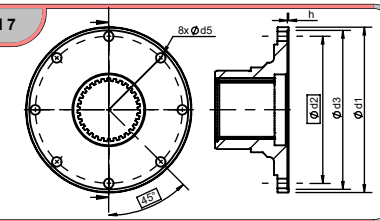


Şekil 8

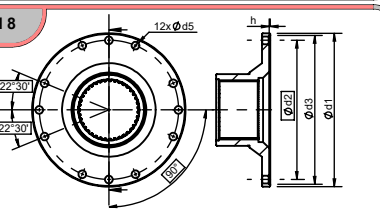

Şekil 9

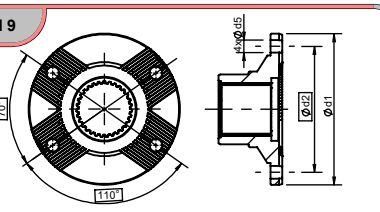


Şekil 10

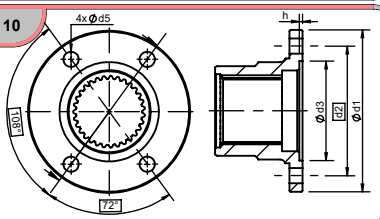

Şekil 11

Şekil 12

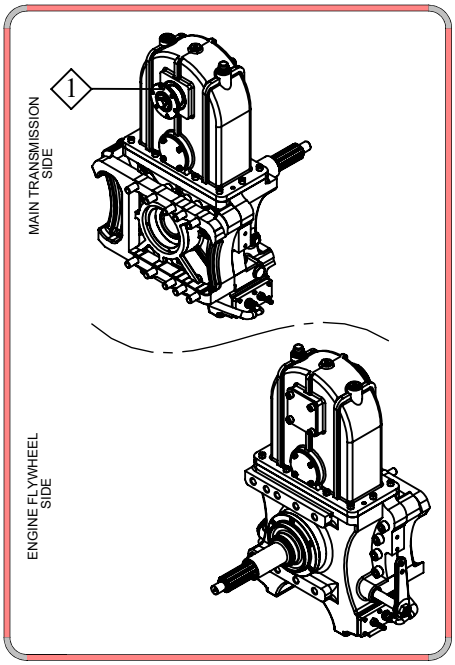

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-170							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7646	C06-195							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120	C06-115							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-212							

Her türlü soru veya talebiniz için lütfen KOZMAKSAN ile iletişime geçin.