
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

FICHA TÉCNICA SWCH.110

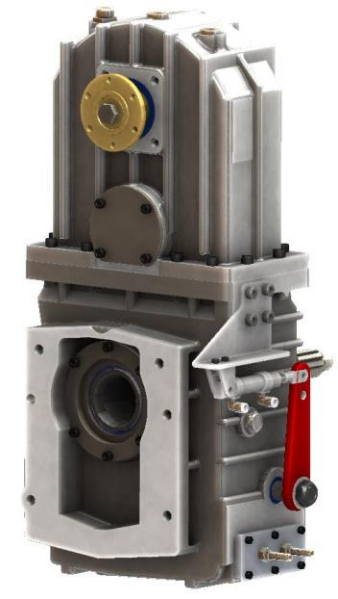

Tipo de Caja de Cambios:		WLY Y6G55-40 -227
Peso	:	80 Kg
Material del Cuerpo	:	ETIAL 171
Tipo y Cantidad de Aceite	:	80W-90, hasta el tapón indicador

- El equipo puede funcionar en modo de conducción.
- La salida de la TDF está en el lado del diferencial.
- El producto dispone de sistema de refrigeración por agua.
- Tipo de control : Mecánico o Neumático
- Se monta entre el volante del motor y la caja de cambios.
- ¡No active el equipo con el vehículo en movimiento!
- Aplicación:
- Vehículos de Extinción de Incendios
- Vehículos de Mantenimiento de Carreteras
- Camiones cisterna y otros equipos montados en vehículos

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

Primer Eje (Eje Principal)

CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL EJE PRINCIPAL (Nm)	1690Nm
VELOCIDAD MÁX. DE ENTRADA DEL EJE DE ENTRADA (Rpm)	3850 Rpm
RELACIÓN DEL PRIMER EJE (EJE PRINCIPAL)	1/1
PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES	1190 Nm a 1000 rpm y 124,6 kW


Segundo Eje


CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL SEGUNDO EJE (Nm)	2165 Nm
VELOCIDAD MÁX. DEL SEGUNDO EJE (Rpm)	3650 Rpm
RELACIÓN DEL SEGUNDO EJE (entrada/salida)	1/0,78 ⇩
PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES	1525,64 Nm a 780 rpm y 124,6 kW

Tercer Eje


CAPACIDAD MÁX. DE PAR DEL TERCER EJE (Nm)	1990 Nm
VELOCIDAD MÁX. DEL TERCER EJE (Rpm)	3650 Rpm
RELACIÓN DEL TERCER EJE (entrada/salida)	1/2 ⇧
PAR, VELOCIDAD Y POTENCIA NOMINALES	590 Nm a 2015 rpm y 124,6 kW


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

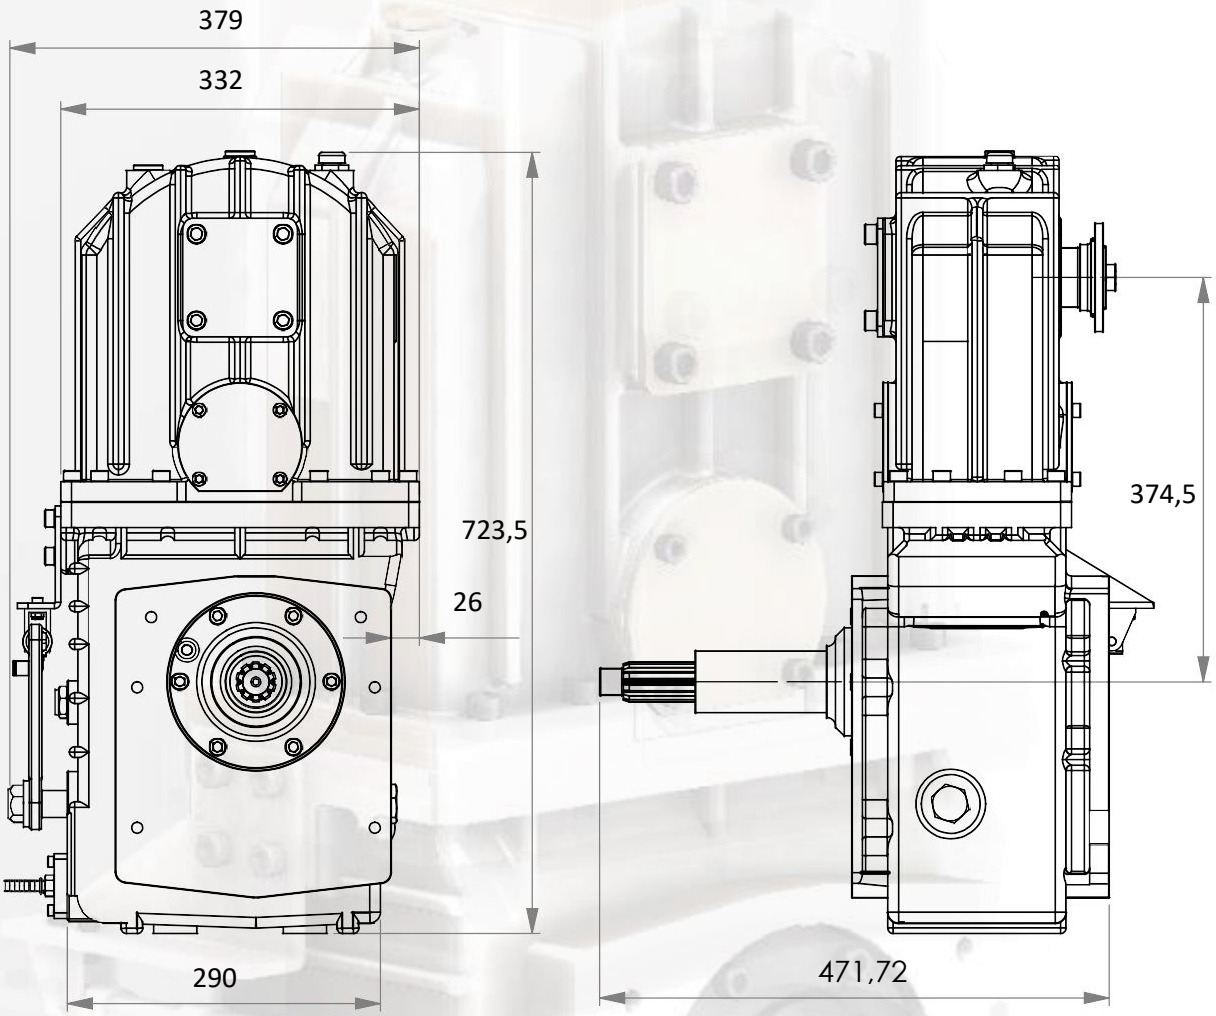

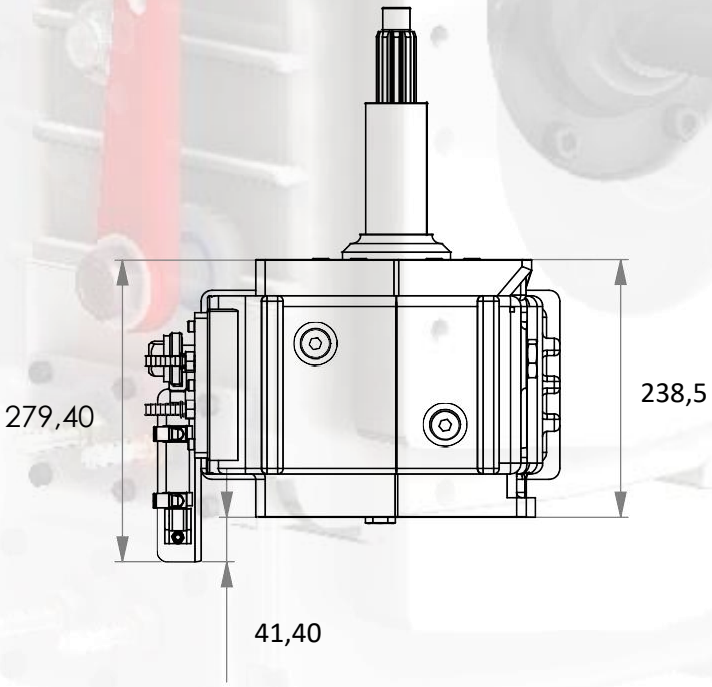

MAIN TRANSMISSION SIDE

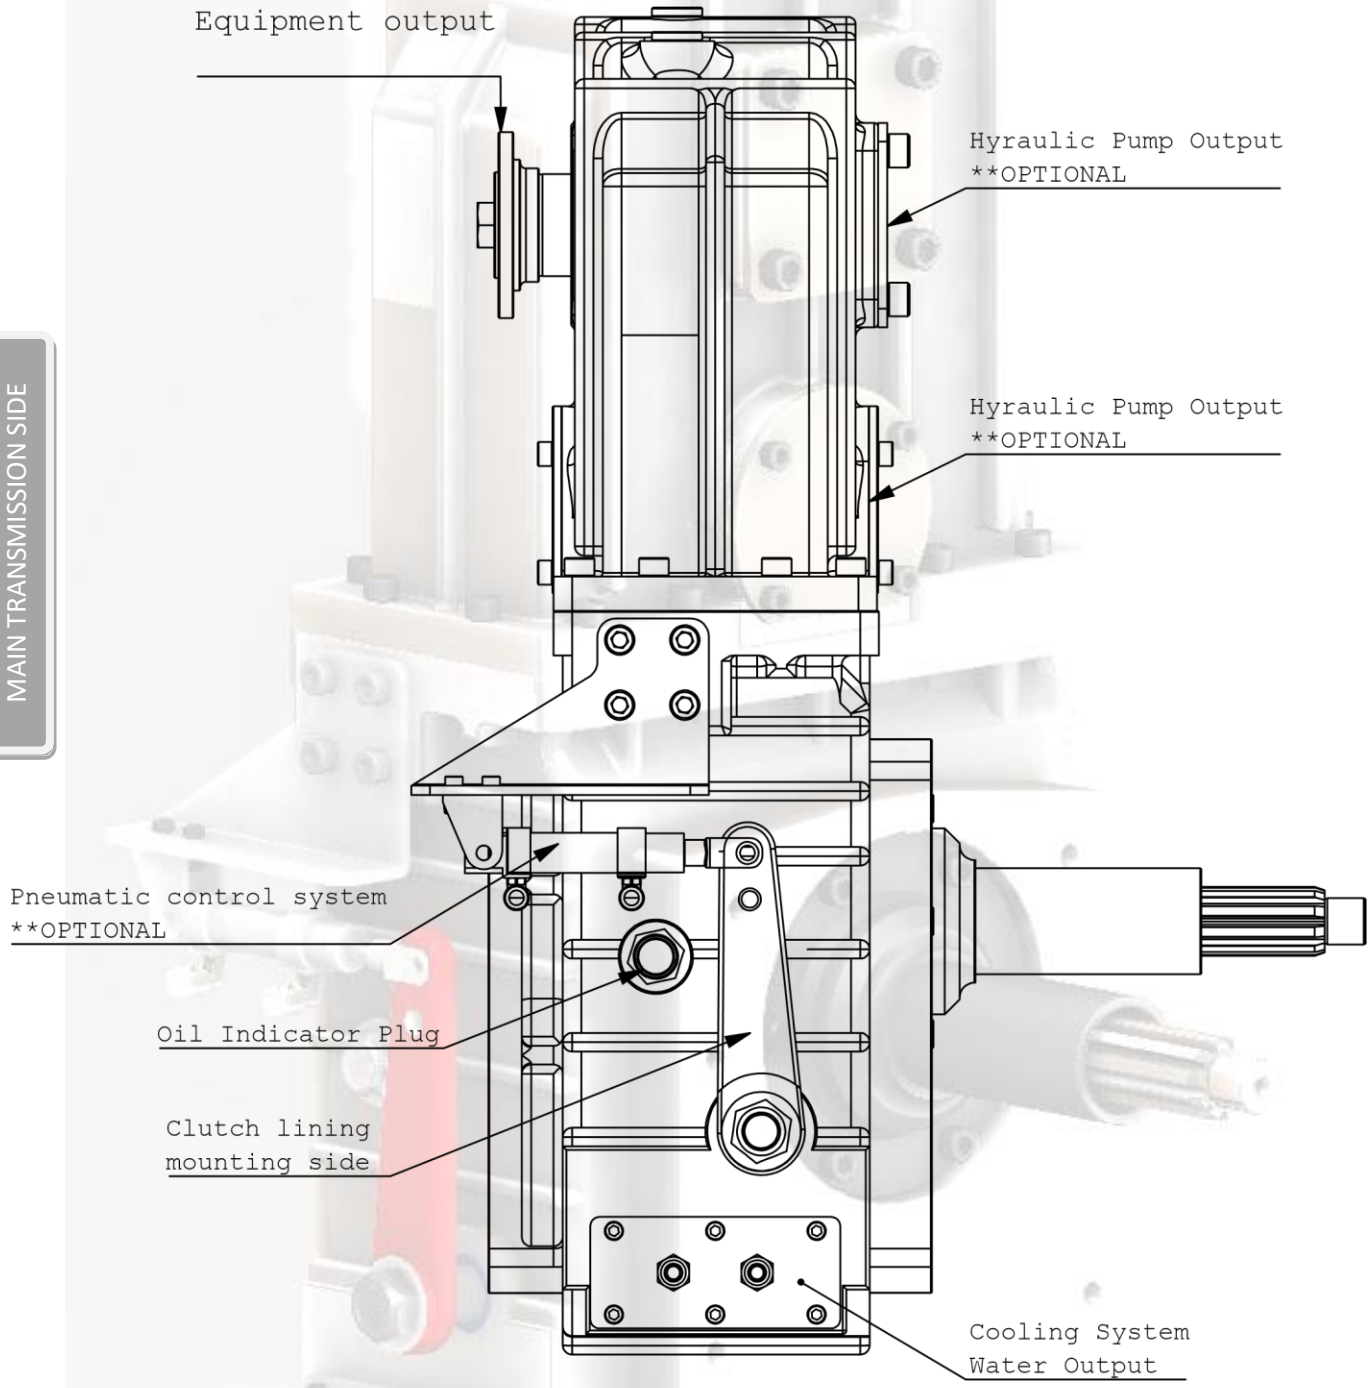

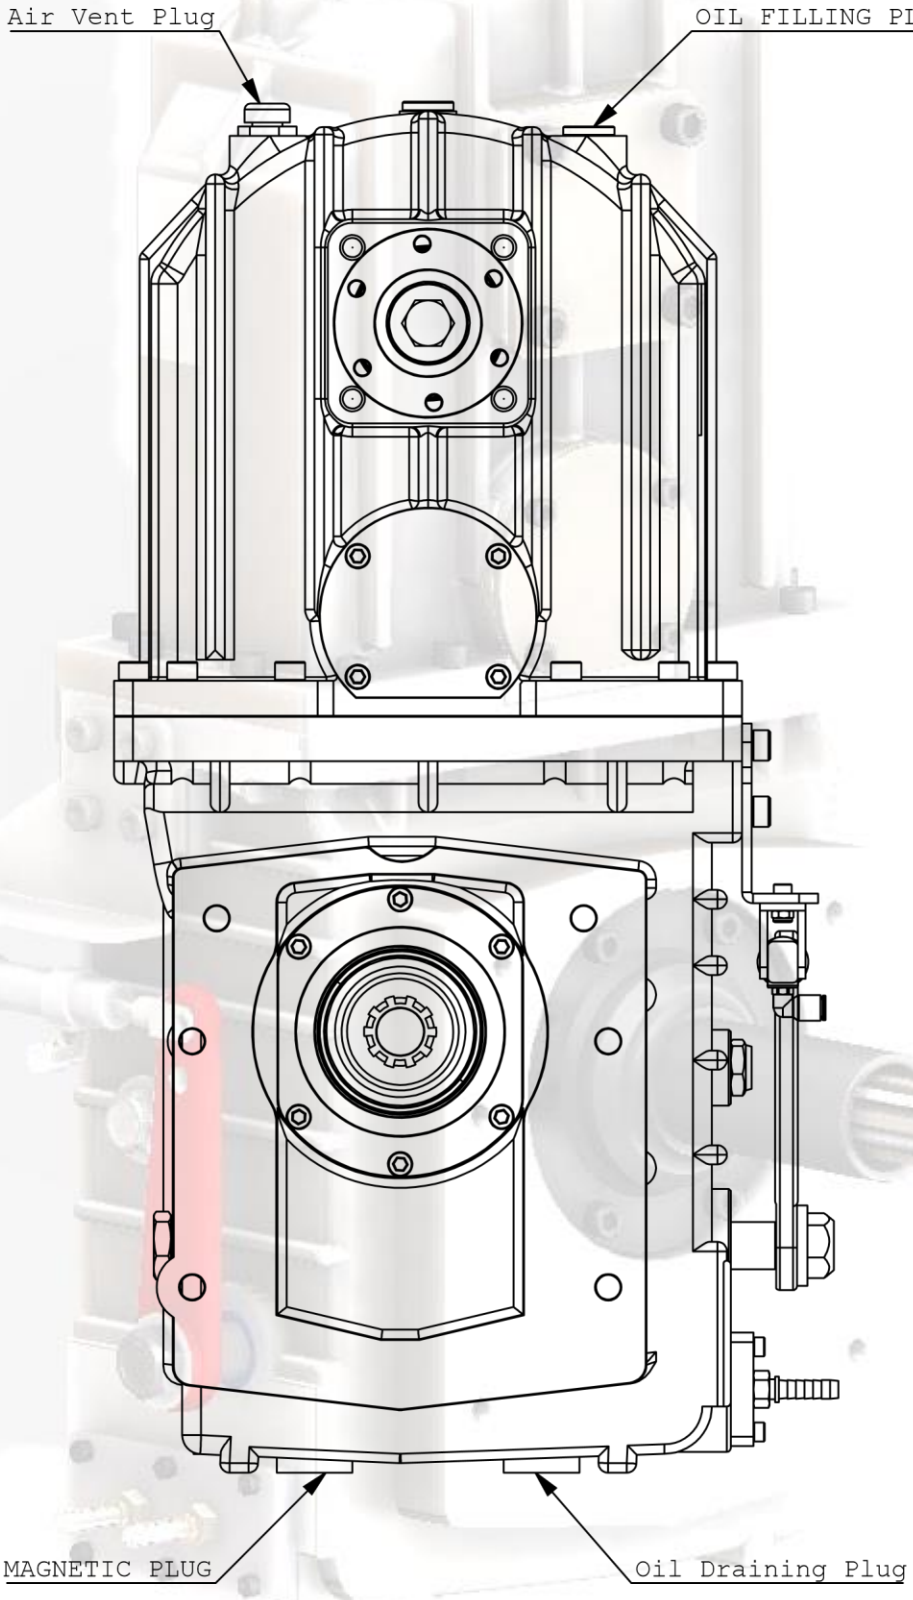
Air Vent Plug
OIL FILLING PLUG
MAGNETIC PLUG
Oil Draining Plug