
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

FICHA TÉCNICA SWCH.110

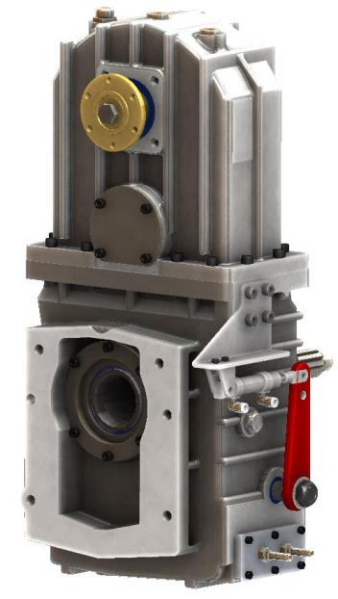

Tipo de Transmissão	:	WLY Y6G55-40 -227
Peso	:	80 Kg
Material do Corpo	:	ETIAL 171
Tipo e Quantidade de Óleo	:	80W-90, até o bujão indicador

- O equipamento pode funcionar em modo de condução.
- A saída da TDF fica no lado do diferencial.
- O produto possui sistema de arrefecimento a água.
- Tipo de controle : Mecânico ou Pneumático
- Montado entre o volante do motor e a transmissão.
- Não acione o equipamento com o veículo em movimento!
- Aplicação:
- Veículos de Combate a Incêndio
- Veículos de Manutenção Rodoviária
- Caminhões-pipa e outros equipamentos embarcados

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

Primeiro Eixo (Eixo Principal)

CAPACIDADE MÁX. DE TORQUE DO EIXO PRINCIPAL (Nm)	1690Nm
ROTAÇÃO MÁX. DE ENTRADA DO EIXO DE ENTRADA (Rpm)	3850 Rpm
RELAÇÃO DO PRIMEIRO EIXO (EIXO PRINCIPAL)	1/1
TORQUE, ROTAÇÃO E POTÊNCIA NOMINAIS	1190 Nm a 1000 rpm e 124,6 kW


Segundo Eixo


CAPACIDADE MÁX. DE TORQUE DO SEGUNDO EIXO (Nm)	2165 Nm
ROTAÇÃO MÁX. DO SEGUNDO EIXO (Rpm)	3650 Rpm
RELAÇÃO DO SEGUNDO EIXO (entrada/saída)	1/0,78 ⇩
TORQUE, ROTAÇÃO E POTÊNCIA NOMINAIS	1525,64 Nm a 780 rpm e 124,6 kW

Terceiro Eixo


CAPACIDADE MÁX. DE TORQUE DO TERCEIRO EIXO (Nm)	1990 Nm
ROTAÇÃO MÁX. DO TERCEIRO EIXO (Rpm)	3650 Rpm
RELAÇÃO DO TERCEIRO EIXO (entrada/saída)	1/2 ⇧
TORQUE, ROTAÇÃO E POTÊNCIA NOMINAIS	590 Nm a 2015 rpm e 124,6 kW


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

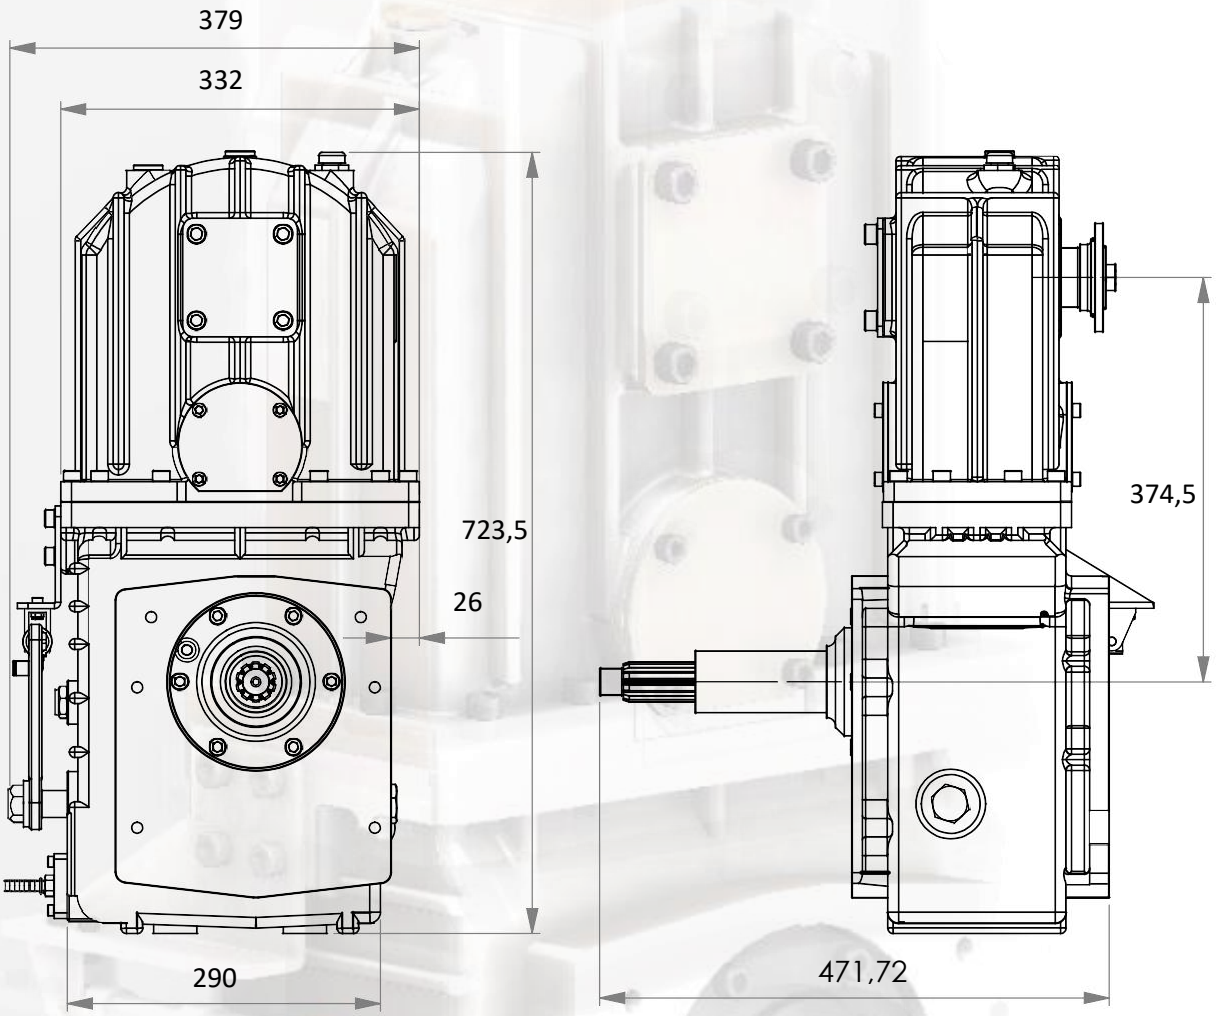

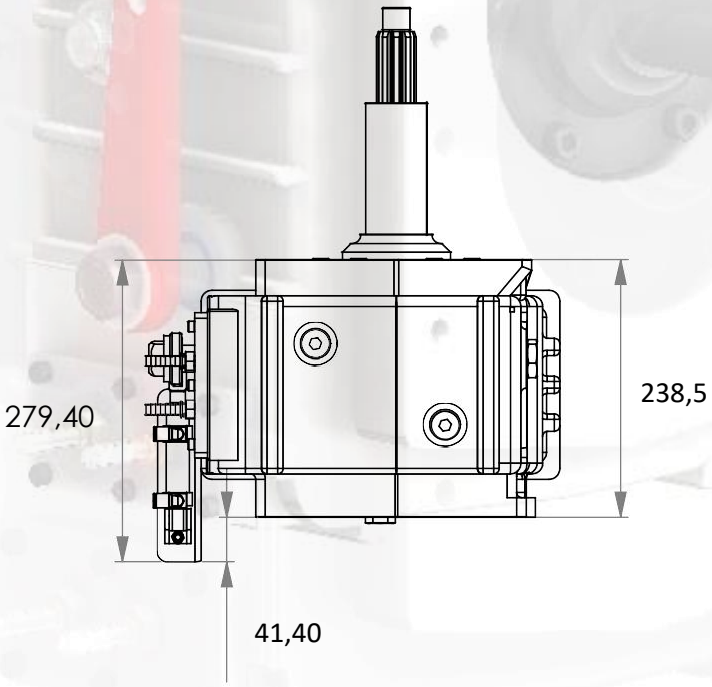

LADO DA CAIXA DE CÂMBIOS PRINCIPAL

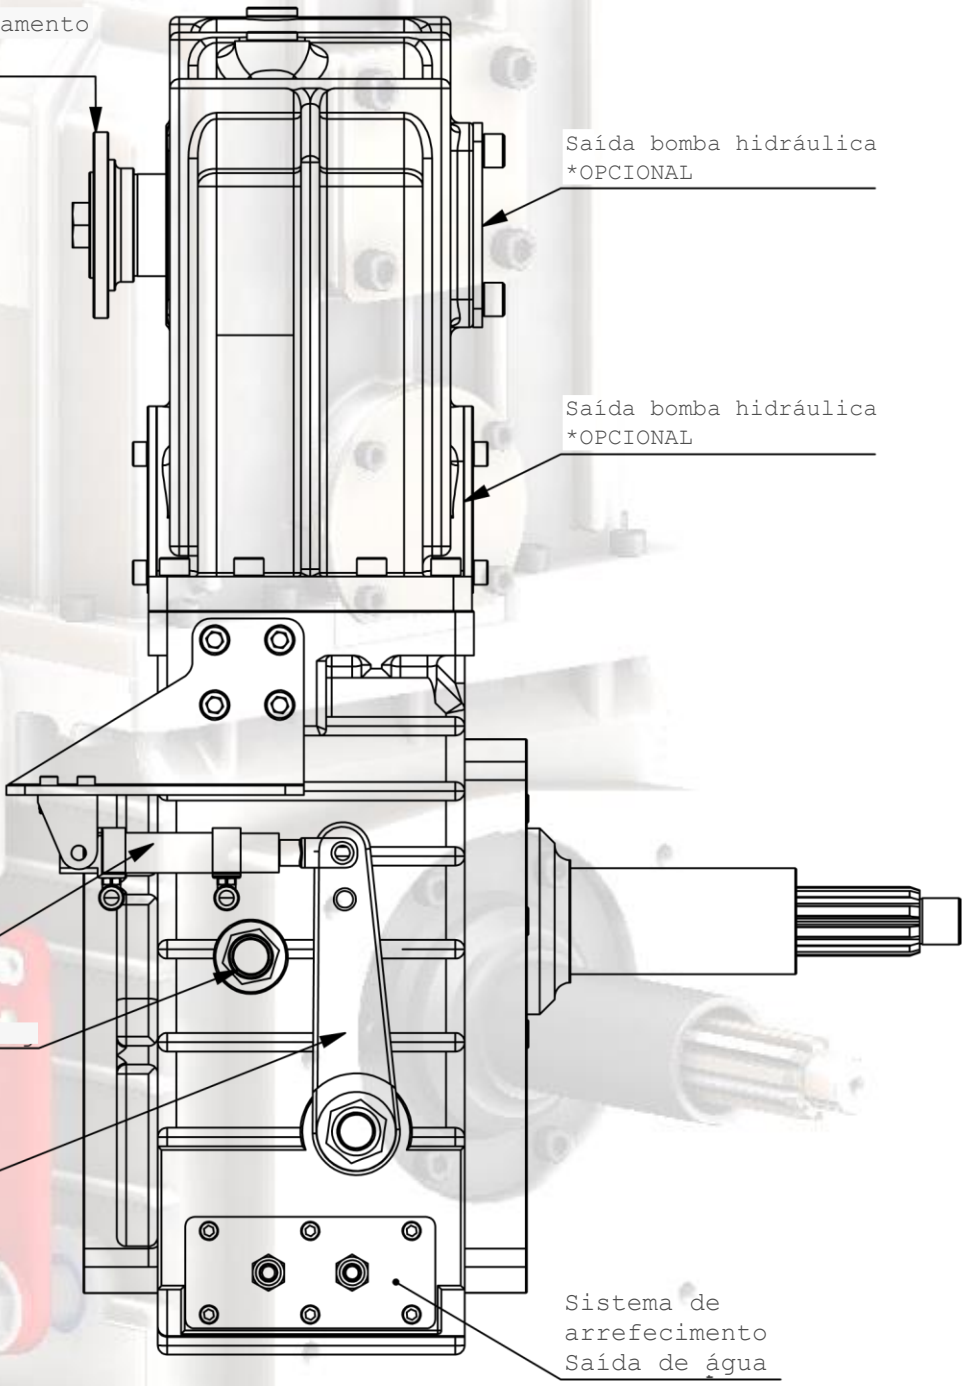

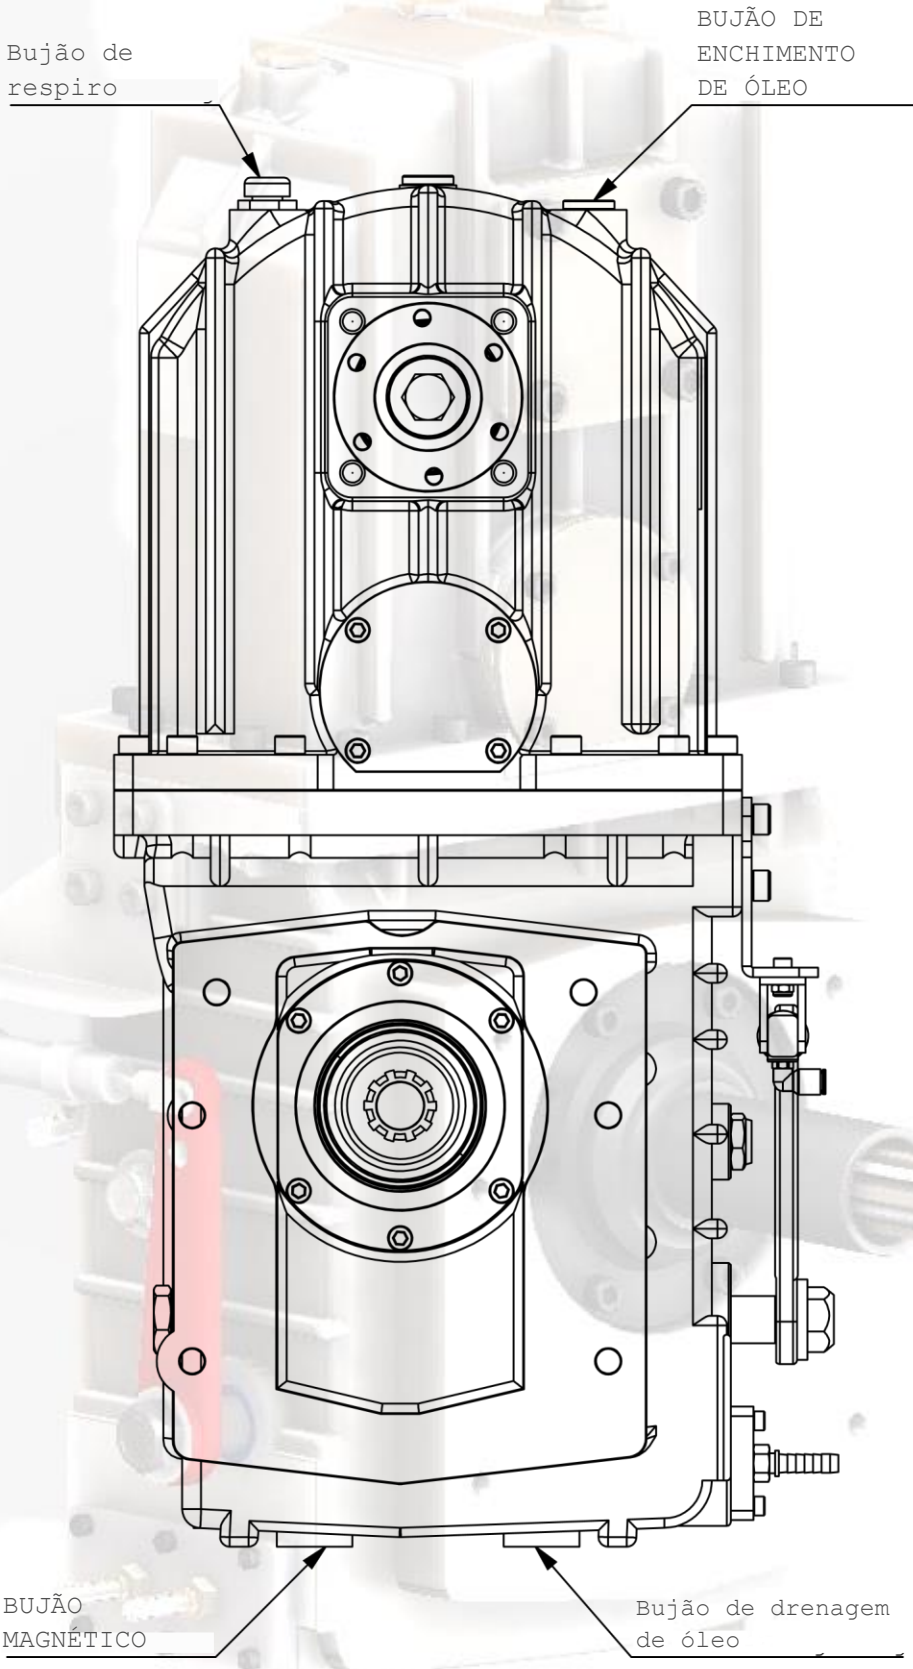
Bujão de respiro
BUJÃO DE ENCHIMENTO DE ÓLEO
BUJÃO MAGNÉTICO
Bujão de drenagem de óleo