
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

SWCH.110 VERİ FÖYÜ

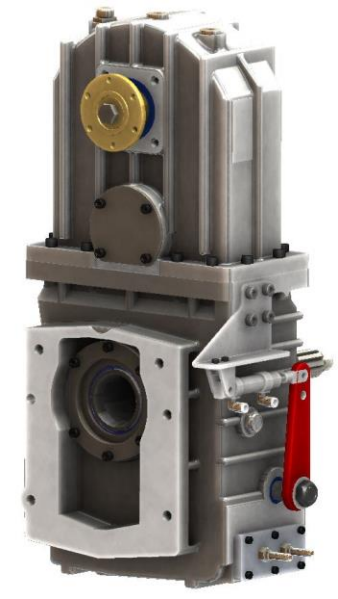

Şanzıman Tipi	:	WLY Y6G55-40 -227
Ağırlık	:	80 Kg
Gövde Malzemesi	:	ETIAL 171
Yağ Tipi ve Miktarı	:	80W-90, seviye tapasına kadar

- Ekipman sürüş modundayken çalışabilir.
- PTO çıkışı diferansiyel tarafındadır.
- Ürünün su ile soğutma sistemi vardır.
- Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı
- Motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir.
- Hareket halindeyken ekipmanı devreye almayın!
- Uygulama:
- İtfaiye Araçları
- Yol Bakım Araçları
- Su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

Birinci Eksen (Ana Eksen)

ANA MİLİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm)	1690Nm
GİRİŞ EKSENİNİN MAKS. GİRİŞ DEVRİ (Rpm)	3850 Rpm
BİRİNCİ EKSEN (ANA MİL) ORANI	1/1
NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ	1190 Nm @ 1000 d/d ve 124,6 kW


İkinci Eksen


İKİNCİ EKSEN MİLİNİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm)	2165 Nm
İKİNCİ EKSENİN MAKS. DEVRİ (Rpm)	3650 Rpm
İKİNCİ EKSEN ORANI (giriş/çıkış)	1/0,78 ⇩
NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ	1525,64 Nm @ 780 d/d ve 124,6 kW

Üçüncü Eksen


ÜÇÜNCÜ EKSEN MİLİNİN MAKS. TORK KAPASİTESİ (Nm)	1990 Nm
ÜÇÜNCÜ EKSENİN MAKS. DEVRİ (Rpm)	3650 Rpm
ÜÇÜNCÜ EKSEN ORANI (giriş/çıkış)	1/2 ⇧
NOMİNAL TORK, DEVİR VE GÜÇ	590 Nm @ 2015 d/d ve 124,6 kW


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN | SWCH.110

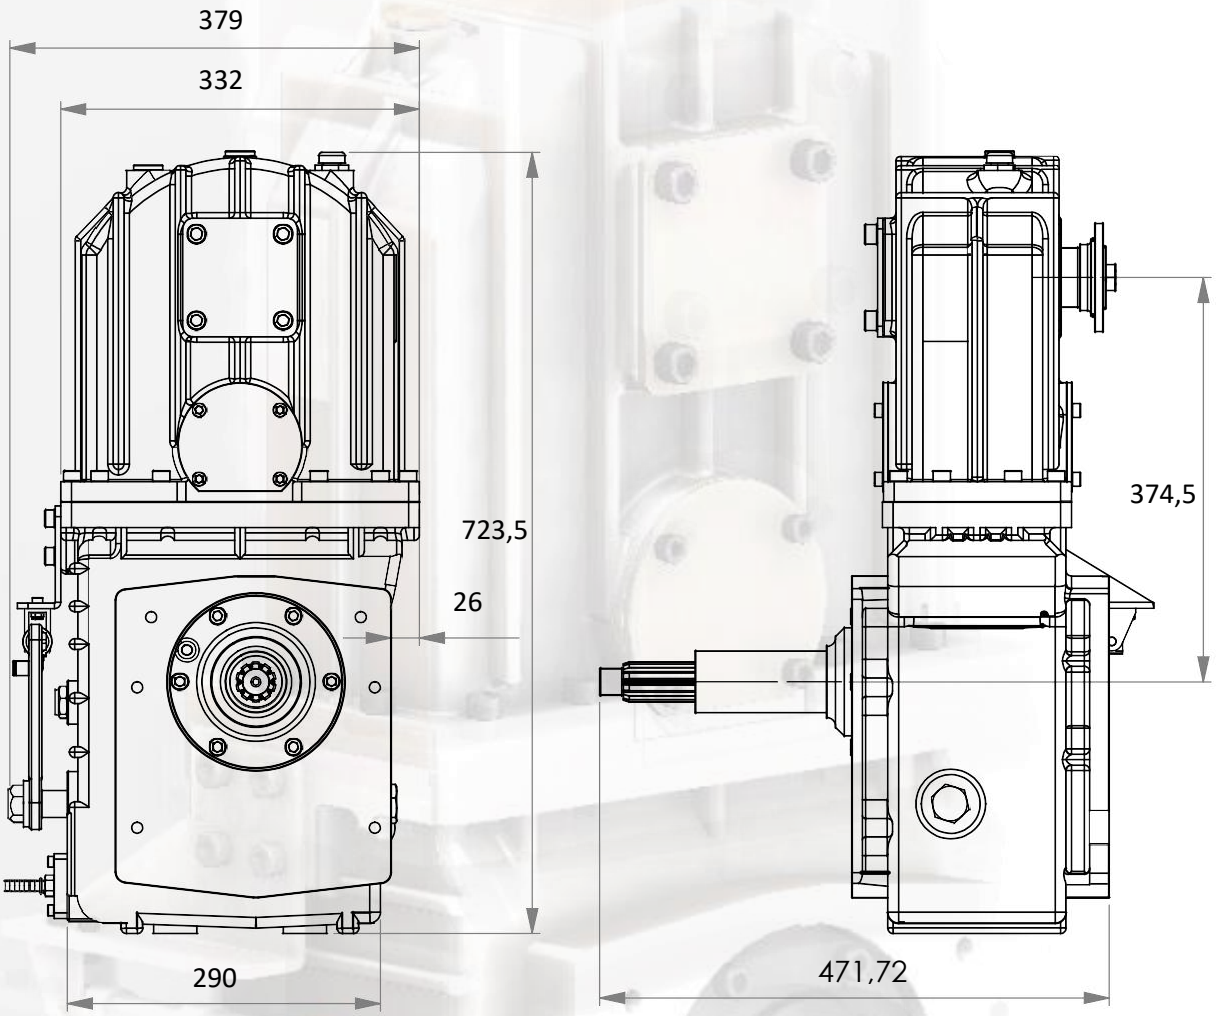

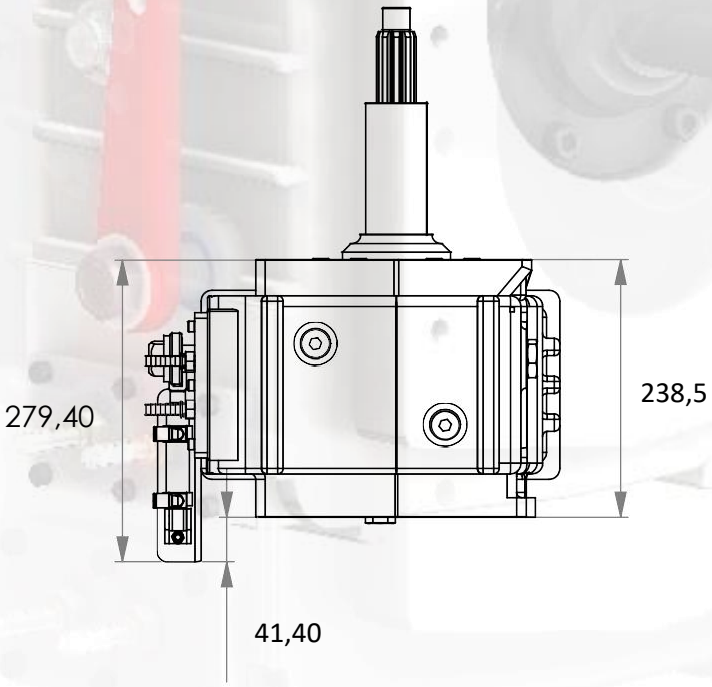

MAIN TRANSMISSION SIDE

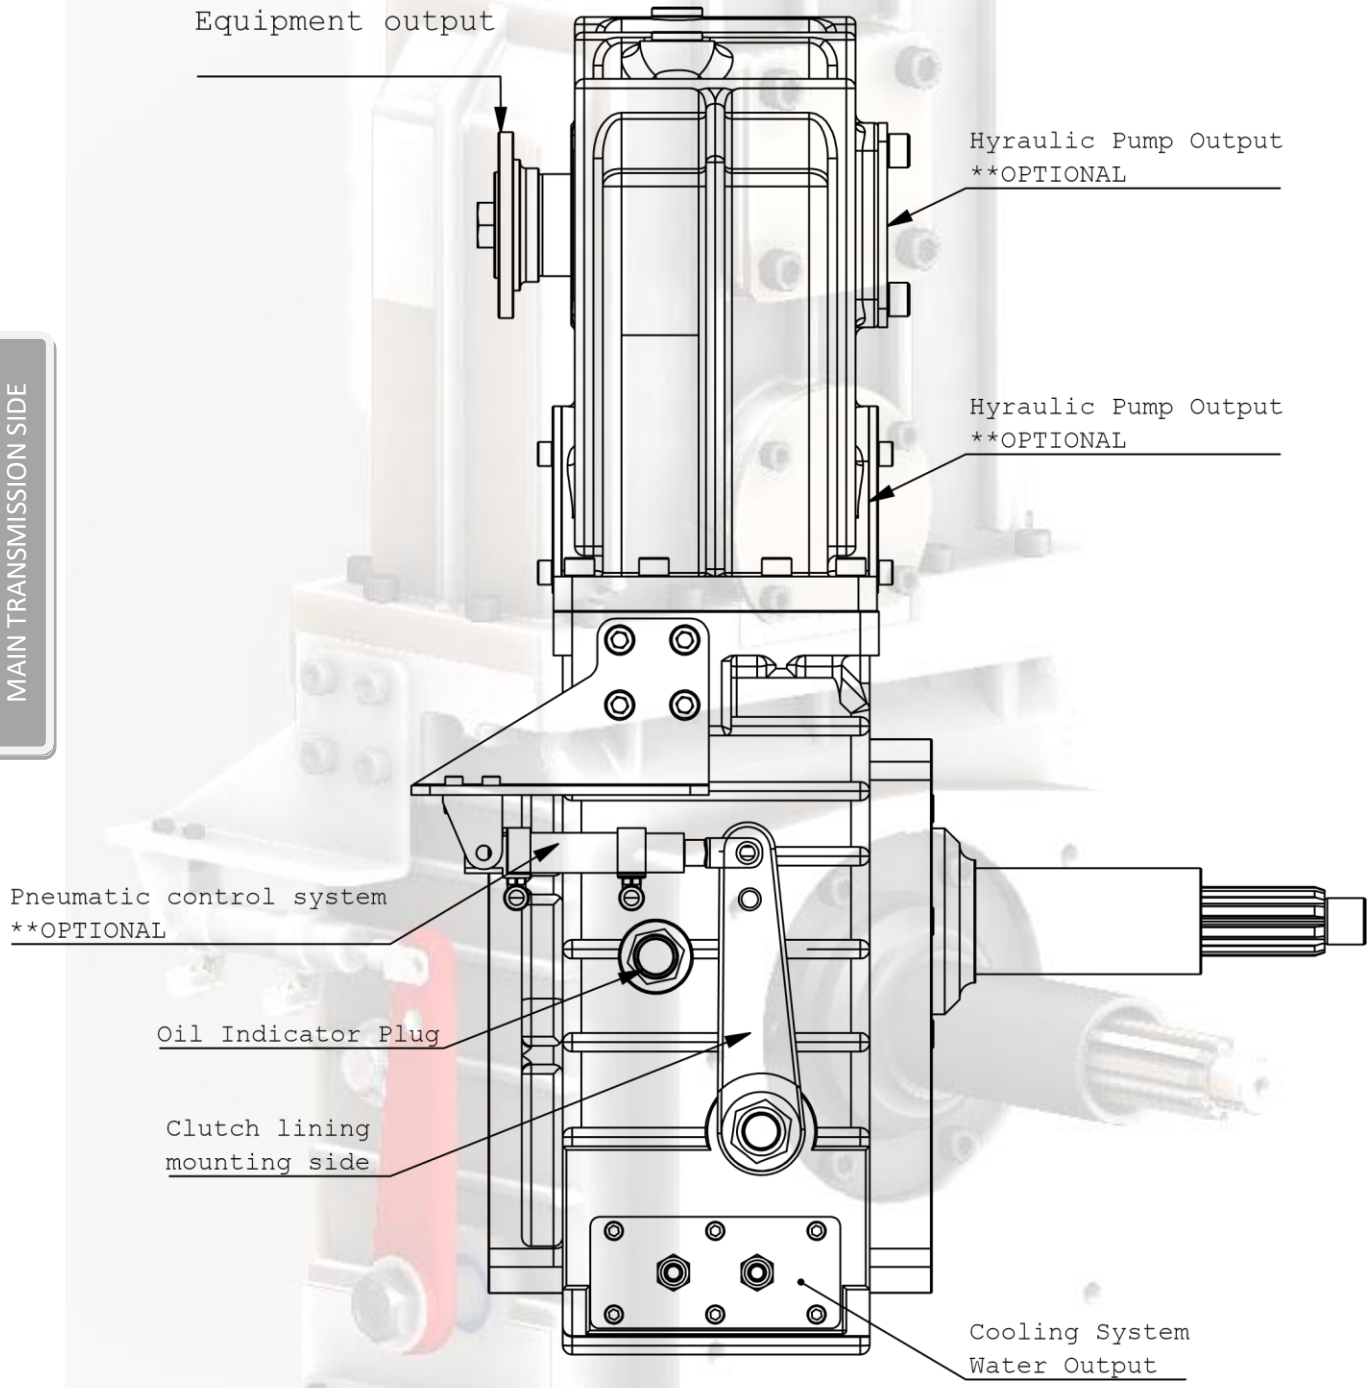

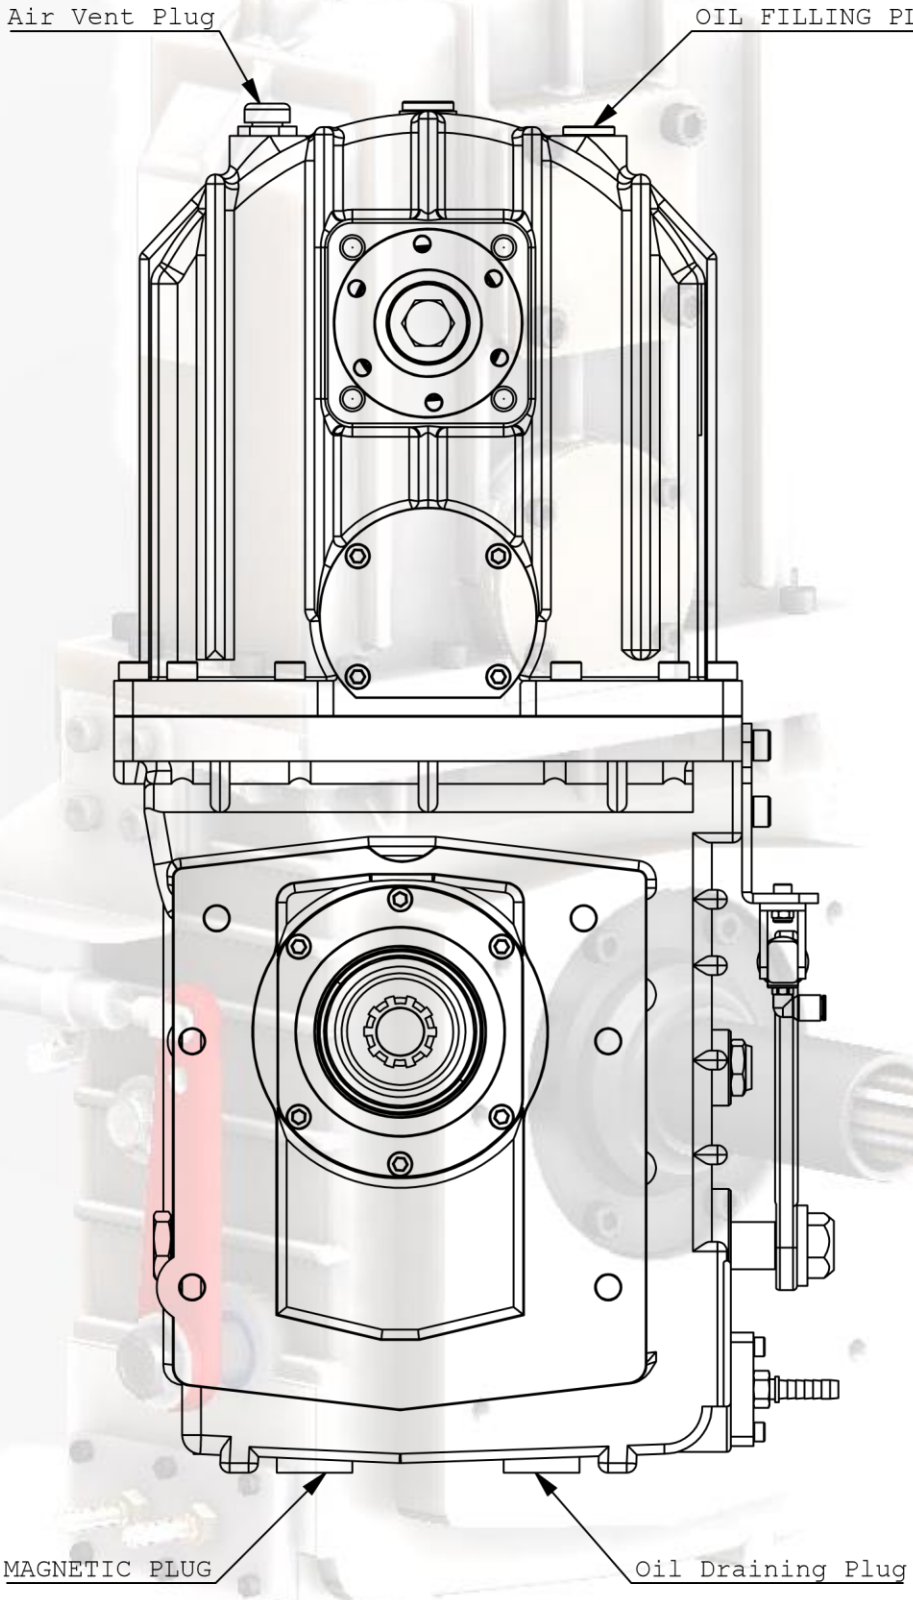
Air Vent Plug
OIL FILLING PLUG
MAGNETIC PLUG
Oil Draining Plug