
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111

Tipo de Caja de Cambios : M035S5

Información General

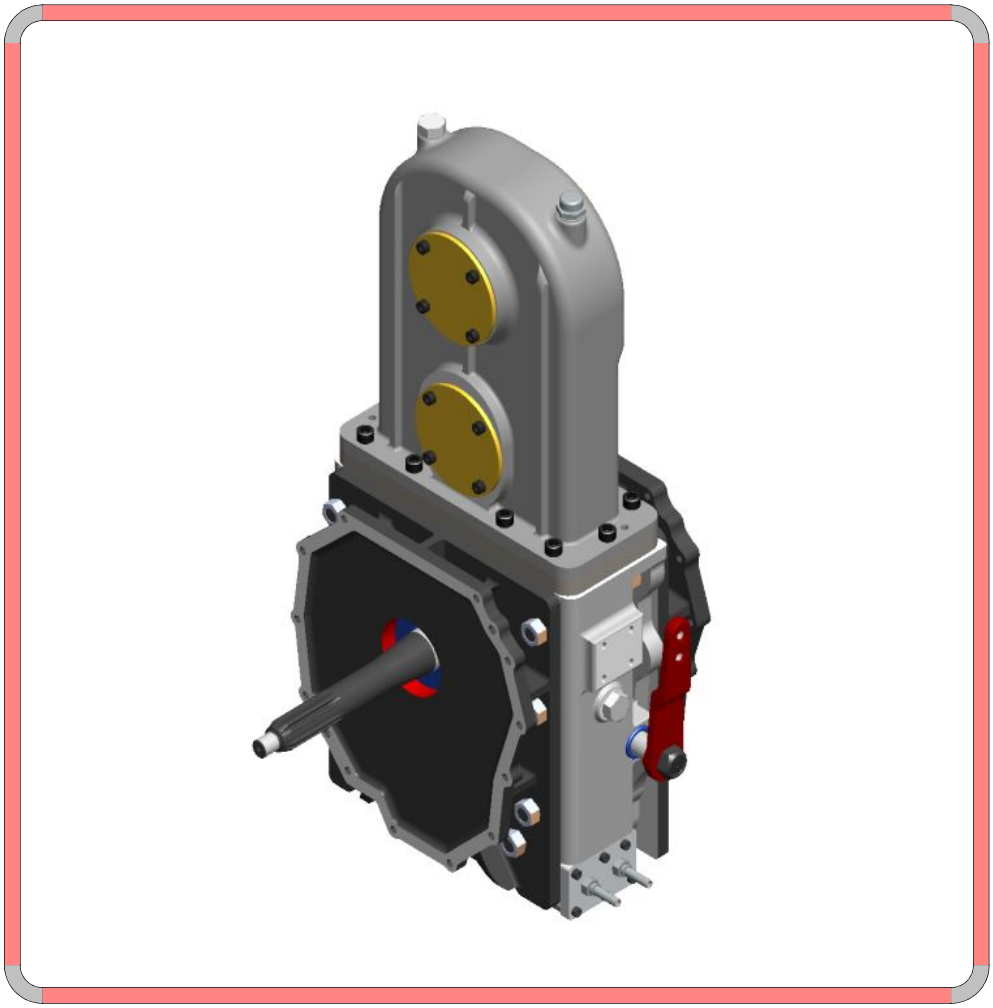


- Tipo de Caja de Cambios : MITSUBISHI MO35S5 El
- equipo puede funcionar con el vehículo en modo de
- conducción La salida de la TDF está en el lado del
- diferencial
- El producto dispone de sistema de refrigeración
- por agua Tipo de control : Mecánico o Neumático
- El producto se monta entre el volante del motor y la caja de cambios
- ¡El equipo no puede activarse con el vehículo en movimiento!
- Área de Aplicación:
  Vehículos de Extinción de
  Incendios
  Vehículos de Mantenimiento de Carreteras
  Para camiones cisterna y otros equipos montados en vehículos


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Tipo de Caja de Cambios : M035S5

Detalles de la Salida

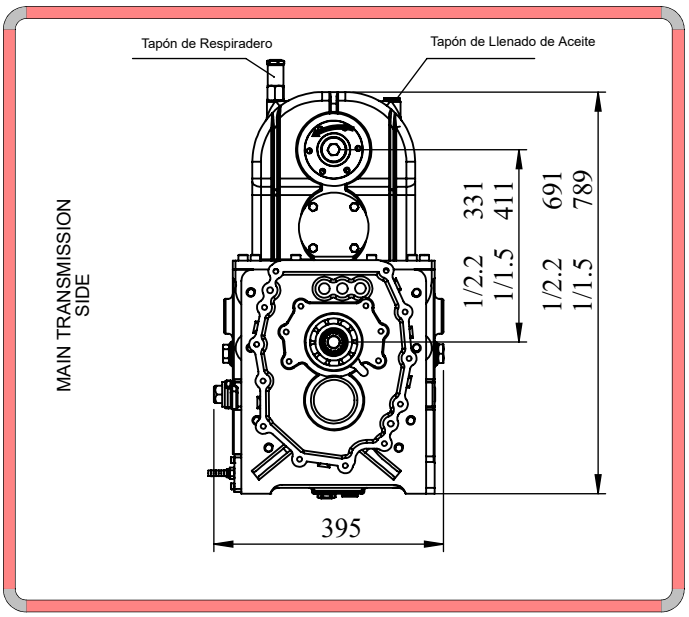

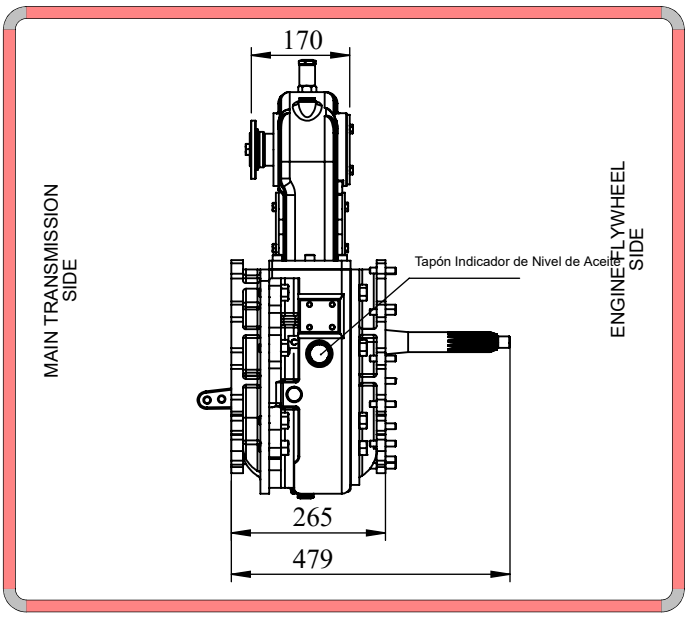

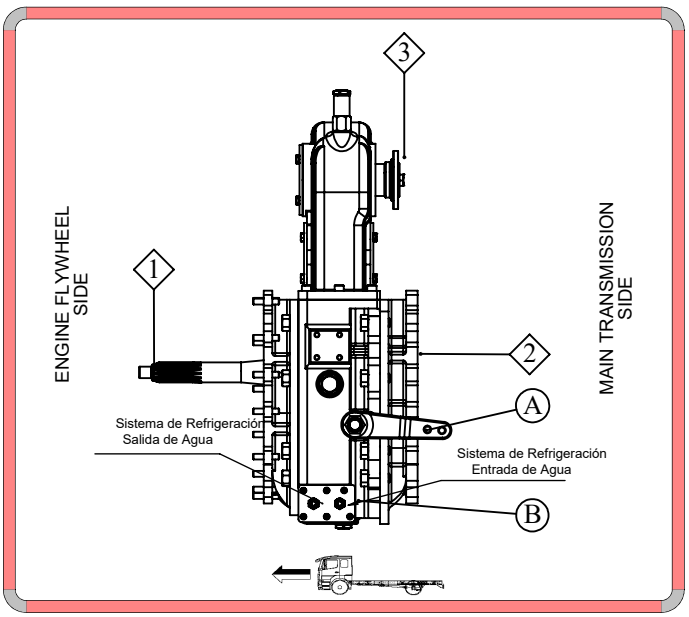

1	Lado de montaje del disco de embrague Lado de montaje de la caja de cambios principal Salida del equipo
2	
3	
A	Palanca de acoplamiento/desacoplamiento de la salida del equipo Sistema de refrigeración por agua
B	

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Tipo de Caja de Cambios : M035S5

Detalles Técnicos

Valores Técnicos			
	Valores Máximos	**Relación Interna**	**Max. RPM**
① & ②	4650 Nm	1/1	-
③	130 kW	1/1.5 1/2.2	3000 rpm

Peso	136 kg
Material del Cuerpo	ÜST GÖVDE:AL ALT GÖVDE : GH190
Tipo y Cantidad de Aceite	80W-90 - 6,5 lt

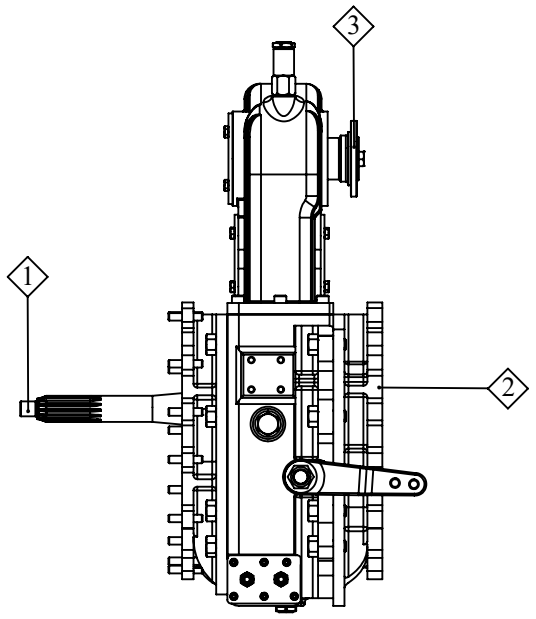

VOLANTE DEL MOTOR LADO

CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL LADO

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111

Tipo de Caja de Cambios : M035S5

Opciones

Figura 1

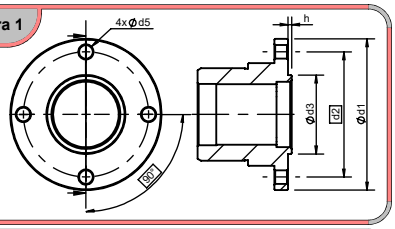


Figura 2

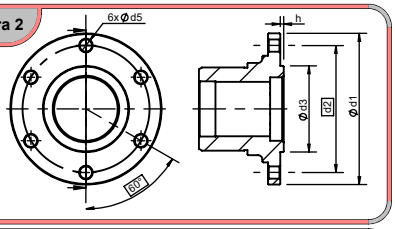


Figura 3

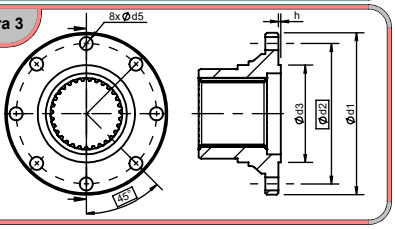


Figura 4

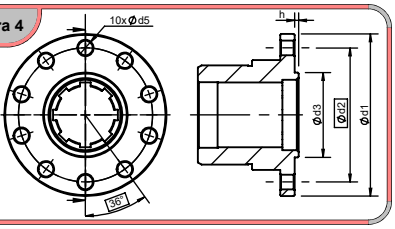


Figura 5

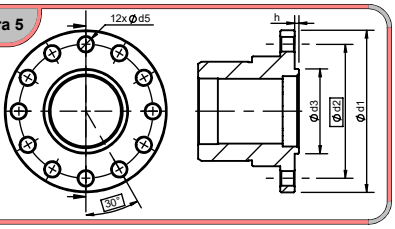


Figura 6

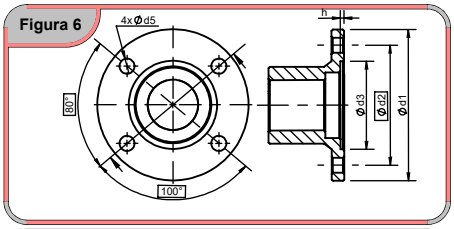


Figura 7

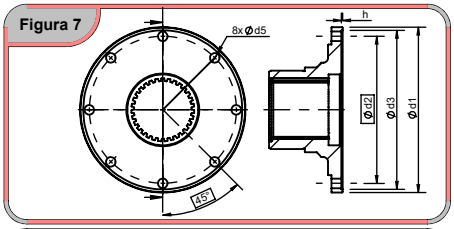


Figura 8

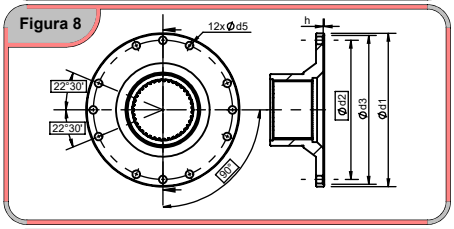


Figura 9

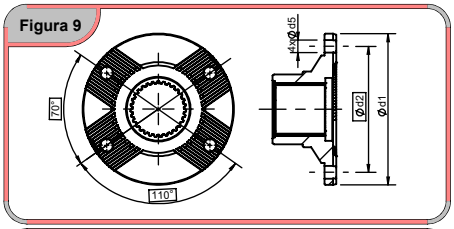


Figura 10

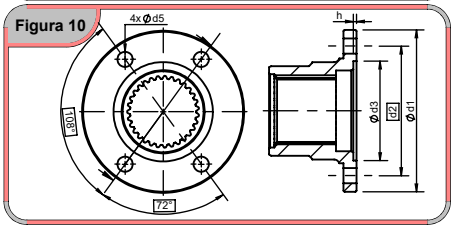


Figura 11

Figura 12

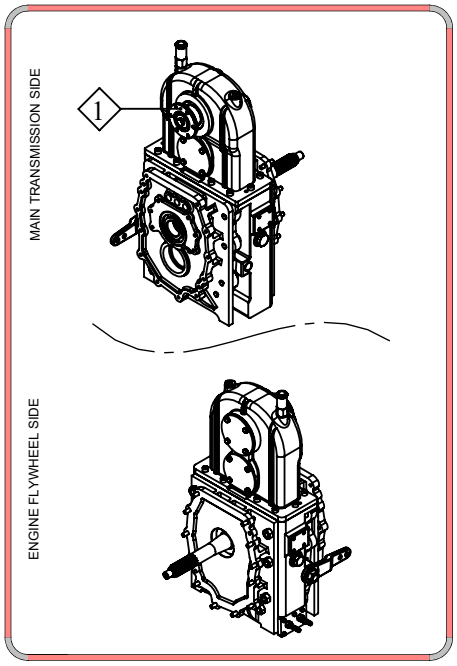


Figura No	Nº de Pernos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Estándar	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-011							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-061							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-144							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-007							