
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111

Şanzıman Tipi : M035S5

Genel Bilgiler

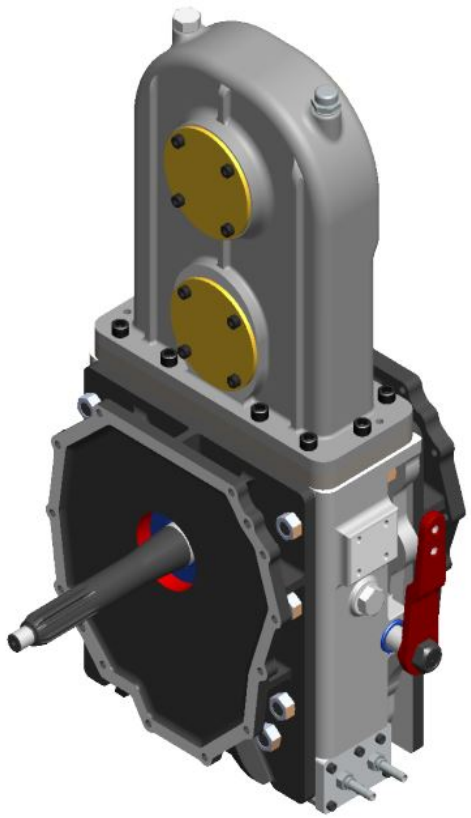


- Şanzıman Tipi : MITSUBISHI MO35S5 Ekipman
- araç sürüş modundayken çalışabilir PTO çıkışı
- diferansiyel tarafındadır
- Ürünün su ile soğutma sistemi vardır
- Kontrol tipi : Mekanik veya Havalı
- Ürün motor volanı ile şanzıman arasına monte edilir Araç hareket
- halindeyken ekipman devreye alınamaz!
- Uygulama Alanı;
  İtfaiye Araçları
  Yol Bakım Araçları
  Su tankerleri ve diğer araç üstü ekipmanlar için


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Şanzıman Tipi : M035S5

Çıkış Detayları

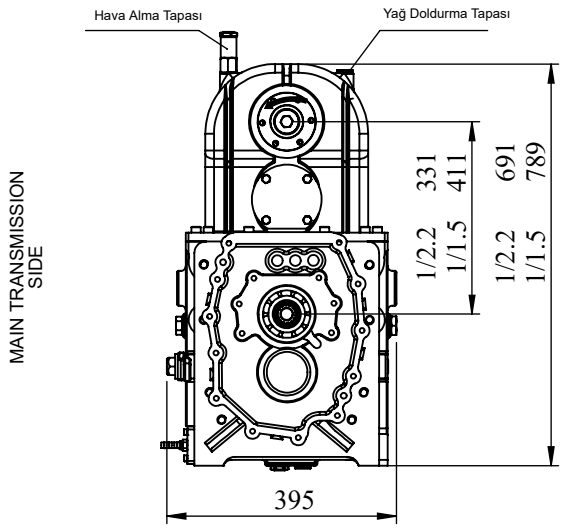

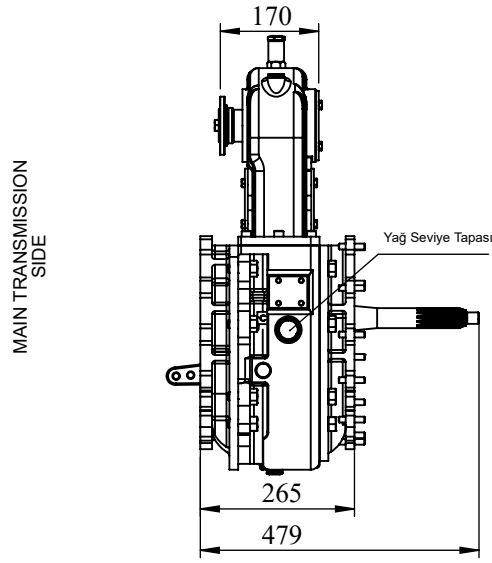

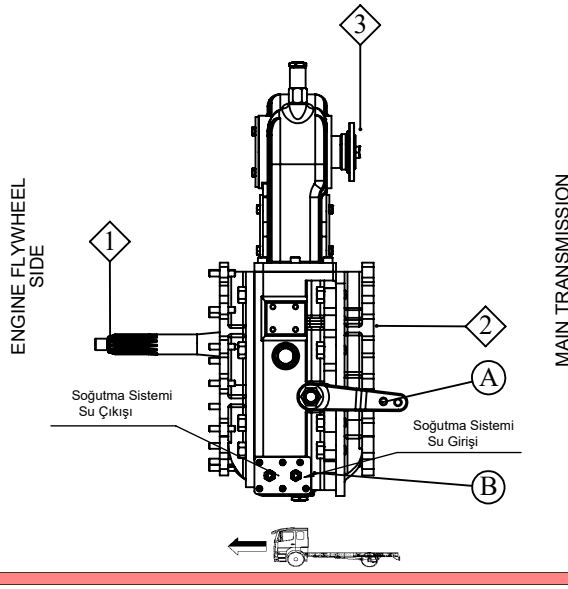

1	Debriyaj balatası bağlantı tarafı
2	Ana şanzıman bağlantı tarafı Ekipman çıkışı
3	
A	Ekipman çıkışını devreye alma/devreden çıkarma kolu Su ile soğutma sistemi
B	

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


SWCH.111

Şanzıman Tipi : M035S5

Teknik Detaylar

Teknik Değerler			
	Maksimum Değerler	İç Oran	Max. RPM
① & ②	4650 Nm	1/1	-
③	130 kW	1/1.5 1/2.2	3000 rpm

Ağırlık	136 kg
Gövde Malzemesi	ÜST GÖVDE:AL ALT GÖVDE : GH190
Yağ Tipi ve Miktarı	80W-90 - 6,5 lt

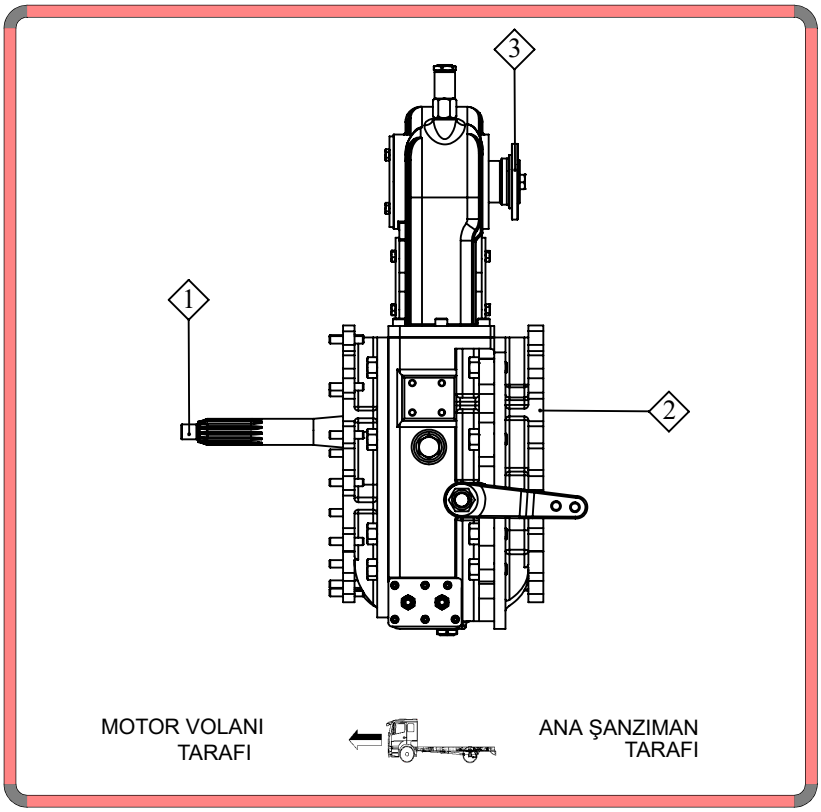


KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SWCH.111


Şanzıman Tipi : M035S5

Seçenekler


Şekil 1

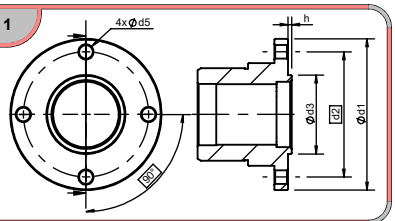


Şekil 2

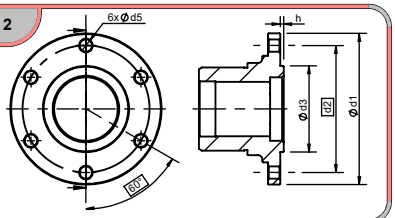


Şekil 3

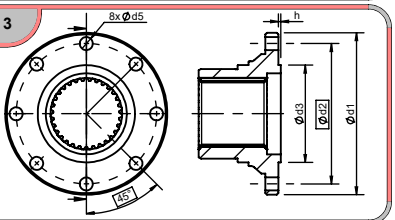


Şekil 4

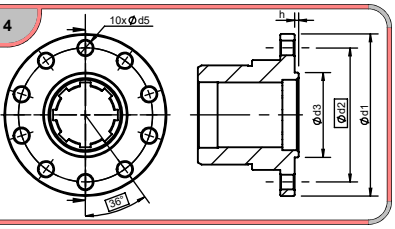


Şekil 5

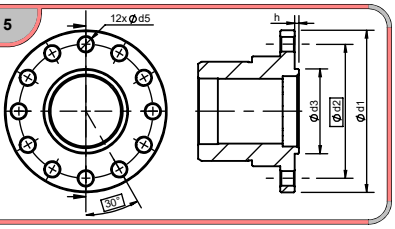


Şekil 6

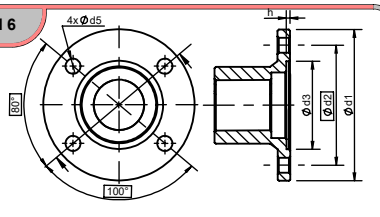


Şekil 7

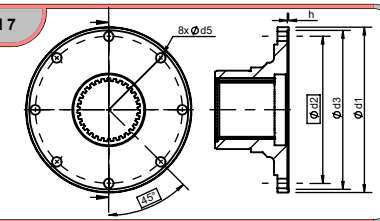


Şekil 8

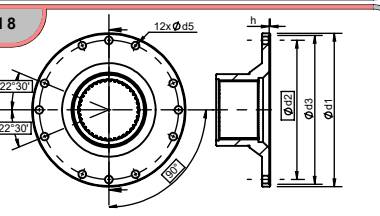

Şekil 9

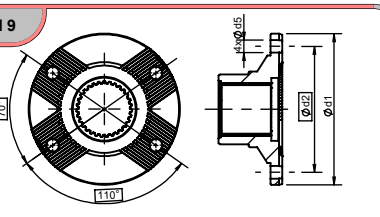


Şekil 10

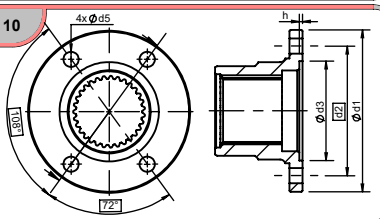

Şekil 11

Şekil 12

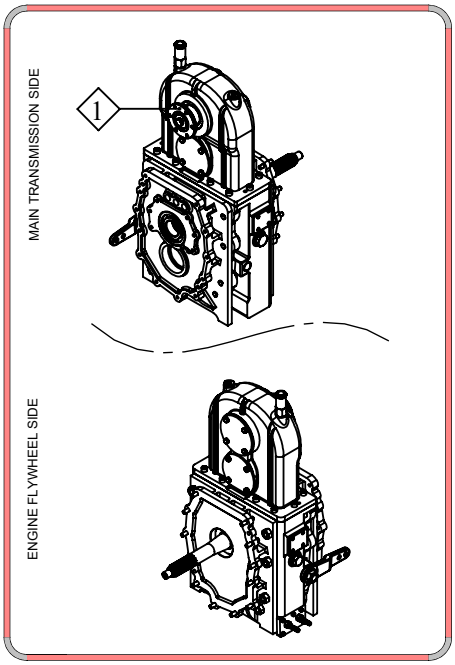

Şekil No	Cıvata Sayısı	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Standart	◇1	◇2	◇3	◇4	◇5	◇6	◇7	◇8
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-011							
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100	C06-061							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3	ISO 7647-SAE1300	C06-144							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400	C06-007							