
Kozmaksan UARA.804.R1

Transfer Kutusu

KOZANOĞLU KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

Son Güncelleme : 11/2022
Revizyon No : 01

Tanım

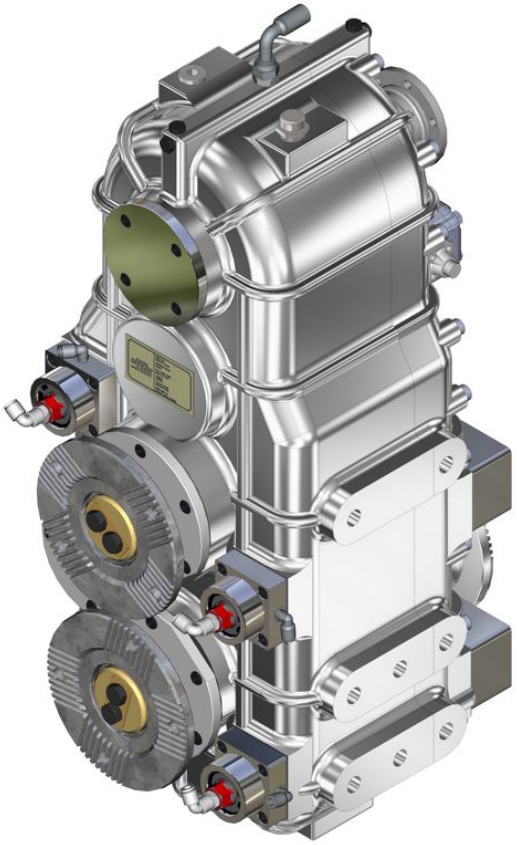

UARA.804, 800 serisinin en üst modelidir. PTO, orta hizmet kamyonlarında şasi üstü uygulamalarda kullanılmak üzere 5 kademeli olarak tasarlanmıştır. Pump and Roll (hareket halinde pompalama) özellikli dişli kutusu giriş devrinin %100'ünü sağlayabilir. İkinci PTO çıkışı opsiyoneldir. PTO çıkışları ISO standart flanşlarla ve her türlü hidrolik pompaya uygun gövdeyle tasarlanabilir. Bu transfer kutusu itfaiye ve su tankeri araçlarında kullanılabilir. Transfer kutusu bağlantısı şanzımandan diferansiyele kardan milleriyle yapılır.

Yağlama standart aksesuar olarak mevcuttur.

Teknik Özellikler

Ön veya Arka Aks Tahriki		
	Ön Aks Tahriki	Arka Aks Tahriki
Maksimum sürekli tork (Nm)	8000 Nm	8000 Nm
Maksimum anlık tork (Nm)	9000 Nm	9000 Nm
Maksimum devir (d/d)	3000 rpm	3000 rpm
Tahrik oranları	1/1	1/1

Ekipman Çıkışı	
Milde mevcut maksimum güç (kW)	135 kW
Milde mevcut maksimum tork (Nm)	-
Maksimum devir (d/d)	3300 rpm
PTO tahrik oranları	1-1.70
PTO yönü	CCW
PTO çalışması	Sabit veya hareket halinde

Kozmaksan UARA.804.R1

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

Son Güncelleme : 04/2022
Revizyon No : 00

Mevcut Seçenekler


Ön ve Arka Aks Çıkış Seçenekleri


-ISO 8667 Flanş

PTO Çıkış Seçenekleri

-ISO 7647 Flanş
-DIN Flanş
-SAE Flanş
-Flanş KİTİ

Ölçüler

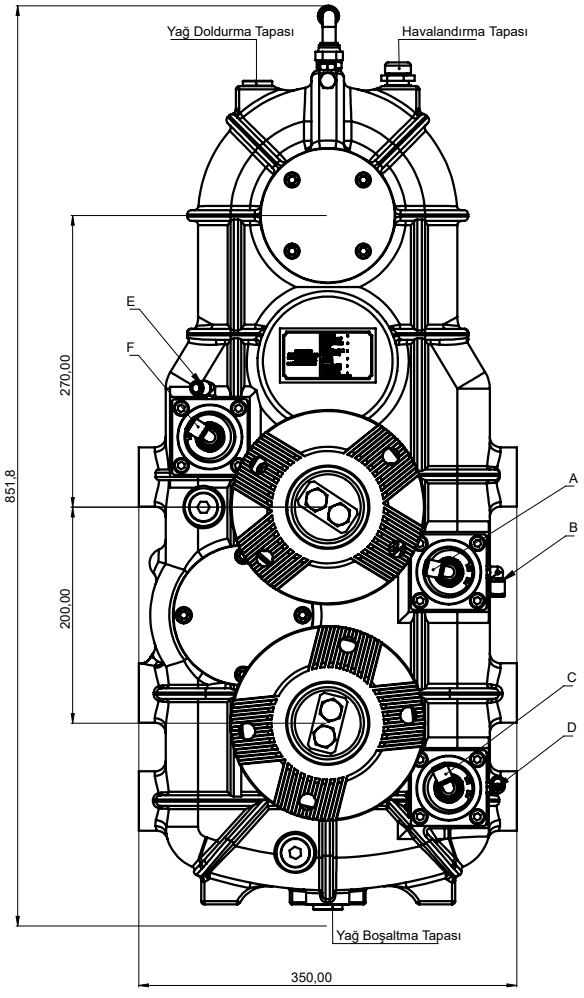

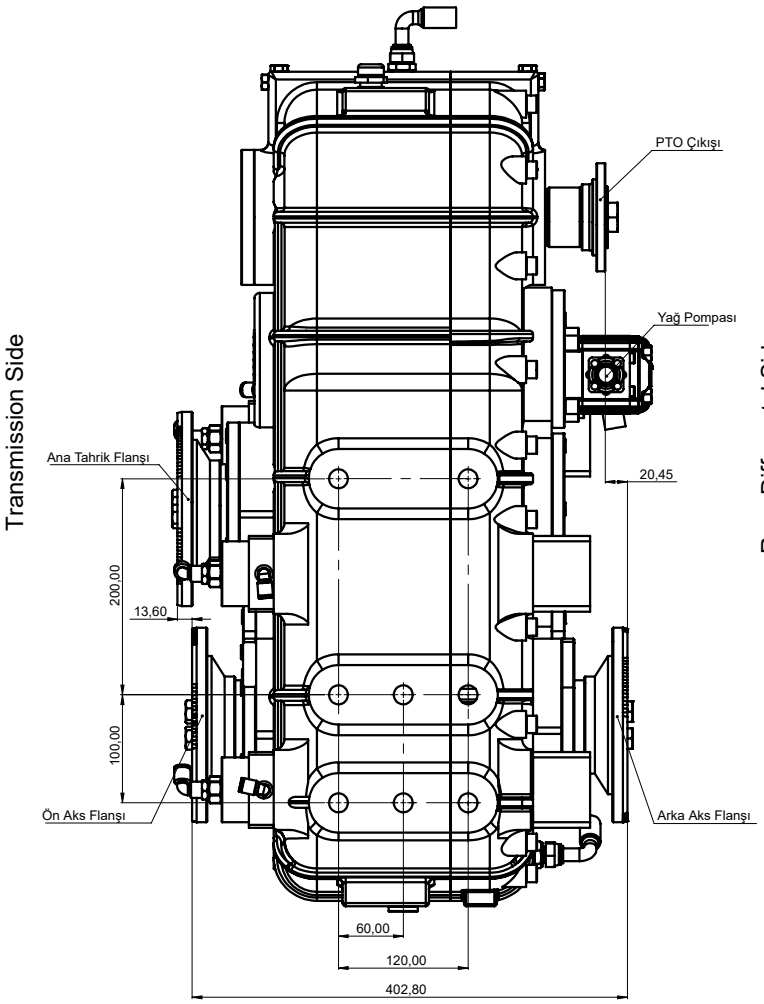

A: Hava Girişi; PTO Çıkışı Devre Dışı
B: Hava Girişi; PTO Çıkışı Devrede
C: Hava Girişi; Ön Diferansiyel Devre Dışı
D: Hava Girişi; Ön Diferansiyel Devrede
E: Hava Girişi; Ana Tahrik Devre Dışı
F: Hava Girişi; Ana Tahrik Devrede