Araç Tipi	Demir Yolu Hidrostatik
Şanzıman Tipi	-


Ürün Kodu


UARA.1700

Revizyon No-Tarih

00 / 21.06.2016

Ürün Görünümleri

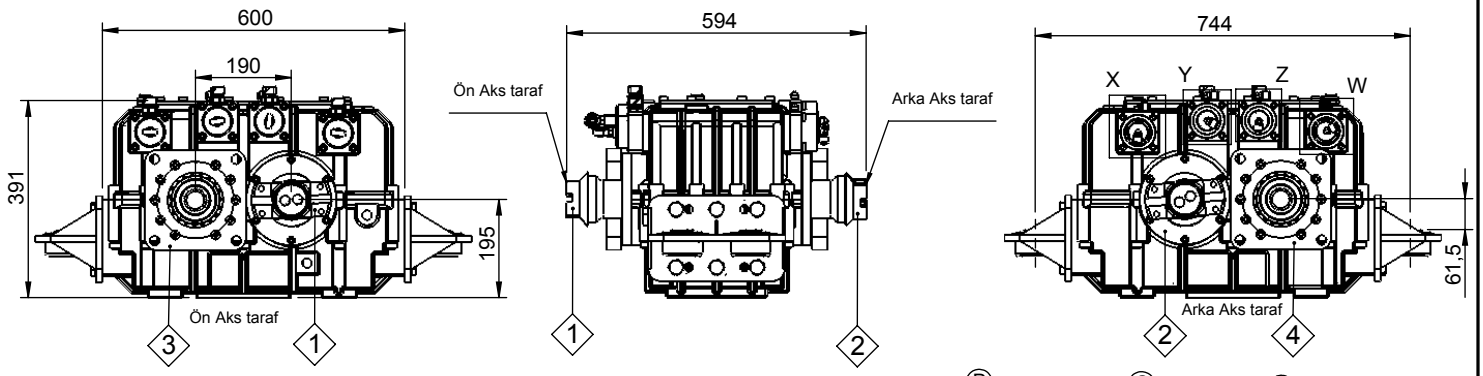


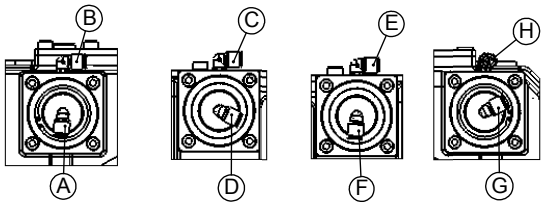

DETAY Y DETAY Z


1. **ISO 7647 - ISO 7646 - Standartlarda & Özel Kaplin**
   ISO 7647 - ISO 7646 - Standart ve Özel Flanş
2. **ISO 7647 - ISO 7646 - Standartlarda & Özel Kaplin**
   ISO 7647 - ISO 7646 - Standart ve Özel Flanş Hidromotor
3. Girişi ; SAE D Bağlantı Flanşı , Z:27 16 dp
4. **Hidromotor Bağlantısı ; SAE D Bağlantı Flanşı , Z:27 16 dp**

A : (2 nolu) Arka Aks taraf çıkış devrede B : (2 nolu) Arka Aks taraf çıkış devre dışı C : (1 nolu) Ön Aks taraf çıkış devrede D : (1 nolu) Ön Aks taraf çıkış devre dışı E : (3 nolu) Hidromotor devrede F : (3 nolu) Hidromotor devre dışı G : (4 nolu) Hidromotor devrede H: (4 nolu) Hidromotor devre dışı




TORK-GÜÇ

1 + 2

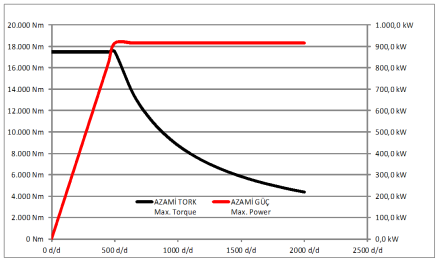

3 + 4

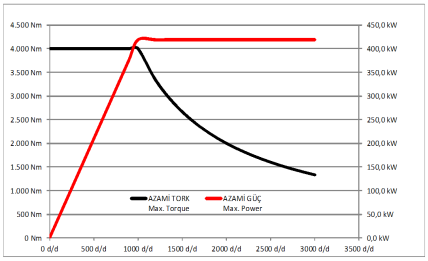

Teknik Bilgi

GİRİŞ/ÇIKIŞ I/O	Azami Tork (Nm/ Rpm)	Çevrim Oranı	Dönüş Yönü /	Bağlantı Şekli	
1	17.000 / 500	1/0,7	Girişe Ters Yönde Girişin karşı tarafı	Şaft	
2		1/0,7	Girişe Ters Yönde Girişin karşı tarafı		
3	4.000 / 1000	1/1	-	**Ağırlık**	**Gövde Malz.**
4		1/1	-		
5				195	Pik / CI

- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri *sadece* PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri *aşmayınız.*
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO'lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

Ofis
Tel. +90 312 **354 05 39**
Fax +90 312 **354 34 59**

Fabrika
Tel. +90 312 **267 39 71**
Fax +90 312 **267 38 72**

Sincan / ANKARA