



KOZANOĞLU
KOZMAKSAN


* TDF Intermediária Vertical Pesada de 3 a 5 Estágios
* Bomba e circuito de lubrificação integrados
* Acionamento Pneumático
* 3 Saídas

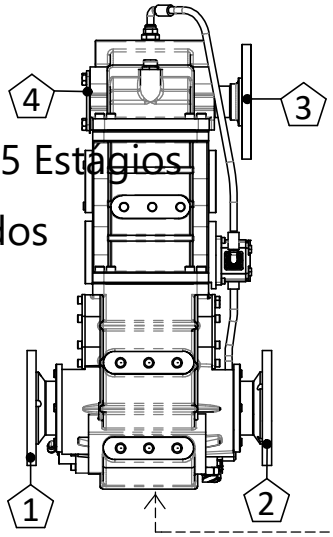


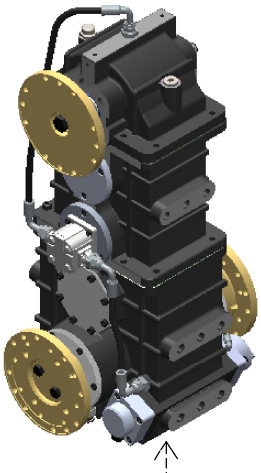

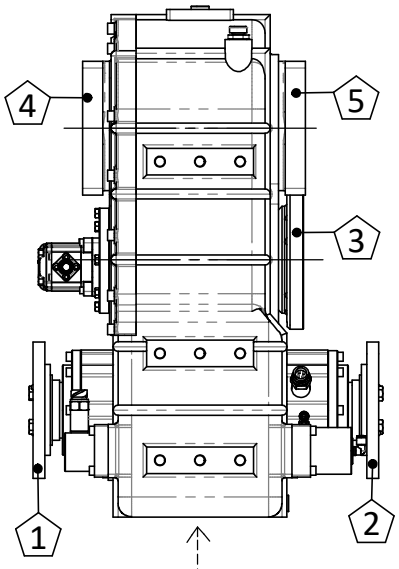

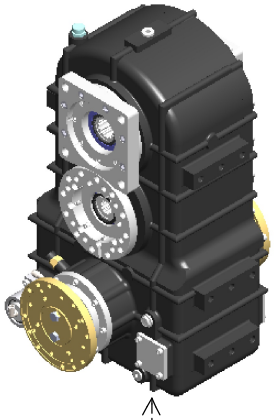

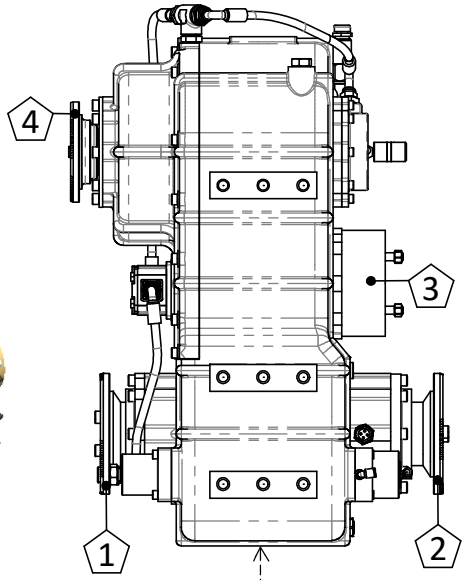

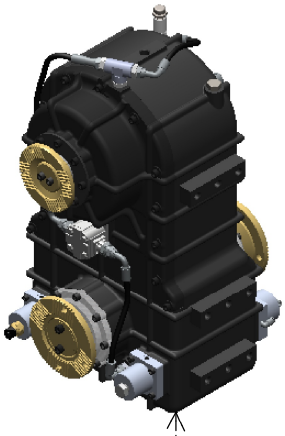

Informações Estruturais	**UARA.3008**	**UARA.3005**	**UARA.2007**
Número de Eixos	3 Estágios	3 Estágios	3 Estágios
Distância entre os eixos superior e inferior	422 mm (16.6")	422 mm (16.6")	540 mm (21.26")
Potência Máx. - Eixos de saída superiores UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	350 Kw (470 HP)	200 Kw (268 HP)	200 Kw (268 HP)
Torque Máx. (Intermitente) - Eixo de Entrada (1) e (2)	37,280 Nm (27.485 lb.ft)	37,280 Nm (27.485 lb.ft)	33,400 Nm (25.000 lb.ft)
Torque Máx. (Contínuo) - Eixo de Entrada (1) e (2)	29,995 Nm (22.125 lb.ft)	29,995 Nm (27.485 lb.ft)	22,500 Nm (16.595 lb.ft)
Relação de Rotação - Eixo de entrada (1) e (2)	1:1	1:1	1:1
Relação de Rotação - Eixo de saída superior UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7	1/1.1 - 1/1.5	1/1 - 1/1.7
Peso - Aprox.	275 Kg (600 lb)	315 Kg (700 lb)	205 Kg (450 lb)
Rotação Máx. - Eixo de saída superior (4) e (5)	3500 Rpm	3500 Rpm	2800 Rpm
Acoplamento por embreagem - Eixo de saída superior UARA.3008- (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	-------	Padrão	-------
Opções de conexão - Saídas superior e central UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	SAE B-C-D - ISO bomba e Flange	Flange	Flange