
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* 3-5 Kademeli Dikey Ağır Hizmet Ara Şanzımanı
* Dahili yağlama pompası ve devresi
* Havalı Kumanda
* 3 Çıkış Özelliği

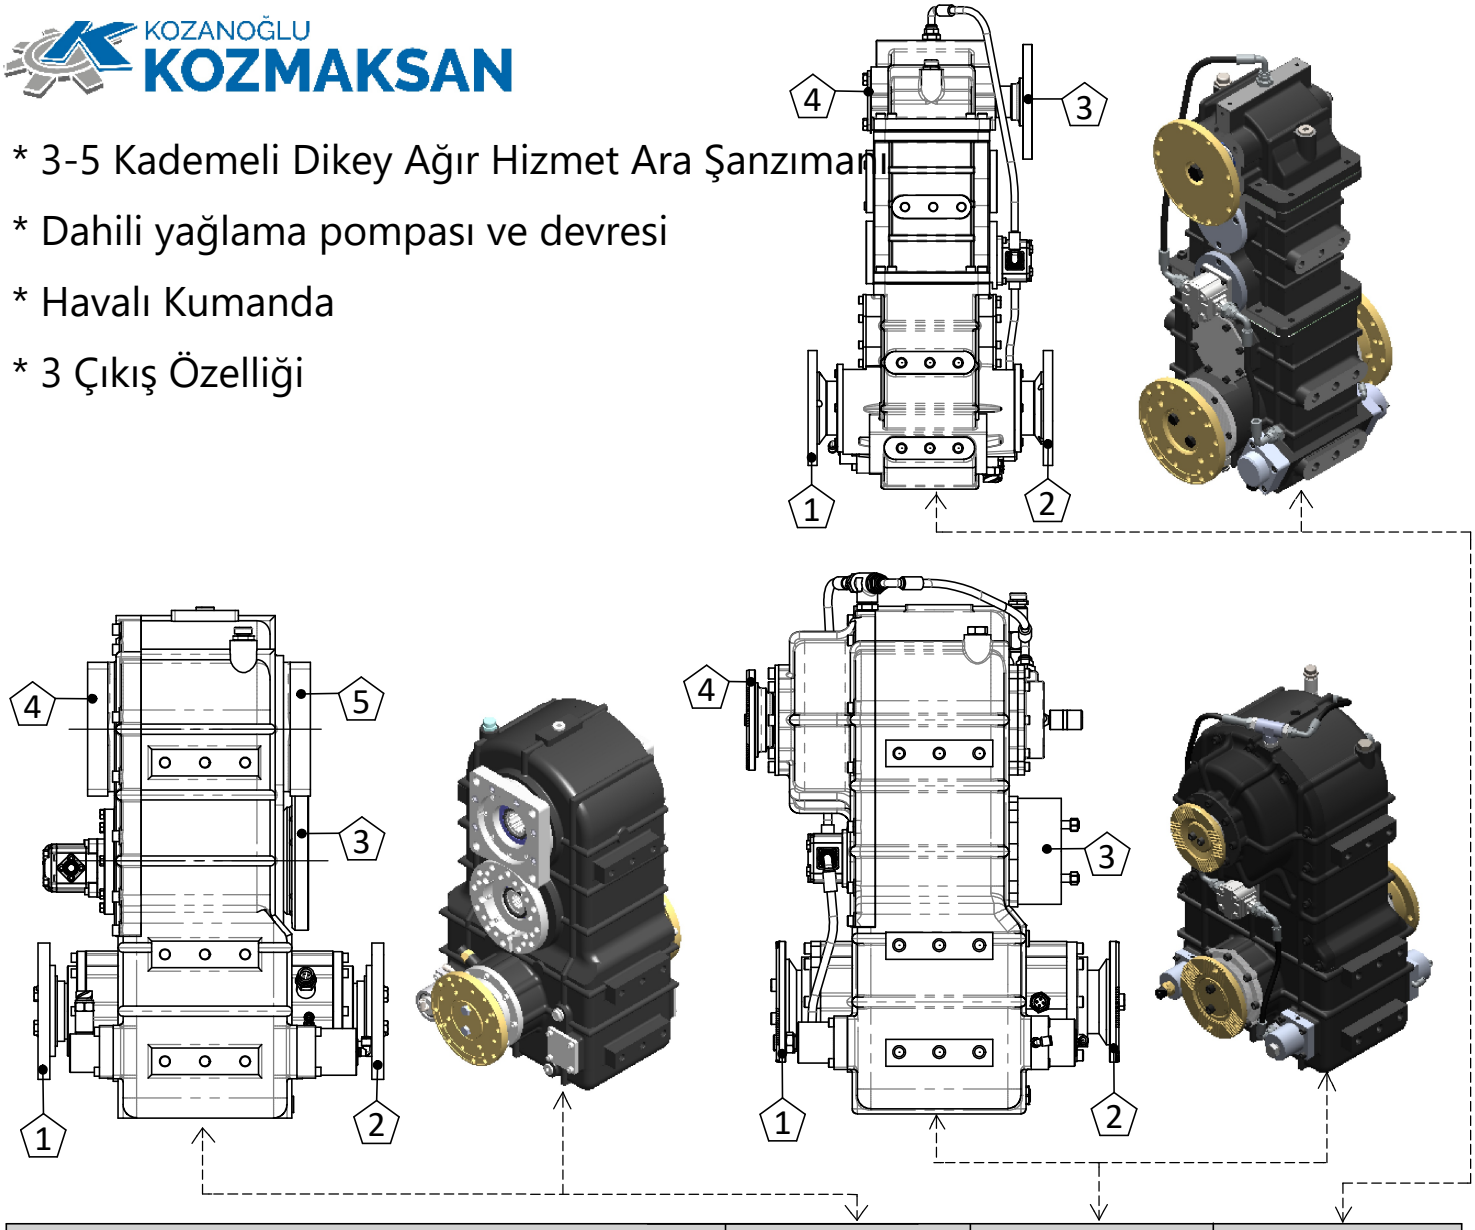

Yapısal Bilgiler	UARA.3008	UARA.3005	UARA.2007
Eksen Sayısı	3 Kademe	3 Kademe	3 Kademe
Üst ve alt miller arasındaki mesafe	422 mm (16.6")	422 mm (16.6")	540 mm (21.26")
Maks. Güç - Üst çıkış milleri UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	350 Kw (470 HP)	200 Kw (268 HP)	200 Kw (268 HP)
Maks. Tork (Aralıklı) - Giriş Mili (1) ve (2)	37,280 Nm (27.485 lb.ft)	37,280 Nm (27.485 lb.ft)	33,400 Nm (25.000 lb.ft)
Maks. Tork (Sürekli) - Giriş Mili (1) ve (2)	29,995 Nm (22.125 lb.ft)	29,995 Nm (27.485 lb.ft)	22,500 Nm (16.595 lb.ft)
Devir Oranı - Giriş mili (1) ve (2)	1:1	1:1	1:1
Devir Oranı - Üst çıkış mili UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	1/1 - 1/1.1 - 1/1.3 1/1.5 -1/1.6 - 1/1.7	1/1.1 - 1/1.5	1/1 - 1/1.7
Ağırlık - Yaklaşık	275 Kg (600 lb)	315 Kg (700 lb)	205 Kg (450 lb)
Maks. Devir - Üst çıkış mili (4) ve (5)	3500 Rpm	3500 Rpm	2800 Rpm
Kavramalı geçiş - Üst çıkış mili UARA.3008- (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	-------	Standart	-------
Bağlantı seçenekleri - Üst ve Orta çıkış UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4) / UARA.2007 (3&4)	SAE B-C-D - ISO pompa ve Flanş	Flanş	Flanş